



Rifilatori  
3711/3712 6 mm

# Ora con funzioni Soft start e Anti-restart



Potenza assorbita

**530 w**

Velocità a vuoto

**32.000 g/min**

foto: 3711

**3711**

Base fissa



**3712**

Base inclinabile



foto: 3712

# Motore da 530 W per un taglio regolare e applicazioni leggere

## Funzione Soft start

Riduce al minimo lo shock all'avvio e consente di attivare l'utensile senza intoppi

Interruttore a leva

## La funzione Anti-restart riduce al minimo l'avvio accidentale

L'utensile non si avvia attivando la leva dell'interruttore anche quando è collegato alla presa

## LED di indicazione



Quando la spia LED lampeggia in rosso indica che il dispositivo di prova di riavvio non intenzionale è in funzione



## Regolazione fine della profondità



## Modello 3712: base inclinabile

La base ad angolo regolabile (0° - 45°) consente di eseguire qualsiasi angolo di smussatura con una punta dritta

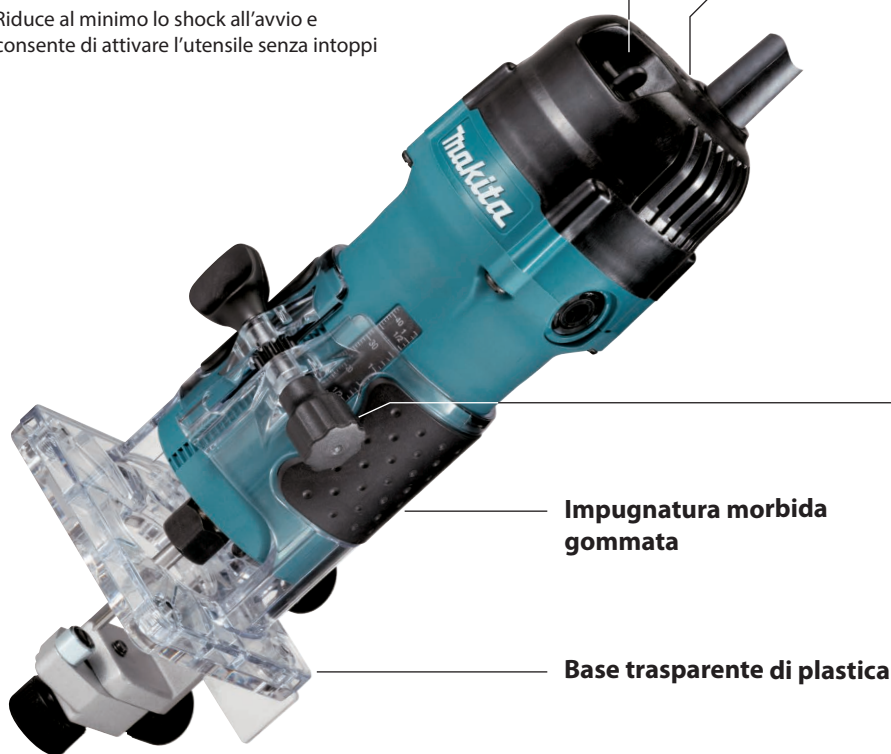


foto: 3711

## Accessori

### Assemblaggio base. Base fissa

Modello 3711 base standard  
Codice 194267-1



senza regolazione fine della profondità  
Codice 194268-9

### Guida

Codice 122703-7



### Guida dritta

Codice 122704-5



### Deflettore raccogli trucioli

Codice 418647-0



### Base inclinabile

Modello 3712 base standard  
Codice 194269-7



senza regolazione fine della profondità  
Codice 194270-2

### Canotto guida 10

Codice 343577-5



## Rifilatori

3711/3712 6 mm



Doppio isolamento



Soft Start



Valigetta di trasporto (solo 3712)

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Potenza assorbita        | 530W   |
| Pinza                    | 6 mm   |
| Velocità a vuoto         | 32.000 g/min   |
| Livello potenza sonora   | 94 dB(A)   |
| Livello pressione sonora | 83 dB(A)   |
| Livello vibrazioni       | Rotazione senza carico: 2,5 m/s <sup>2</sup> o inferiore |
| Dimensioni (L x W x H)   | 3711: 82 x 90 x 211 mm<br>3712: 102 x 122 x 314 mm       |
| Peso                     | 3711: 1,5 kg 3712: 1,7 kg                                |
| Cavo di alimentazione    | 2,5 m  |

Accessori in dotazione: pinza, guida, guida dritta, canotto guida, fresa, deflettore, n° 2 chiavi

Peso secondo le procedure EPTA 01/2014.

Makita S.p.A. Con socio unico  
Direzione e Coordinamento Makita Corporation-Giappone  
Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)  
Tel. 0331 524111 - Fax 0331 420285 - www.makita.it

**Makita**  
COSTRUIAMO IL FUTURO