

Makita[®]

Levigatrice a nastro
BS001G

XGT

XGT

40V **LI-ION**
max

Potenza elevata, superiore ad un modello a filo
Equilibrio ottimale del peso per levigature perfette




Misura del nastro abrasivo

76 x 533 mm

BL **AWS** **XPT**
MOTOR


Distribuzione ottimale del peso

La batteria è posizionata sopra il nastro abrasivo, sul lato anteriore dell'utensile, in modo che la pressione di levigatura possa essere applicata uniformemente sulla superficie da levigare.

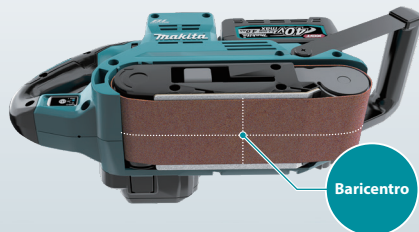

Maniglia anteriore ad angolazione regolabile

È possibile la levigatura fino al bordo del muro fissando la maniglia anteriore a 0° verticalmente o a 30° verso il retro.

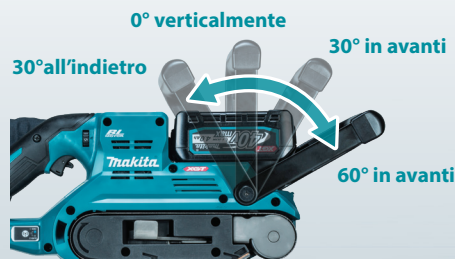

Uso stazionario (installazione a testa in giù)

La parte superiore dell'utensile è piatta, in modo che lo strumento possa anche essere utilizzato come levigatrice a nastro stazionaria utilizzando gli appositi morsetti e la guida (entrambi accessori opzionali).




BL motor ad alta potenza



Angolo di illuminazione regolabile

- Doppio LED con funzione postluminescenza
- Angolo regolabile: 45°

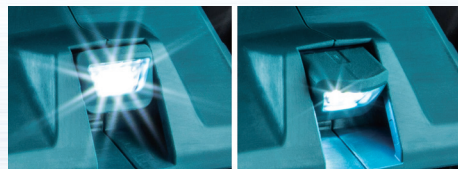

Funzione blocco/sblocco



eXtreme Protection Technology



AWS Auto-start Wireless System

Collegamento all'aspiratore compatibile tramite Bluetooth. L'aspiratore si avvia automaticamente quando l'utensile viene acceso.



Sacco raccogli-polvere con blocco anti-caduta

Nuovo sacco raccogli-polvere dotato di meccanismo di blocco. Questo impedisce che il sacco si sganci a causa del suo peso quando l'utensile viene utilizzato in posizione verticale, come nel caso della levigatura delle pareti.



Controllo della velocità variabile

Regolabile su cinque velocità in base al materiale o all'uso.



Levigatura a filo (fronte, lato destro)

Il lato destro piatto, consente la levigatura lungo le pareti.



Accessori

Morsetti

Cod. 192694-6



Guida

Cod. 1915E3-1




Piastrine di levigatura

Cod. 193070-7



Piastra in carbonio

Cod. 193197-3



Piastra in sughero

Cod. 193199-9



Tempi di ricarica

		Fast Charging	
		DC40RA	DC40RC
BL4025 2,5Ah	28 min	38 min	
BL4040/F 4,0Ah	45 min	67 min	
BL4050F 5,0Ah	50 min	85 min	

Levigatrice a nastro

BS001G

- Interruttore elettronico
- Controllo elettronico velocità
- Raccolta delle polveri
- LED di illuminazione
- Anti-restart
- MAK PAC

Misura nastro abrasivo	76 x 533 mm
Velocità nastro abrasivo	120 - 470 m/min
Livello vibrazioni	Levigatura piastra metallica: 2,5 m/s ² o minore
Vibrazioni fattore K	Levigatura piastra metallica: 1,5 m/s ²
Livello pressione sonora	87 dB(A)
Livello potenza sonora	95 dB(A)
Rumore fattore K	3 dB(A)
Dimensioni con BL4040	440 x 148 x 165 mm
Peso	4,5 - 5,1 kg

Accessori in dotazione: Sacco raccogli-polvere, valigetta MAK PAC tipo 4.
Vers. BS001GM201: 2 batterie BL4040, caricabatterie DC40RA

Il peso può variare a seconda degli accessori, inclusa la batteria.