


Makita®

RESCUE

PER OPERAZIONI DI SALVATAGGIO

Gamma di utensili ed accessori per il soccorso tecnico d'emergenza.

Progettati per avere massima resistenza ed affidabilità in ogni condizione vengono utilizzati quotidianamente dai principali enti italiani di pronto intervento.

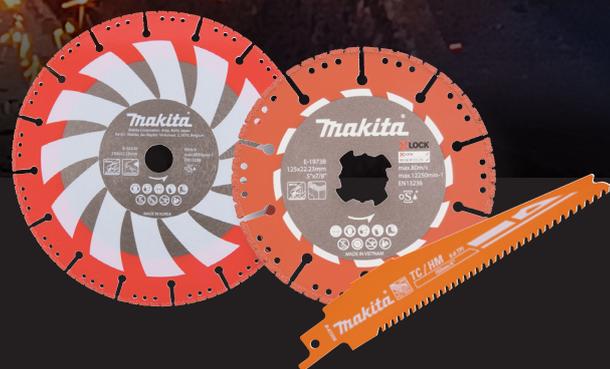

SOMMARIO

	ALIMENTAZIONE E BATTERIE	3
	TAGLIO METALLO, SUPPORTI E LAMIERE	8
	PERFORAZIONE E DEMOLIZIONE	12
	FORATURA E AVVITATURA	16
	TAGLIO TRAVI E PANNELLI	18
	ILLUMINAZIONE	20
	SEZIONAMENTO RAMI E TRAVI	22
	COMBO KIT 40Vmax	24
	ZERO EMISSION	26
	SERVIZI	28
	CENTRI ASSISTENZA	30

INDICE

Codice	Pag.
1	
1910A8-3	27
1910N6-8	27
191B26-6	27
191B36-3	27
191C10-7	27
191E07-8	27
191J81-6	27
191J97-1	27
191L47-8	27
191N09-8	27
191U00-8	27
191U13-9	27
191U42-2	27
191X65-8	27
191Y97-1	27
B	
BAC01	3
C	
CE001GZ02	9
CE002GZ01	8
CE003GZ02	9
CE004GZ	9
CS002GZ	10
D	
DEAADP001G	20
DK0114G201	24
DK0115G601	24
DK0124G201	24
DK0125G301	25
DK0126G401	25
DK0128G601	25
DK0139G202	24
DK0158G301	25
DK0159G301	24
G	
GA023GM201	11
GA035GZ	11
GA038GT201	11
GA041GM201	11
GA050GT101	11
H	
HM001GT201	12
HM002GZ03	12
HM004GZ01	12
HP001GM201	16
HR002GM204	13
HR003GM201	13
HR005GT202	13
HR006GZ	13
J	
JR001GM201	10
JR002GM201	10
M	
ML001G	21
ML002G	21
ML003G	20
ML005GX	20
ML006GX	21
ML007G	21
ML009GX	20
ML010G	21
ML011G01	20
ML012G	21
P	
PDC1200A01	3
PDC1500A01	3
R	
RS001GZ	18
RS002GZ	18
T	
TD001GM201	17
TW004GD201	16
TW007GM201	16
U	
UC002GZ	22
UC016GZ	22

ZAINO POWER PACK + ADATTATORE (18Vx2)



PDC1200A01

36/40Vmax

- Ideale per eseguire lavorazioni prolungate nel tempo che necessitano di maggiore autonomia
- Indicato per la manutenzione di aree verdi pubbliche e private (con collegamento a rasaerba, decespugliatore, soffiatore), in edilizia (ambito civile e industriale) e per eseguire manutenzioni generali
- Riflettori laterali per assicurare maggiore visibilità all'operatore anche al buio
- Cintura e spallacci regolabili in altezza per garantire un confort ottimale
- 4 LED indicatori livello di carica delle batterie
- Tecnologia Wet Guard che consente l'utilizzo anche in condizioni climatiche avverse e lo protegge dalla pioggia.
- Possibilità di collegamento a qualsiasi utensile 40Vmax/18Vx2
- Imbracatura removibile per un utilizzo stazionario dell'unità di alimentazione



DATI TECNICI

Capacità	33,5 Ah
Capacità energetica	1.206 Wh
Numero di celle	100
Tempo di ricarica (ore)	6
Dimensioni (mm)	369 x 261 x 139 (senza imbracatura) 428 x 261 x 164 (con imbracatura)
Peso	8,8 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Imbracatura, adattatore per batteria 36V (18Vx2), caricabatterie

ACCESSORI PDC1200A01



Codice	Descrizione
SWKLEBER	Set adesivi alta visibilità

ZAINO POWER PACK



PDC1500A01

36/40Vmax

- Ideale per lavorazioni prolungate
- Spallacci imbottiti e cintura addominale a sgancio rapido: quest'ultima è ridisegnata con maggiore rigidità ed è regolabile in altezza per vestibilità e confort personalizzati
- Imbracatura removibile per un utilizzo stazionario dell'unità di alimentazione
- Riflettori laterali
- Interruttore con funzione di spegnimento automatico dopo otto ore
- Indicatori esterni che monitorano lo stato di carica delle batterie ed interruttore luminoso generale dello stato di energia
- Compatibile con tecnologia WetGuard (IPX4) che garantisce eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua.



DATI TECNICI

Capacità	43,55 Ah
Capacità energetica	1.567,8 Wh
Numero di celle	130
Tempo di ricarica (ore)	7,5 (con DC4001)
Dimensioni (mm)	369 x 312 x 131 (senza imbracatura)
Peso	10,9 kg (senza imbracatura) 12,9 (con imbracatura)

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Imbracatura, caricabatterie

CONVERTER AC/DC PDC CONNECTOR



BAC01

- Capace di erogare corrente alternata e continua con capacità molto elevate
- Ottimale per un'ampia gamma di applicazioni, dalla ricarica di batterie all'utilizzo di utensili a filo in tutti i contesti in cui non è disponibile una presa elettrica
- Alimentato dalla batteria a zaino PDC1200A01, PDC1500A01 o PDC01, la distribuzione dell'energia avviene tramite porte USB, presa accendisigari 12V e prese di tipo shuko 1.400 W a cui è possibile collegare diversi dispositivi elettronici
- Dotato di LED e segnalatori acustici che rilevano errori come il sovraccarico, l'elevata temperatura o la bassa capacità della batteria principale di alimentazione
- Collegabile con il sistema di valigette MAKPAC per un trasporto pratico e sicuro anche con l'utilizzo del relativo carrello trolley.

DATI TECNICI

Corrente alternata in uscita	<ul style="list-style-type: none"> • 2x prese tipo shuko • 220V (tensione) • 50/60Hz (frequenza) • 1.400W (PDC1200A01) • 750W (PDC01) • 2.800W (max 4 sec. con PDC1200A01)
Corrente continua in uscita	<ul style="list-style-type: none"> • 2x USB tipo A (5V / 2,4A) • 2x USB tipo C (max 30W) • 1x presa accendisigari (12V / 10A)
Alimentazione esterna	PDC1200A01 PDC01 (18Vx2)
Dimensioni (mm)	395 x 345 x 163
Peso	7,3 kg

180+ UTENSILI

XGT

40V Li-ion max



Serie 40Vmax



Meccanismo XGT



ELEVATA POTENZA



TECNOLOGIA INTELLIGENTE



MASSIMA RESISTENZA




PRONTI AL FUTURO



XGT
40V Li-ion max

XGT X2
80V max

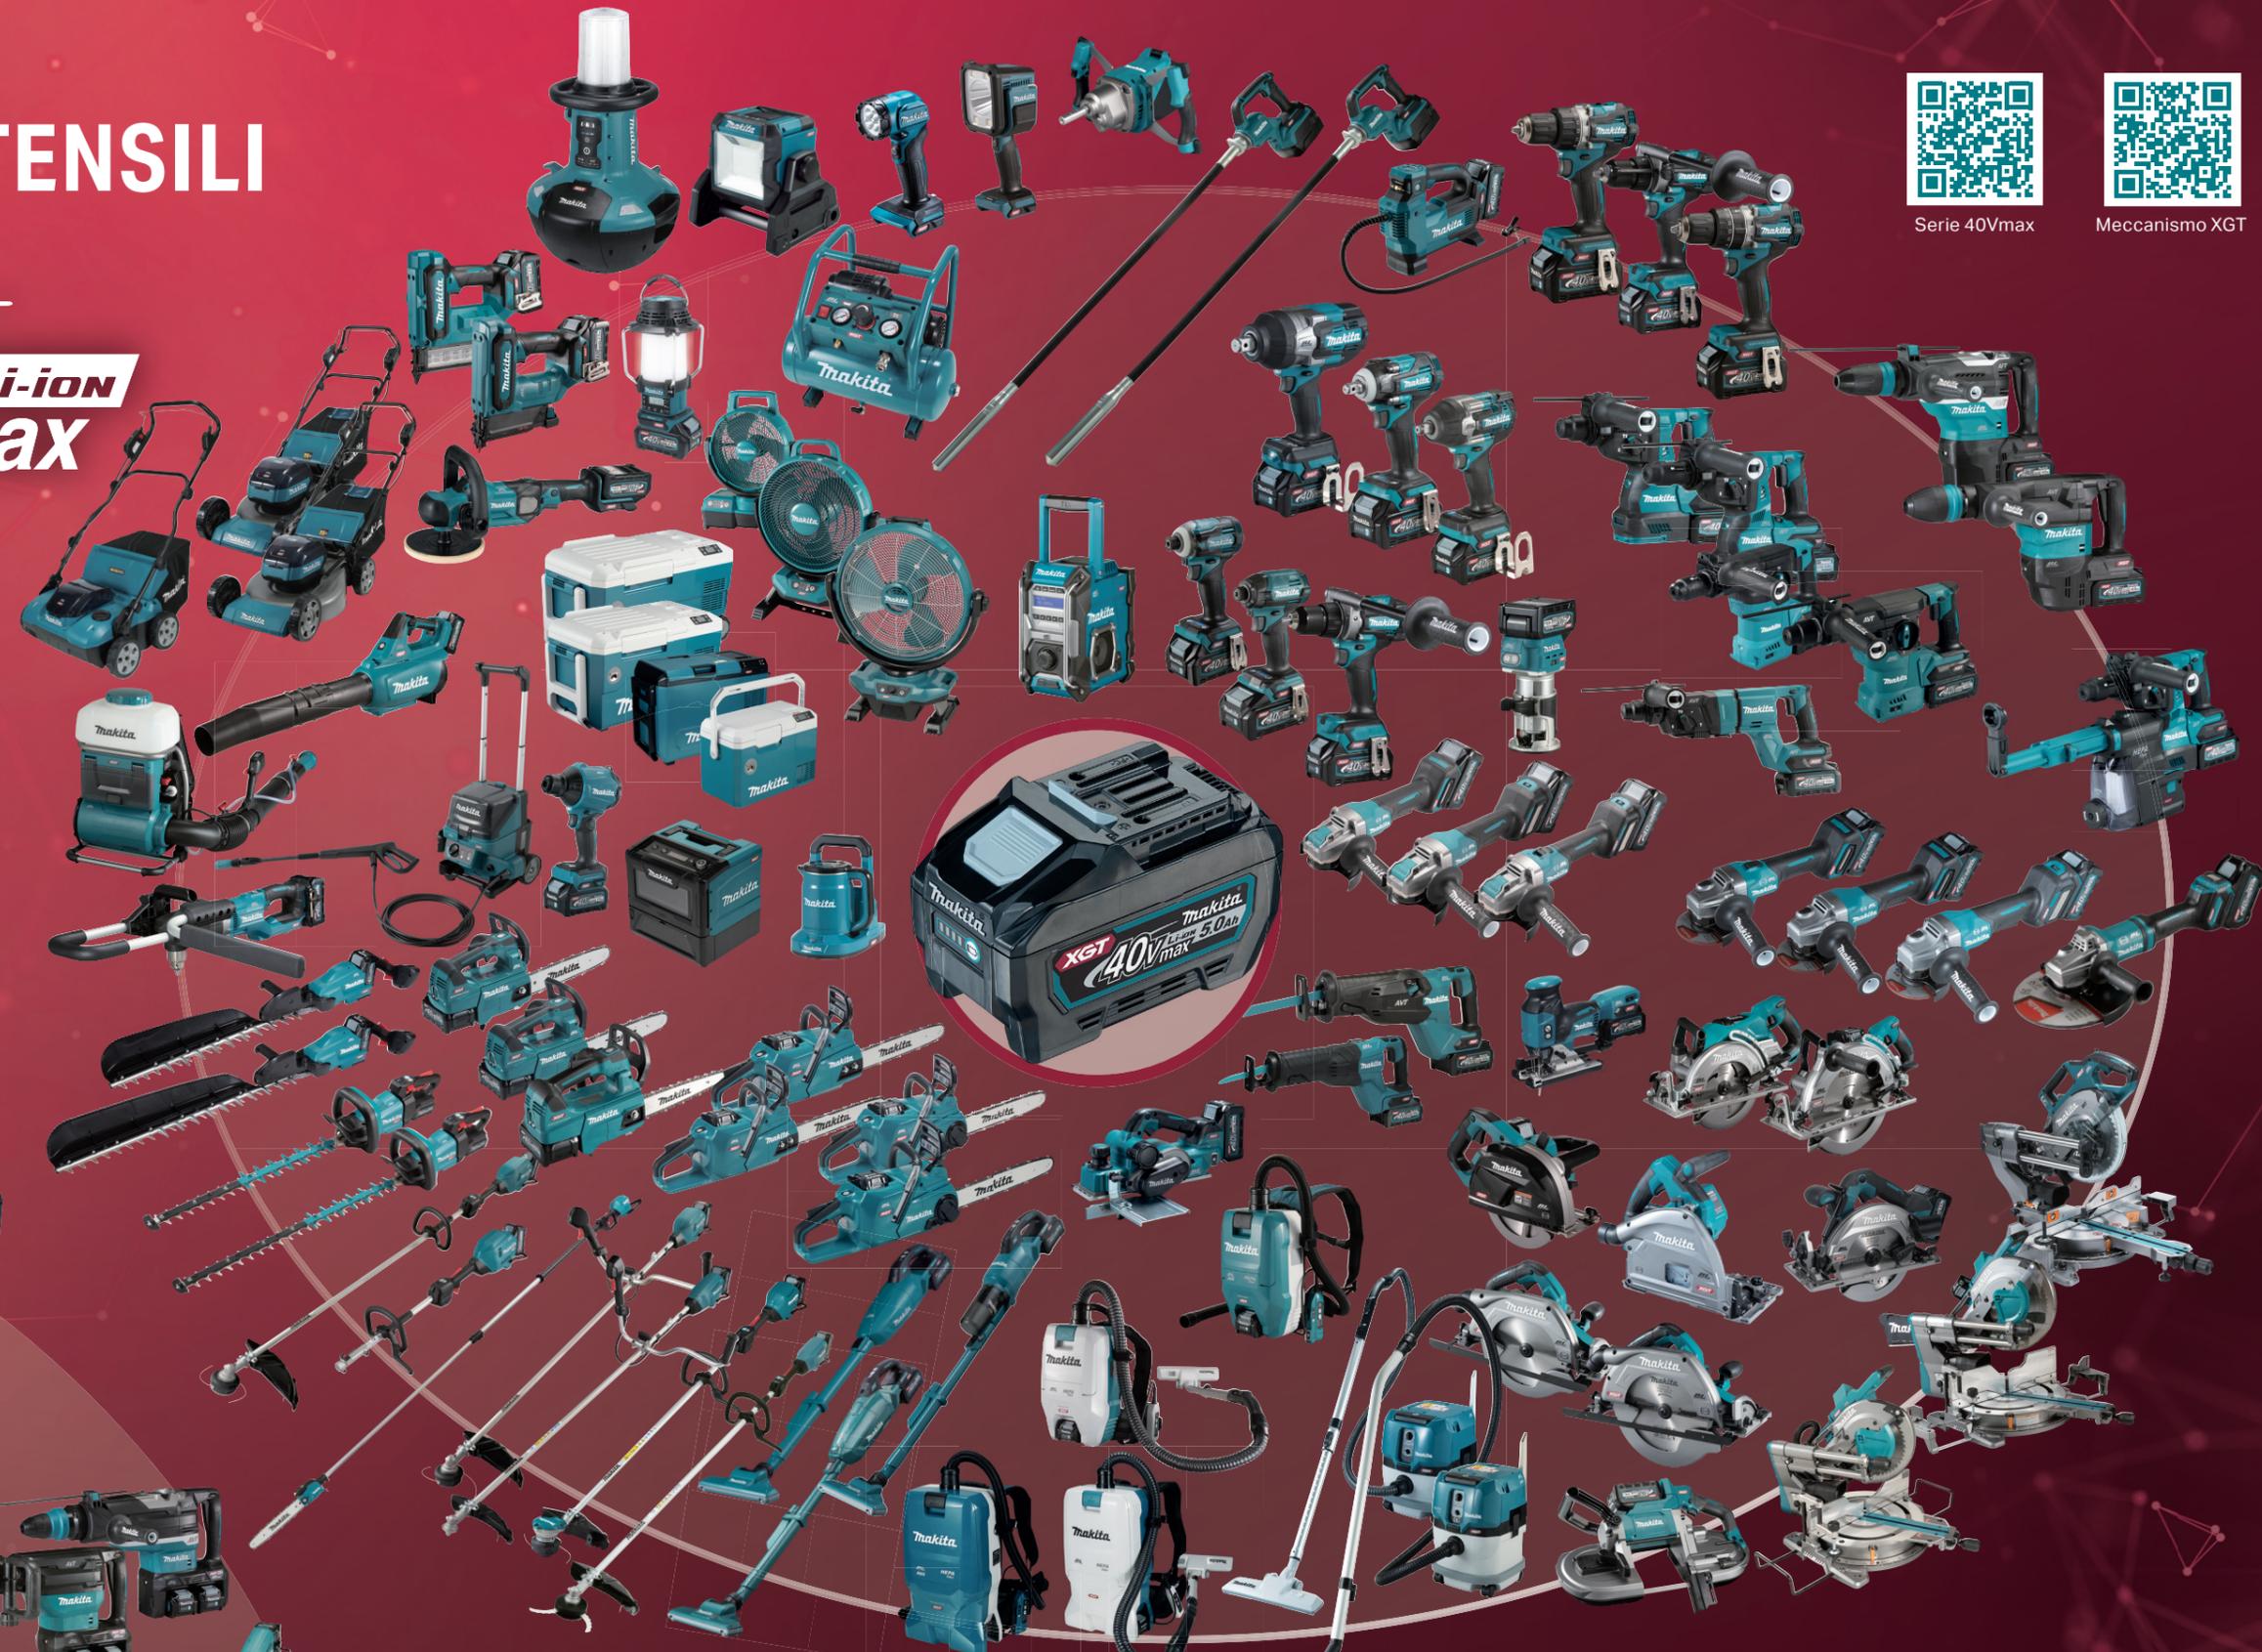

Batterie

BL4025
2,5Ah



BL4040
4,0Ah



BL4040F
4,0Ah



BL4050F
5,0Ah



BL4080F
8,0Ah



Caricabatterie

DC40RA



DC40RB



ADP10



Adattatore per batterie LXT

RESCUE

XGT è un nuovo sistema di utensili, batterie e caricabatterie. Una combinazione di design innovativo dell'utensile e batterie ad alte prestazioni forniscono una soluzione concreta per gli utenti più esigenti di tutti i settori d'impiego.


Sistema di alimentazione e Sistema di ricarica ottimali

La gamma di utensili e batterie XGT viene offerta con un programma integrato che fornisce comunicazione digitale tra batteria ed utensile. La macchina monitora costantemente le condizioni di lavoro ed interviene quando la gravosità dello stesso potrebbe mettere a rischio il corretto funzionamento di utensile e batteria in uso.

Solida struttura

Batterie 40Vmax Li-Ion costituite da una struttura estremamente resistente.


Indicatore carica residua a 4 LED

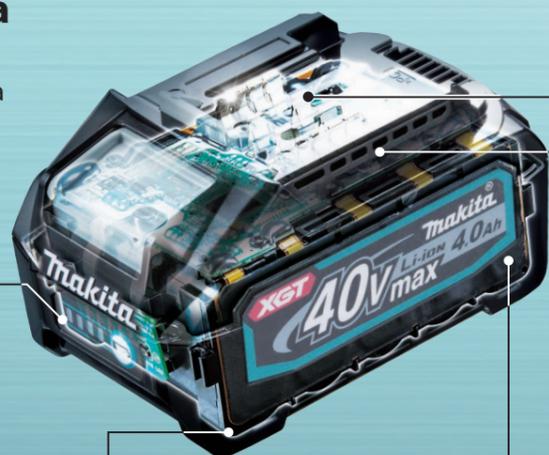

Resistente carcassa della cella esterna.

Interstizio per assorbimento urti.

Strutturata per assorbire gli urti



Tripla protezione impermeabile
Protegge da schizzi d'acqua e polvere.



Protezione

Struttura dei terminali anti-corto circuito
Protezione tra terminali per evitare l'azione di polvere e schizzi d'acqua.



Battery rail

Resistenti binari per attacco della batteria
Batteria ed utensile saranno fissati saldamente per massima tenuta ad elevate prestazioni.

Utensile ◀ Batteria ◀ Caricabatterie Comunicazione Digitale



Sistema di ricarica ottimale

Sistema di ricarica ottimizzato con due ventole di raffreddamento mantenendo costante la temperatura delle celle.

Sistema rapido di carica ottimizzato

È sempre necessario raffreddare la temperatura elevata della batteria prima di iniziare la ricarica. La ventola integrata fa circolare l'aria attraverso la batteria prima e durante il processo di carica per raffreddarla e ridurre notevolmente i tempi di ricarica.

Sistema di ricarica ottimale
Raffreddamento ad aria




Ricarica rapida




Metodo di ricarica generale
Dissipazione naturale del calore



Tempo di attesa per la ricarica

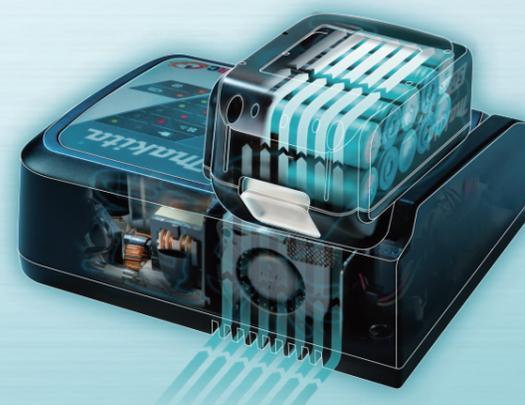

Funzioni di protezione della batteria

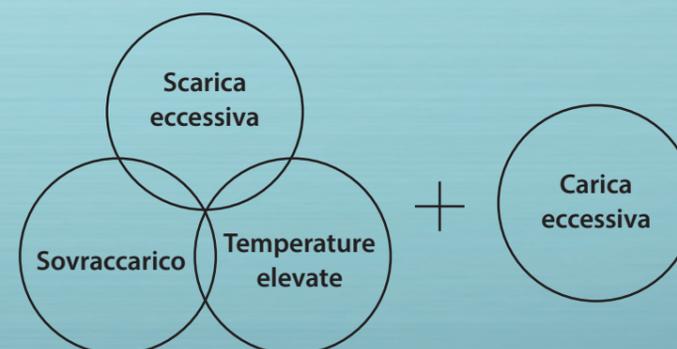

Questa funzione è una tecnologia di comunicazione che consente all'utensile e alla batteria di monitorare le condizioni e scambiare dati in tempo reale per proteggersi da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento.


Ricarica in qualsiasi momento
Nessun effetto memoria
Scarica non necessaria




Assorbe gli urti
Carcassa resistente





Il caricabatterie rapido Makita comunica con il chip integrato della batteria durante tutto il processo di ricarica per ottimizzare la durata della batteria nel tempo e controllare attivamente corrente, tensione e temperatura.

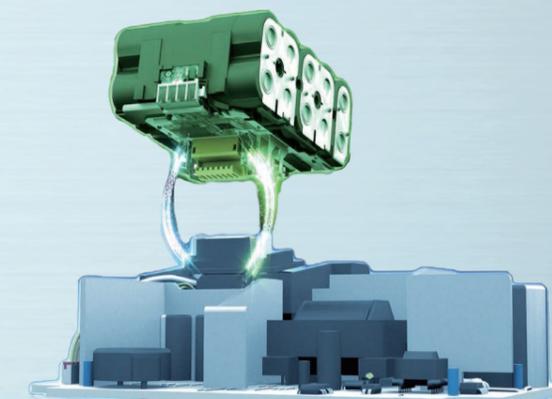

Sistema ottimale di ricarica



Metodo generale di ricarica

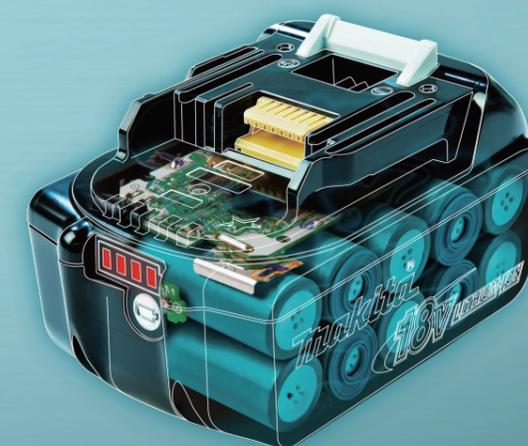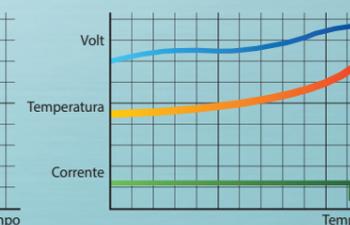

I terminali multi-contatto riducono la resistenza elettrica e aumentano la stabilità della connessione resistendo alle vibrazioni e garantendo un'alimentazione stabile e costante all'utensile.



RESCUE

TAGLIO METALLO, SUPPORTI E LAMIERE

TRONCATRICE A SECCO 355 mm

CE002GZ01

40Vmax X2 - 4.000 W



- LED di illuminazione zona di lavoro
- Taglio a secco
- Freno elettrico
- Il pulsante di blocco riduce al minimo l'avvio accidentale
- Tecnologia AFT per un arresto del motore in caso di blocco improvviso del disco durante il taglio
- Sistema AWS (Auto-start Wireless System) per collegamento Bluetooth ad aspiratore
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Chiave inglese, anello riduttore, fascetta per tubo di aspirazione, disco diamantato per taglio a secco, unità Bluetooth.

DATI TECNICI	
Diametro disco	355 mm
Spessore disco max	4,0 mm
Capacità di taglio max	127 mm
Velocità a vuoto	4.200 g/min
Livello pressione sonora	106 dB(A)
Livello potenza sonora	117 dB(A)
Livello vibrazioni	2,5 m/s ²
Dimensioni (mm)	825 x 272 x 487
Peso	11,3 kg

4,0 kW



Utilizzabile con aspiratore



TRONCATRICI A SECCO E UMIDO 230/305 mm

CE003GZ02 / CE004GZ

40Vmax - 1.700 W



CE003GZ02



CE004GZ



1,7 kW

- LED di illuminazione zona di lavoro
- Taglio a secco e umido
- Freno elettrico
- Il pulsante di blocco riduce al minimo l'avvio accidentale
- Tecnologia AFT per un arresto del motore in caso di blocco improvviso del disco durante il taglio
- Spia avviso di sovraccarico
- Protezione disco girevole
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Supporto chiave di servizio, innesto rapido raccordo acqua, chiave 13-19 mm. Vers. CE003GZ02: disco taglio inox ø 230 mm. Vers. CE004GZ: anello di riduzione, flangia ø 80 mm

DATI TECNICI CE003GZ02

Diametro disco	230 mm
Capacità di taglio max	88 mm
Velocità a vuoto	6.600 g/min
Livello pressione sonora	105 dB(A)
Livello potenza sonora	116 dB(A)
Livello vibrazioni sx/dx	3,0-2,5 m/s ²
Dimensioni (mm)	603 x 240 x 350
Peso	6,4 kg

DATI TECNICI CE004GZ

Diametro disco	305 mm
Capacità di taglio max	121 mm
Velocità a vuoto	5.000 g/min
Livello pressione sonora	99 dB(A)
Livello potenza sonora	110 dB(A)
Livello vibrazioni sx/dx	3,8-2,5 m/s ²
Dimensioni (mm)	663 x 240 x 406
Peso	6,7 kg

TRONCATRICE 355 mm

CE001GZ02

40Vmax X2 - 3.600 W



3,6 kW

- LED di illuminazione zona di lavoro
- Taglio a secco o ad umido
- Taglio ad umido con collegamento diretto alla rete idrica
- Dispositivo a molla integrata per un maggior assorbimento delle vibrazioni
- Arresto del motore in caso di sovraccarico
- WetGuard/IPX4: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Tecnologia AFT per un arresto del motore in caso di blocco improvviso del disco
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Chiave inglese, manicotto di accoppiamento, anello, disco abrasivo.

DATI TECNICI	
Diametro disco	355 mm
Spessore disco max	5,0 mm
Capacità di taglio max	127 mm
Velocità a vuoto	5.300 g/min
Livello pressione sonora	109 dB(A)
Livello potenza sonora	120 dB(A)
Livello vibrazioni	≤ 2,5 m/s ²
Dimensioni (mm)	786 x 272 x 433
Peso	10,3 kg



ACCESSORI



Codice	Descrizione	ø foro
B-55326	Disco diamantato Ø 230 mm	22,23 mm
B-55332	Disco diamantato Ø 305 mm	25,4 mm
B-55348	Disco diamantato Ø 355 mm	25,4 mm

RESCUE

PERFORAZIONE E DEMOLIZIONE

MARTELLINO DEMOLITORE

HM004GZ01

40Vmax X2 - 4.400 W



- LED di illuminazione zona di lavoro
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Impugnatura ergonomica antivibranti
- Eccellente visibilità: le batterie sono posizionate sotto l'impugnatura facilitando il controllo della punta durante i lavori di scalpellatura
- Potenza massima di 4,4 kW e 72,8 J
- Ideale per interventi rapidi e sicuri anche su asfalto, CLS, roccia naturale e per tutte le lavorazioni gravose
- Attacco da 28,6 mm garantisce il massimo trasferimento della forza macchina
- Tecnologia AVT & SOFT NO LOAD per ridurre le vibrazioni
- Grazie alla scheda elettronica si ha un avvio lento ed un mantenimento della potenza durante l'uso
- Sistema AWS (Auto-start Wireless System) per collegamento Bluetooth ad aspiratore
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina in valigetta

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Chiave esagonale, scalpello a punta, accessorio di collegamento ad aspiratore, unità Bluetooth.

DATI TECNICI	
Potenza massima	4.400 W
Colpi al minuto	870
Potenza del colpo	72,8 J
Livello pressione sonora	95 dB(A)
Livello potenza sonora	103 dB(A)
Livello vibrazioni	6,5 m/s ²
Dimensioni (mm)	882 x 227 x 540
Peso con 2 x BL4080F	32,4 kg

72,8 J

4,4 kW



MARTELLINO DEMOLITORE

HM002GZ03

40Vmax X2 - 2.600 W - SDS Max Compatibile



- Doppio LED di illuminazione zona di lavoro
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Tecnologia AVT & SOFT NO LOAD per ridurre le vibrazioni
- Sistema AWS (Auto-start Wireless System) per collegamento Bluetooth ad aspiratore
- Kit di aspirazione opzionale (cod. 199144-2)
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina in valigetta

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Valigetta.



MARTELLINO DEMOLITORE

HM001GT201

40Vmax - SDS Max Compatibili



- Doppio LED di illuminazione zona di lavoro
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Tecnologia AVT & SOFT NO LOAD per ridurre le vibrazioni
- Sistema AWS (Auto-start Wireless System) per collegamento Bluetooth ad aspiratore
- KIT di aspirazione opzionale (cod. 199144-2)
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Valigetta, unità bluetooth, caricabatterie rapido 50' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 5,0 Ah BL4050F.



DATI TECNICI	
Colpi al minuto	950-1.900
Potenza del colpo	20,9 J
Livello vibrazioni	6,6 m/s ²
Dimensioni (mm)	574 x 156 x 344
Peso	10,6 kg

MARTELLINO DEMOLITORE ROTATIVO

HR006GZ

40Vmax X2 - 2.600 W - SDS Max Compatibile



- Doppio LED di illuminazione zona di lavoro
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Tecnologia AFT per un arresto del motore in caso di blocco improvviso della punta
- Tecnologia AVT & SOFT NO LOAD per ridurre le vibrazioni
- Sistema AWS (Auto-start Wireless System) per collegamento Bluetooth ad aspiratore
- Kit di aspirazione opzionale (cod. 196858-4) con supporti per foratura e demolizione
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Versione Z corpo macchina in valigetta

DATI TECNICI	
Diametro max foro di muratura	52 mm
Velocità a vuoto	150-310 g/min
Colpi al minuto	1.100 / 2.250
Potenza del colpo	21,4 J
Livello vibrazioni	7,5 m/s ²
Dimensioni (mm)	610 x 140 x 337
Peso	11,7 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Valigetta.

MARTELLI DEMOLITORI ROTATIVI

HR005GT202

40Vmax - SDS Max Compatibili



- LED di illuminazione zona di lavoro
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Tecnologia AFT per un arresto del motore in caso di blocco improvviso della punta
- Tecnologia AVT & SOFT NO LOAD per ridurre le vibrazioni
- Sistema AWS (Auto-start Wireless System) per collegamento Bluetooth ad aspiratore
- Kit di aspirazione opzionale (cod. 199142-6) con supporti per foratura e demolizione
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah

DATI TECNICI	
Diametro max foro di muratura	40 mm
Velocità a vuoto	250 - 500 g/min
Colpi al minuto	1.450 - 2.900 c/min
Potenza del colpo	8,0 J
Livello vibrazioni	4,6 m/s ²
Dimensioni (mm)	520 x 115 x 305
Peso	8,2 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Valigetta, unità Bluetooth, caricabatterie rapido 50' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 5,0Ah BL4050F.

MARTELLI TASSELLATORI

HR003GM201

40Vmax - 620 W - SDS-Plus Compatibili



- Impugnatura ergonomica antivibranti
- Doppio LED di illuminazione zona di lavoro • Reversibile
- 3 funzioni: rotazione, rotazione + percussione, solo percussione
- Può essere equipaggiato con sistema di aspirazione delle polveri DX12
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Asta di profondità, impugnatura laterale, kit di aspirazione integrata DX12, caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 4,0Ah BL4040, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6).



DATI TECNICI		
Capacità	cemento	ø 28 mm
	acciaio	ø 13 mm
	legno	ø 32 mm
Velocità a vuoto		0-980 g/min
Colpi al minuto		0-5.000
Potenza del colpo		2,8 J
Dimensioni (mm)	con DX12	593 x 102 x 320
Peso		4,6 kg

MARTELLI TASSELLATORI

HR002GM204

40Vmax - 620 W - SDS-Plus Compatibili



- Impugnatura ergonomica
- Doppio LED di illuminazione zona di lavoro • Reversibile
- 3 funzioni: rotazione, rotazione + percussione, solo percussione
- Può essere equipaggiato con sistema di aspirazione delle polveri DX14
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Tecnologia AVT & SOFT NO LOAD per ridurre le vibrazioni
- Sistema AWS (Auto-start Wireless System) per collegamento Bluetooth ad aspiratore
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Asta di profondità, impugnatura laterale, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6), kit di aspirazione integrata DX14, caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 4,0Ah BL4040.



DATI TECNICI		
Capacità	cemento	ø 28 mm
	acciaio	ø 13 mm
	legno	ø 32 mm
Velocità a vuoto		0-980 g/min
Colpi al minuto		0-5.000
Potenza del colpo		2,9 J
Dimensioni (mm)		626 x 102 x 238
Peso		5,7 kg

ATTACCO SDS-PLUS COMPATIBILE

Autoaffilanti con geometria modificata. Incremento prestazioni garantito 

	Codice	Attacco	Descrizione (applicazione)	Lunghezza	Larghezza
	B-64238	 SDS-PLUS Compatibile	SCALPELLO A PUNTA (per demolizioni generiche)	250 mm	-
	B-64244				20 mm
	B-14059				40 mm
	B-14065		SCALPELLO LARGO (per demolizioni generiche, tracciature)	250 mm	60 mm
	E-20177				40 mm
	E-20183				50 mm
	E-20199		165 mm	75 mm	
	B-64777		SCALPELLO LARGO LONG LIFE (per demolizioni generiche, tracciature)	200 mm	20 mm
	E-20220				KIT 3 SCALPELLI
	E-20220				

ATTACCO SDS-MAX COMPATIBILE

Autoaffilanti con geometria modificata. Incremento prestazioni garantito 

	Codice	Attacco	Descrizione (applicazione)	Lunghezza	Larghezza
	B-14015	 SDS-MAX Compatibile	SCALPELLO LARGO (per demolizioni generiche, tracciature)	350 mm	50 mm
	E-20208			380 mm	50 mm
	E-20214				
	B-64272			400 mm	25 mm
	E-20236	KIT 5 SCALPELLI	scalpello a punta 400 mm (2 pz) scalpello largo 400x25 mm (2 pz) scalpello largo 380x50 mm (1pz)		
	E-20236				
	E-20236				



RESCUE

FORATURA E AVVITATURA

TRAPANI AVVITATORI CON PERCUSSIONE 140 Nm

HP001GM201

40Vmax - 1.000 W

AFT XPT BL MOTOR



- Impugnatura ergonomica
- LED di illuminazione zona di lavoro
- 2 velocità meccaniche
- Mandrino autoserrante
- 41 impostazioni della frizione elettronica (21 livelli in modalità alta)
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Tecnologia AFT per un arresto del motore in caso di blocco improvviso della punta durante la foratura
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Impugnatura laterale, gancio per cintura, valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0), caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 4,0Ah BL4040.

DATI TECNICI

Capacità	cemento	Ø 20 mm
	acciaio	Ø 20 mm
	legno	Ø 50 mm
Velocità a vuoto		0-650/0-2.600 g/min
Colpi al minuto		0-9.750/0-39.000
Coppia di serraggio		68/140 Nm
Dimensioni (mm)	con BL4040	182 x 86 x 275
Peso		3,0 kg



HIGH TORQUE

FRIZIONE ELETTRONICA



1^Vel. 41 Step
2^Vel. 21 Step

AVVITATORI AD IMPULSI 1/4" 220 Nm

TD001GM201

40Vmax - 600 W

XPT BL MOTOR



**HIGH TORQUE
4 VELOCITÀ**

- Impugnatura ergonomica
- Doppio LED di illuminazione zona di lavoro
- Interruttore di controllo velocità variabile
- Selettore one-touch a 4 velocità per un controllo preciso del fissaggio
- Attacco punte e inserti a un tocco, supporto rigido con cuscinetti a sfera per ridurre le oscillazioni delle punte
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah

DATI TECNICI

Capacità viti meccaniche	M4-M8
Bulloni standard/alta tens.	M5-M16 / M5-M14
Velocità a vuoto (g/min)	0-3.700/3.200/2.100/1.100
Colpi al minuto	0-4.400/3.600/2.600/1.100
Coppia di serraggio	220 Nm
Attacco	1/4"
Dimensioni (mm)	con BL4040 120 x 86 x 250
Peso	2,0 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Inserto a croce, gancio per cintura, cinturino da polso, valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0), caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 4,0Ah BL4040.

ACCESSORI



Codice	Descrizione
E-16564	Set 9 bussole con attacco 1/2" (8/10/13/16/17/18/19/21/24 mm)

AVVITATORI AD IMPULSI 1/2" 350 Nm

TW004GD201

40Vmax - 520 W

XPT BL MOTOR



**HIGH TORQUE
4 VELOCITÀ**

- Doppio LED di illuminazione zona di lavoro
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah

DATI TECNICI

Bulloni standard/alta tens.	M10-M20 / M10-M16
Velocità a vuoto	0-3.200 / 2.600 / 1.800 / 1.000
Impulsi al minuto	0-4.000 / 3.400 / 2.600 / 1.800
Coppia di serraggio	350 Nm
Attacco	1/2"
Dimensioni (mm)	144 x 86 x 248
Peso con BL4025	1,9 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Gancio per cintura, valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0), caricabatterie rapido 28' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 2,5 Ah BL4025.

AVVITATORI AD IMPULSI 1/2" 760 Nm

TW007GM201

40Vmax - 670 W

XPT BL MOTOR



**HIGH TORQUE
4 VELOCITÀ**

- Impugnatura ergonomica
- Doppio LED di illuminazione zona di lavoro
- Interruttore di controllo velocità variabile
- Selettore one-touch a 4 velocità per un controllo preciso del fissaggio
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah

DATI TECNICI

Bulloni standard/alta tens.	M10-M24
Velocità a vuoto (g/min)	2.300/1.900/1.200/600
Impulsi al minuto	2.900/2.700/1.900/1.200
Coppia di serraggio	760 Nm
Attacco	1/2"
Dimensioni (mm)	BL4040 170 x 86 x 291
Peso	3,2 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Gancio per cintura, caricabatterie rapido 45' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 4,0 Ah BL4040, valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0).



RESCUE

TAGLIO TRAVI E PANNELLI

SEGA CIRCOLARE 185 mm

RS001GZ

40Vmax - 1.400 W

ADT XPT BL MOTOR



- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- La coppia automatica Drive Technology (ADT) regola velocità di taglio e coppia durante il taglio per prestazioni ottimali
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Corpo macchina in valigetta

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Lama TCT, chiave offset, valigetta.



DATI TECNICI

Lama	185 mm
Foro	30 mm
Velocità a vuoto	6.400 g/min
Capacità taglio max	90° 45°
Dimensioni (mm)	446 x 196 x 270
Peso	4,3 kg

SEGA CIRCOLARE 260 mm

RS002GZ

40Vmax - 1.700 W

AWS XPT BL MOTOR

Bluetooth



- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Sistema AWS (Auto-start Wireless System) per collegamento Bluetooth ad aspiratore
- Compatibile con batterie da 2,5 - 4,0 - 5,0 - 8,0 Ah
- Corpo macchina in valigetta



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Lama TCT, chiave offset, impugnatura, valigetta.



DATI TECNICI

Lama	260 mm
Foro	30 mm
Velocità a vuoto	4.000 g/min
Capacità taglio max	90° 45°
Dimensioni (mm)	489 x 193 x 309
Peso	5,0 kg



RESCUE

ILLUMINAZIONE

FARO DA CANTIERE 18V / 40Vmax ML009GX



• Luce bianca diurna per lavori all'aperto • Dotato di 96 LED da 1,5W • Classificazione IP65 per la massima resistenza agli agenti atmosferici e all'acqua • Tre modalità di illuminazione LOW (2.000lm), MEDIUM (4.000lm) e HIGH (10.000lm) • Manopola per regolare l'angolazione della luce (da -30° a 210°) • Sistema di protezione della batteria • Design compatto e altezza ridotta grazie alla maniglia a scomparsa • Controller con funzione di memoria ricorda l'impostazione della luminosità dell'ultima volta che si è spento • Possibilità di montaggio su treppiede (Cod. GM00002378 - optional) o supporto a morsetto (Cod. GM00001396 - optional)



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Schermo diffusore (GM00002377)

DATI TECNICI	
Tensione	14,4V / 18V / 40Vmax
Lumen	H 10.000 / M 4.000 / L 2.000
Autonomia (h con BL4040)	H 2,4 / M 6,5 / L 14
Dimensioni (mm)	248 x 386 x 305
Peso	6,1 kg

FARO DA CANTIERE 18V / 40Vmax ML005GX



• Luce bianca diurna per lavori all'aperto • Dotato di 40 LED da 1,5W • Classificazione IP65 per la massima resistenza agli agenti atmosferici e all'acqua • Tre modalità di illuminazione LOW (900lm), MEDIUM (1.800lm) e HIGH (3.600lm) • Manopola per regolare l'angolazione della luce (da -30° a 210°) • Sistema di protezione della batteria • Design compatto e altezza ridotta grazie alla maniglia a scomparsa • Controller con funzione di memoria ricorda l'impostazione della luminosità dell'ultima volta che si è spento • Possibilità di montaggio in coppia o singolo su treppiede (Cod. GM00002073/GM00002378 - optional) o supporto a morsetto (Cod. GM00001396 - optional)



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Schermo diffusore (GM00002358)

DATI TECNICI	
Tensione	14,4V / 18V / 40Vmax
Lumen	H 3.600 / M 1.800 / L 900
Autonomia (h con BL4040)	H 3,5 / M 7,5 / L 15
Dimensioni (mm)	248 x 309 x 296
Peso	4,6 kg

FARO DA CANTIERE 18V / 40Vmax ML003G



• Luce bianca diurna per lavori all'aperto • Dotato di 20 LED da 1,5W • Classificazione IP65 per la massima resistenza agli agenti atmosferici e all'acqua • Due modalità di illuminazione LOW (450lm) e HIGH (1.100lm) • Manopola per regolare l'angolazione della luce (da -30° a 210°) • Sistema di protezione della batteria • Design compatto e altezza ridotta grazie alla maniglia a scomparsa • Controller con funzione di memoria ricorda l'impostazione della luminosità dell'ultima volta che si è spento • Possibilità di montaggio in coppia o singolo su treppiede (Cod. GM00002073/GM00002378 - optional) o supporto a morsetto (Cod. GM00001396 - optional)



DATI TECNICI	
Tensione	14,4V / 18V / 40Vmax
Lumen	H 1.100 / L 450
Autonomia (h con BL4040)	H 10 / L 22
Dimensioni (mm)	249 x 298 x 280
Peso	3,4 kg

FARO DA CANTIERE 40Vmax, 18V, 14,4V / AC ML010G



• Luce bianca diurna per lavori all'aperto • 3 fonti di alimentazione: una o due batterie 40Vmax, una o due batterie 18V e con cavo AC • Possibilità di installare fino a 4 batterie in parallelo (due batterie LXT + due batterie XGT) • 3 livelli di luminosità: LOW (1.500lm), MEDIUM (3.000lm) e HIGH (5.500lm) • Resistenza alla polvere e all'acqua certificata IP54 (solo con alimentazione AC) • Illuminazione direzionale • Presa AC per collegare insieme fino a 8 unità • Funzione avviso di batteria scarica • Foro per lucchetto antifurto delle batterie • Indicatore livello di carica della batteria • Autobilanciamento per mantenere l'unità in posizione verticale anche dopo un urto accidentale • Maniglie di trasporto


ACCESSORI IN DOTAZIONE: Cavo di alimentazione AC

DATI TECNICI	
Tensione	14,4V / 18V / 40Vmax / AC 230V
Lumen	H 5.500 / M 3.000 / L 1.500
Autonomia (h con BL4080F x2)	H 13 / M 23 / L 43
Lunghezza cavo alimentazione	2,5 m
Dimensioni (mm)	490 x 490 x 814
Peso	14,1 kg

TORCIA LED ML006GX



• 18 LED da 0,5W • Interruttore on/off a 3 modalità di illuminazione: LOW (100lm), MEDIUM (250lm) e HIGH (500lm) • La testa si ripiega su e giù in 7 posizioni e ruota da sinistra a destra per più angoli di illuminazione • Può essere piegata completamente e utilizzata come lampada fissa compatta • Gancio a scomparsa, impugnatura ergonomica in gomma e tracolla con gancio • Lo schermo diffusore ammorbidisce la luce LED riducendo l'abbagliamento



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Cinghia tracolla con gancio, schermo diffusore

DATI TECNICI	
Tensione	40Vmax
Lumen	H 500 / M 250 / L 100
Autonomia (h con BL4025)	H 13 / M 25 / L 82
Dimensioni (mm)	221 (chiusa) - 354 x 85 x 114
Peso	0,42 kg

TORCIA TELESCOPICA ML012G



• Luce a barra per l'illuminazione di un'ampia area di lavoro • Gancio telescopico in dotazione per fissare l'apparecchio rendendolo ideale per l'uso nell'industria automobilistica • Barra luminosa a LED ripiegabile a met • Angolo d'illuminazione regolabile su 7 angoli ruotando la barra in senso orario di 90° o antiorario di 180° • 3 impostazioni di luminosità • 3 selezioni della modalità di illuminazione con funzione di memoria



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Cinghia, gancio telescopico

DATI TECNICI	
Tensione	40Vmax
Lumen	H 1.700 / M 800 / L 400
Autonomia (h con BL4040)	H 7 / M 15 / L 32
Dimensioni senza batt. (mm)	972 x 85 x 100
Peso	2,0 kg

TREPPIEDE PER FARO GM00002378 (SINGOLO) GM00002073 (DOPPIO)



Pratico supporto treppiede pieghevole e telescopico.
Altezza regolabile tra 1.300 - 2.000 mm. Vite e dado M10.

DATI TECNICI	
Altezza	1.300 mm - 2.000 mm
Compatibilità modelli	
GM00002378	ML003G, DML809, DML811, ML005G, ML009G
GM00002073	ML003G, DML811, ML005G, DEADM809

TORCIA CON ADATTATORE USB ML011G01



• Due LED • Potenza max 300lm • Tre modalità di illuminazione: laterale + verso l'alto (300lm), laterale (150lm) e verso l'alto (150lm) • Funzione di memoria ricorda l'impostazione della luminosità dell'ultima volta che si è spenta la torcia • Autospegnimento dopo 30 min. • Design compatto progettato sulla base delle dimensioni della batteria compatibile • Porta USB (Tipo A, DC5V/2,4A) protetta da cappuccio per evitare l'ingresso di polvere • In dotazione schermo per luce calda • Tramite la cinghia con gancio opzionale, la torcia può essere utilizzata per l'illuminazione verso il basso appendendola a testa in giù



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Lente color ambrata

DATI TECNICI	
Tensione	40Vmax
Lumen max	300
Autonomia con BL4040 a 300 lm (h)	37
Dimensioni senza batt. (mm)	107 x 77 x 50
Peso (senza batteria)	0,19 kg

ADATTATORE USB DEAADP001G



• Ricarica o fornisce alimentazione a dispositivi come smartphone, tablet e altri dispositivi USB • Alimentato dalla batteria agli ioni di litio 40Vmax XGT • Due porte USB (Tipo A, DC5V/2,4A) protette da cappuccio per evitare l'ingresso di polvere • Ricarica due dispositivi mobili contemporaneamente • Interruttore ON-OFF per il controllo delle uscite USB • Funzione di autospegnimento (dopo 30 minuti)



DATI TECNICI	
Tensione	40Vmax
Dimensioni senza batt. (mm)	96 x 76 x 40
Peso (senza batteria)	0,14 kg

TORCIA LED ML007G



• Luce bianca diurna per lavori all'aperto e utilizzo outdoor (temperatura colore di circa 5.000 K) • Distanza del raggio fino a 640 m (modalità Spot) • La testa può ruotare di 90° • Dotata di 4 modalità di illuminazione: SPOT (600lm), SPOT-FLOOD (1.250lm), FLOOD (1.000lm), STROBO (1.250lm). Tecnologia XPT (eXtreme Protection Technology) per una migliore resistenza alla polvere e all'acqua • Sistema di protezione della batteria • Impugnatura ergonomica in gomma



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Cinghia tracolla con gancio

DATI TECNICI	
Tensione	40Vmax
Lumen	spot 600 / spot+flood 1.250 / flood 1.000 / 1.250 strobo
Autonomia (h con BL4040)	spot 10 / spot+flood 7,5 / flood 10 / 10 strobo
Dimensioni (mm)	273 x 120 x 106
Peso	0,95 kg

TORCIA LED ML002G



• 3 livelli di illuminazione: lanterna a 360°, lanterna a 180° e torcia (luce superiore) • Porta USB (Tipo A, DC5V/2,4A) protetta da cappuccio per evitare l'ingresso di polvere • Tecnologia XPT (eXtreme Protection Technology) per una migliore resistenza alla polvere e all'acqua • Gancio a scomparsa e impugnatura ergonomica in gomma



DATI TECNICI	
Tensione	40Vmax
Lumen	710 (360°) / 340 (180°) / 130 (torcia)
Autonomia (h con BL4040)	16 (360°) / 29 (180°) / 51 (torcia)
Dimensioni (mm)	376 x 86 x 137
Peso	0,46 kg

TORCIA LED ML001G



• 4 LED da 0,5W • Testa orientabile su 12 posizioni • Sistema di protezione della batteria • Con gancio e impugnatura ergonomica in gomma



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Cinghia tracolla con gancio

DATI TECNICI	
Tensione	40Vmax
Lumen	160
Autonomia (h con BL4040)	55
Dimensioni (mm)	232 x 88 x 92
Peso	0,28 kg

RESCUE

SEZIONAMENTO RAMI E TRAVI

MOTOSEGA A BATTERIA 400 mm

UC016GZ

40Vmax

WG BL
WETGUARD MOTOR
IPX4



- BL Motor ad alte prestazioni
- Leggera ed ergonomica per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- Elevata velocità della catena per impieghi gravosi
- L'ampia apertura di riempimento dell'olio con finestra di visualizzazione, consente all'operatore di aggiungere e controllare facilmente il livello dell'olio della barra
- Interruttore di alimentazione principale con funzione di spegnimento automatico per il risparmio della batteria e per evitare avviamenti involontari
- WetGuard/IPX4: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua
- Regolazione della catena senza attrezzi
- Corpo macchina



DATI TECNICI

Barra	400 mm
Passo catena	3/8"
Spessore barra	1,1 mm
Livello pressione sonora	91 dB(A)
Livello potenza sonora	104 db(A)
Livello vibrazioni	3,6 > 5,0 m/s ²
Velocità catena	0-25,5 m/s
Dimensioni (mm)	445 x 234 x 275
Peso	6,2 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Barra 400 mm, catena extraguard 3/8", copribarra.

MOTOSEGA DA POTATURA A BATTERIA 250 mm

UC002GZ

40Vmax

WG BL
WETGUARD MOTOR
IPX4



- BL Motor ad alte prestazioni
- Leggera ed ergonomica per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- Elevata capacità di taglio per applicazioni professionali si sramatura
- L'ampia apertura di riempimento dell'olio con finestra di visualizzazione, consente all'operatore di aggiungere e controllare facilmente il livello dell'olio della barra
- Interruttore di alimentazione principale con funzione di spegnimento automatico per il risparmio della batteria e per evitare avviamenti involontari
- WetGuard/IPX4: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua
- Corpo macchina



DATI TECNICI

Barra	250 mm
Passo catena	3/8"
Spessore barra	1,1 mm
Velocità catena	24,8 m/s
Dimensioni (mm)	266 x 194 x 227
Peso	3,1 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Barra 250 mm, catena extraguard 3/8", copribarra, chiave 13/16 mm, olio per catena.



RESCUE

COMBO KIT 40Vmax

DK0139G202

x2



AVVITATORE AD IMPULSI
TW001G

BORSA PER TRASPORTO
831284-7

BL4040

SMERIGLIATRICE ANGOLARE
GA013G

DC40RA

DK0159G301

x2



SEGHETTO DIRITTO
JR001G

TRAPANO AVVITATORE
DF001G

BL4040

BORSA PER TRASPORTO
831303-9

SMERIGLIATRICE ANGOLARE
GA005G

DC40RA

DK0158G301

x2



TRAPANO AVVITATORE
DF001G

AVVITATORE AD IMPULSI
TW001G

BL4040

BORSA PER TRASPORTO
831284-7

SMERIGLIATRICE ANGOLARE
GA013G

DC40RA

DK0128G601

x2



TRAPANO AVVITATORE
DF001G

SEGHETTO DIRITTO
JR001G

BL4040

TASSELLATORE
HR002G+DX

AVVITATORE AD IMPULSI
TD001G

SEGA CIRCOLARE
HS003G

BORSA PER TRASPORTO
832367-6

SMERIGLIATRICE ANGOLARE
GA005G

DC40RA

DK0124G201

x2



TRAPANO AVVITATORE
DF001G

VALIGETTA
821552-6

BL4040

SMERIGLIATRICE ANGOLARE
GA005G

DC40RA

TIPO 4

MAK PAC

40V Li-ion max

XGT

DK0114G201

x2



TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE
HP001G

BORSA PER TRASPORTO
832319-7

BL4040

AVVITATORE AD IMPULSI
TD001G

DC40RA + ADP10

DK0115G601

x2



SEGHETTO DIRITTO
JR001G

TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE
HP001G

BL4040

TASSELLATORE
HR001G

AVVITATORE AD IMPULSI
TD001G

DC40RA + ADP10

BORSA PER TRASPORTO
832367-6

SEGA CIRCOLARE
HS003G

SMERIGLIATRICE ANGOLARE
GA005G

MAK PAC

DK0125G301

x2



AVVITATORE AD IMPULSI
TD001G

TRAPANO AVVITATORE
DF001G

BL4040

SMERIGLIATRICE ANGOLARE
GA005G

VALIGETTE
TIPO 4
821552-6

TIPO 2
821550-0

DC40RA

DK0126G401

x2



TRAPANO AVVITATORE
DF001G

SEGHETTO DIRITTO
JR001G

BL4040

SMERIGLIATRICE ANGOLARE
GA005G

BORSA PER TRASPORTO
832367-6

DC40RA

XGT
40V^{Li-ion}
max

XGT X2
80V^{max}

ZERO
EMISSION



ELEVATA POTENZA



MASSIMA RESISTENZA



TECNOLOGIA INTELLIGENTE



PRONTI AL FUTURO

DECESPUGLIATORI
UR003G / UR006G
UR007G / UR012G
UR013G / UR014G
UR016G / UR017G

IDROPULTRICE
HW001G

POTATORE TELESCOPICO
UA004G

CORPO MACCHINA
POLIVALENTE
UX01G

SOFFIATORE
UB001G

ELETTROSEGHE
UC011G / UC012G / UC015G / UC016G

ELETTROSEGHE DA POTATURA
UC002G / UC003G / UC006G

RASAERBA
LM001GT / LM002GT
LM003GM / LM004GM

ARIEGGIATORE
UV001G

TRIVELLA
DG002G

Atomizzatore a zaino
PM001G

TAGLIASIEPI
UH013G / UH014G
UH004G / UH005G



BL4050F
5,0Ah



BATTERIE

CARICABATTERIE

BL4025
2,5Ah

BL4040
4,0Ah

BL4040F
4,0Ah
High Performance

BL4080F
8,0Ah

novità

DC40RA

DC40RB

ADP10
Adattatore
per batterie LXT



ALIMENTAZIONE E BATTERIE

KIT ENERGY

191J81-6 2,5Ah	x2 BL4025 191B36-6	DC40RA 191E07-8	MAK PAC	191U42-2 5,0Ah	x4 BL4050F 191L47-8	DC40RB 191N09-8	MAK PAC
191J97-1 4,0Ah	x2 BL4040 191B26-6	DC40RA 191E07-8	MAK PAC	191Y97-1 8,0Ah	x2 BL4080F 191X65-8	DC40RB 191N09-8	MAK PAC
191U00-8 4,0Ah	x2 BL4040 191B26-6	DC40RB 191N09-8	MAK PAC	1910A8-3 8,0Ah	x4 BL4080F 191X65-8	DC40RB 191N09-8	MAK PAC
191U13-9 5,0Ah	x2 BL4050F 191L47-8	DC40RB 191N09-8	MAK PAC				

MAKITA
ONE FOR ALL

Gli utensili Makita sono pienamente compatibili con batterie e
caricabatterie della stessa gamma
CXT (12Vmax), LXT (18V) e XGT (40Vmax).

TEMPI DI RICARICA

XGT 40V^{Li-ion} max	DC40RA 191E07-8	DC40RB 191N09-8	ADP10 191C10-7 Adattatore per batterie LXT
2,5 Ah	BL4025 191B36-3	28 min	28 min
4,0 Ah	BL4040 191B26-6	45 min	45 min
4,0 Ah	BL4040F 1910N6-8	45 min	45 min
5,0 Ah	BL4050F 191L47-8	Fast Charging 50 min	50 min
8,0 Ah	BL4080F 191X65-8	76 min	76 min

2
ANNI
GARANZIA

<https://www.makita.it/estensione-di-garanzia.html>

SERVIZI

SOS

UTENSILI DI CORTESIA
PER GARANTIRE
CONTINUITÀ NEL LAVORO



MAKTEST

UTENSILI IN PROVA
PER TESTARE LE NOVITÀ
DI PRODOTTO



SHOWROOM

600 m² CON ESPOSIZIONE
DI OLTRE 4.000 ARTICOLI



DEMOVAN

TECNICI SPECIALIZZATI CON VAN
ATTREZZATI, ATTIVI IN TUTTO IL
TERRITORIO NAZIONALE



LA GAMMA DI
UTENSILI
PIÙ COMPLETA
AL MONDO



QUELLO CHE
CI RENDE
UNICI
NUOVA FORZA
AI VALORI
DI SEMPRE

NUOVA FORZA AI VALORI DI SEMPRE

50 ANNI
DI INNOVAZIONE CONTINUA

Nel 2024 Makita Italia compie 50 anni. Makita è un marchio storico degli elettroattrezzi, presente sul mercato mondiale da più di un secolo. A testimoniare il valore della strada percorsa sono i risultati di oggi:

- Tra le prime società in Giappone per export
- **8 Stabilimenti** produttivi di proprietà
- **50 Filiali** in tutto il mondo con network in oltre 180 paesi
- Fornitore ufficiale delle più importanti industrie
- Partner ufficiale di prestigiosi team sportivi nel mondo dei motori
- Migliaia di punti vendita in ogni continente

Il successo di Makita è dovuto principalmente ai capisaldi che sono da sempre alla base di ogni attività aziendale:

- La **Qualità**, che deve essere "innanzitutto"
- L'**Innovazione continua**, testimoniata da molte delle sue esclusive tecnologie e dall'unicità di alcuni suoi prodotti
- La **Sicurezza**, che deve accompagnare chi utilizza ogni giorno gli strumenti Makita
- La **Garanzia** che è estesa per tutti i prodotti
- L'**Ecologia**, con la continua ricerca di soluzioni sempre più ecosostenibili

Makita®

1974
2024
50
I T A L Y



Makita®



SUPPORTO TECNICO

☎ 0331.524111

✉ info@makita.it

CENTRI ASSISTENZA

Una rete capillare sul territorio, garanzia di assistenza in tempi ridotti

CERCA RIVENDITORE

 <https://www.makita.it/cerca-rivenditore.html>



PIEMONTE - VAL D'AOSTA

- **P S** Torino 10142 **AVAGNINA CORRADO Srl**
Via Villa Giusti, 43 - tel. 011702234 - fax 0114142842
e-mail: avagnina@libero.it - www.avagninacorrado.com
- **S** Gaglianico (BI) 13894 **NUOVA FUMERO di P.I. Fumero Mario & C. Snc** - Via delle Cascinette, 22
tel. 0152545928, fax 0152545928
e-mail: info@nuovafumero.it



- **P S** Arnad (AO) 11020 **ORME Sas di Janin Jean**
Frazione Chez Fornelle, 11 - tel./fax 0125966108
e-mail: info@ormejani.it
- **P S** Torino 10148 **O.R.A.I.T. Srl**
Via Ala di Stura, 46/A - tel. 0112259964 - fax 0112295738
e-mail: info@orait.it - www.orait.it
- **P S** Bosconero (TO) 10080 **CELESIA CARLO**
Strada dei Collieri, 16 - tel. 0119889952 - fax 0119821621
e-mail: commerciale@carlocesia.com
- Pinerolo (TO) 10064 **ALBOCOM Srl**
Strada Antica di Buriasco 10/B - Zona Le Macine
tel. 0121378348 - fax 0121371988 e-mail: centromakita@albocom.it
- Alessandria 15121 **TROTTI ELETTROUTENSILI di Schirru Maurizio** - C.so Romita, 47 - tel. 0131253020 - fax 0131326286
e-mail: trottieletroutensili@gmail.com
- Asti 14100 **ELETTROMECCANICA BANDOLI GIORGIO**
C.so Casale, 383 - tel. e fax 0141275019, e-mail: giorgio@bandoli.it
- Acqui Terme (AL) 15011 **VIOTTI PIETRO & C. S.N.C.**
di Viotti Guido - C.so Roma, 24
tel. e fax 014457170 e-mail: viottipietro@hotmail.it
- Acqui Terme (AL) 15011 **ELETTROMECCANICA C. L. di Cignola Leonardo** - Via San Lazzaro, 24
tel. e fax 014455926 - e-mail: elettromeccanicacl@tiscalinet.it
- **P S** Villanova d'Asti (AT) 14019 **CAMEL di Migliorini Massimo**
Str. Altano del Giachetto, 8 - tel. 0141948982 - fax 0141947726
e-mail: info@camel-edilizia.it

- San Damiano d'Asti (AT) 14015 **M.A.E.R. S.N.C. di Rabino Claudio & C.** - Via Torino, 18 - tel. e fax 0141975069 - e-mail: info@maersnc.it
- **P** Magliano Alpi (CN) 12061 **R.M.F. Srl**
Via Colle di Nava 12/f - tel. 0173750022 - fax 0173750523
e-mail: info@rmfcarri.it
- **P S** Novara 28100 **Elettromeccanica Viglione Alessandro Srl**
Via Dell'Artigianato, 42 - tel. e fax 0321692173
e-mail: info@viglionerl.com - www.viglionerl.com
- **P S** Novara 28100 **R.E.M. Di Stefano Viglione Srl**
Via Bianchetti, 9 - tel. e fax 0321679936
e-mail: rem.viglione@libero.it - www.elettromeccanicarem.com
- Alba (CN) 12051 **CASA DELLA MOTOSEGA E DEL GIARDINAGGIO S.N.C.** C.so Canale, 27 - tel. e fax 0173293447 - e-mail: info@casadellamotosega.com
- Alba (CN) 12051 **BORIO F.LLI S.N.C.** C.so Canale, 6 - tel. e fax 0173440140 - e-mail: assistenza@boriosrl.it - www.boriosrl.it
- Verzuolo (CN) 12039 **CUMERLATO DARIO** Via Drago, 87 - tel. e fax 017587557 - e-mail: cumerlato.ferramenta@gmail.com

LOMBARDIA

- **P S** Albano S. Alessandro (BG) 24061 **HERTZ Srl**
Via Tonale, 32 - tel. 0353410474 - fax 035362323
e-mail: info@hertzsr.it - www.hertzsr.it
- Sarnico (BG) 24067 **ACERBIS GARDEN S.N.C. di Acerbis Ferdinando & C.** - Via Suardo, 1 - tel. 0354425058 - fax 0354275053 e-mail: acerbisgarden1@gmail.com
- Beregazzo con Figliaro (CO) 22070 **CASTELLI RIPARAZIONI MACCHINE AGRICOLE S.N.C. di Castellì P. e S.**
C.so Roma, 10 - Tel. 031992001 - fax 031945061
e-mail: info@castellimacchineagricole.it
- Trezzano sul Naviglio (MI) 20090 **BARBIERI GIAN GIUSEPPE**
Via Pietro Verri, 13 - tel. 024450407 - fax 0248467376
e-mail: barbierigiangiuseppe@gmail.com
- **P S** Olginate (LC) 23854 **ERRECI S.r.l.**
Via Concordia, 13/C - tel. 0341606060 - fax 0341606584
e-mail: erreci.elettro@tiscali.it

- Milano 20157 **EDILCENTRO Srl**
Via Pietro Maffi, 8 - tel. 0227001677 - fax 022570052
e-mail: info@edilcentro.it - www.edilcentro.it
- officina@edilcentro.it - tel. 022570053 - fax 022551783



- **P** Cesano Boscone (MI) 20090 **CAMAstra Srl**
Via Privata Alzaia Trieste, 3 - tel. 0245108599 - fax 0245109232
e-mail: info@camastrautensili.it - www.camastrautensili.it
- **P S** Cusano Milanino (MI) 20095 **RUPEA Srl**
Via Caveto, 17 - tel. 0266504804 - 0261420779 - fax 0266507742
e-mail: rupea@tiscali.it - www.rupea.it
- **P S S.** Giuliano Milanese (MI) 20098 **COMMERCIALE Lem SNC**
Via per Locate, 6/A-B - Piazzale stazione FS - tel. 029848577
e-mail: assistenza@commercialem.it - www.commercialem.it
- **P** Seregno (MB) 20831 **ALX di Paleari Carlo**
Via M. Buonarroti, 50 - tel. 0362230894 - fax 0362242882
e-mail: alx.paleari@gmail.com
- **P** Cantù (CO) 22063 **JANNIS FABIO ELETTROMECCANICA**
Via G. Da Cermenate, 97 - tel.0317093675 - cell. 3287066538
e-mail: fabiojannis@gmail.com

- **P S** Fara Olivana Loc. Sola (BG) 24058 **E.M. Di MORONI G. & C. Snc**
Via Enzo Ferrari, 27/29 - tel. 0363998831 - fax 0363080076
e-mail: info@emelettromeccanicamoroni.it
- **P S** Brescia 25134 **O.R.E. Srl** - Via delle Bettole, 56 - tel. 030300154 - fax 0303700111 e-mail: info@orebrescia.it
- **P S** Marmirolo (MN) 46045 **ELETTROMECCANICA CARNEVALI**
Via G. di Vittorio,31 Zona Industriale - tel. 0376466809 - fax 0376299511 e-mail: info@elettromeccanicacarnevali.it
www.elettromeccanicacarnevali.it
- **P S** Busto Arsizio (VA) 21052 **ELETTROMECCANICA Cozzi Giovanni Sas di Cozzi Dario & C.** - Via Samarate, 113 - tel. e fax 0331222426 e-mail: cozzi181965@libero.it
- **P S** Castronno (VA) 21040 **L.M.T. Snc di Pagani Barbara & C.**
Via Mottarone, 10 - tel. e fax 0332892091
e-mail: info@lmpagani.com - www.lmpagani.com
- **P** Rogolo (SO) 23010 **I.C.I.A.M. Snc di Ruffoni Francesco e De Romeri Fabio**
Via Stazione, 11 Fraz. Piuosogno - tel. 0342681132 - fax 0342681577 - e-mail: info@iciam.it - www.iciam.it
- **S** Soncino (CR) 26029 **ELETTROMECCANICA ZILIOLI Snc**
Via Donatori di Sangue, 16 - tel. 037485490 - fax 037485490
e-mail: angelo.zili@libero.it
- **S** Soncino (CR) 26029 **FERRAMENTA ZAR.CA S.N.C. di Zardoni & Canetta** - Via Possaccio, 21
tel. 0323519361 fax 0323586372 - e-mail: info@ferramentazarca.it

VENETO

- **P S** Maserà (PD) 35020 **ELETTROMEC Srl dei F.lli Cavaliere M.B. & D.** Via Ronchi, 50 - tel. 0498860348 - Fax 0498862329
e-mail: info@elettromecsr.it - www.elettromecsr.it
- **P S S.** Giovanni Lupatoto (VR) 37057 **ELETTROMECCANICA BONFANTE Srl** - Via Monte Pastello, 7/A - tel. 0458779055 - fax 0458779059 e-mail: info@elettromecnicabonfante.it
- **P** Bussolengo (VR) 37012 **ELETTROMECCANICA BRAGA SNC**
Via 2 Giugno, 18 Zona Ind.le Località Festara - /el. 0456717786 - fax 0456718789 e-mail: info@elettromecnicabraga.it
- **P S** Mas di Sedico (BL) 32036 **FANT MARIO & C. Snc**
Viale Dolomiti, 29 - tel. 043787175 - fax 0437847705
e-mail: mario.fant@libero.it
- Sedico (BL) 32036 **TECNOGIARDINI di SPONGA R.**
Via Belluno, 25/D - tel. 0437853319 - fax 0437853968
e-mail: info@tecnogiardini.net
- **S.** Angelo di Piove di Sacco (PD) 35020 **ELETTROMOTORSERVICE di Longo Moreno** Via Piovese, 39/B
Zona Industriale Vigorova - tel. e fax 0499704586
e-mail: elettromotorservice@libero.it
- **S** Campodoro (PD) 35010 **ELETTROMECCANICA G.F. Snc di De Donati F. & Albertin G.** - Via Villafranca, 15/A - tel. e fax 0499050197 e-mail: elettromeccanicagf@libero.it
- **P S** Rovigo 45100 **ELETTROMECCANICA di Brigo Ivano**
Via del Lavoro, 32 - tel. 0425475270 - fax 0425404559,
e-mail: info@elettromeccanicabrigo.it - www.elettromeccanicabrigo.it
- Rovigo 45100 **EUROTRE Srl**
Viale Porta Adige, 40 - tel. 042535717 - fax 042533401
e-mail: info@eurotreedilizia.it - www.eurotreedilizia.com
- **P S** Treviso 31100 **S.A.E. Srl**
Via Postumia, 26 - tel. 0422460443 - fax 0422460316
e-mail: info@saetreviso.it - www.saetreviso.it
- **P S** Paese (TV) 31038 **A.C.E.S. Srl DI CARLO VENDRAMIN & C.**
Via Lombardia, 16/A - tel. 0422958939 - fax 0422451777
e-mail: acquisti@acestv.it - www.acestv.it
- **P** Filiale Vicenza (VI) 36100 **F.lli BARI Srl**
Via della Meccanica, 1b - tel. e fax 0444963977
e-mail: info@fbari.com - www.fbari.com
- **P S** Zanè (VI) 36010 **GIURIATO Srl UNIPERSONALE**
Via Monte Summano, 101 - tel.0445315700 - fax 0445314987
e-mail: info@giuriato.it - www.giuriato.it
- **P S** Altavilla Vicentina (VI) 36077 **GIURIATO Srl UNIPERSONALE 2ª SEDE OPERATIVA**
Via Olmo, 41 S.S.11 - tel. 0444522880 - fax 0444341626
e-mail: info.altavilla@giuriato.it - www.giuriato.it
- **P S** Tezze sul Brenta (VI) 36056 **RIBA DI BAÙ GIANNI**
Via Laghi, 56 - tel. 0424861338 - fax 042561688
e-mail: info@ribadibau.it
- **P** Jesolo (VE) 30016 **ELETTROMECCANICA CAPIOTTO di Capiotto Carlo & Figli S.N.C.** - Via Ettore Bugatti, 2
tel. 0421951768 - fax 0421369042
e-mail: capiottosnc@libero.it - www.capiottoelettromeccanica.it
- Spinea (VE) 30038 **ELETTROMECCANICA D.M.S. S.A.S.**
di Marchiori Enrico & C. - Via Delle Industrie, 30 tel. e fax 041909430
e-mail: elettrotecnica.dmsinwind.it - www.dmsielettrotecnica.it
- P S** Settimo di Pescantina (VR) 37026 **ORMEV VERDE S.R.L.**
Via Nassar, 50/A - tel. e fax 0456801311
e-mail: luigiavesani@virgilio.it - www.ormevverde.it

TRENTINO ALTO ADIGE

- **P S** Scurelle (TN) 38050 **LA MERCANTILE Sas di Casagrande Florio & C.**
Via Donzelli, 44 - tel. 04611763453 - fax 0461782809
e-mail: info@lamercentile.it - www.lamercentile.it
- **Egna (BZ) 39044 ELMES Sas di Werth Martin & CO**
Zona Artigianale Nord, 6 - tel. 0471813399 - fax 0471821717
e-mail: info@elmes.it - www.elmes.it
- **P S** Trento 38100 **T.A.T. Tecno Ass.za Trentina Sas di Zanolini Andrea & C.** - Via Ezio Maccani, 191 F - tel. 0461822278
fax 0461427609 e-mail: info@teconoassistentzatrentina.it
www.teconoassistentzatrentina.com
- Merano (BZ) 39012 **BOSCHETTI LEO GMBH**
Via Max Valier, 46/48 - tel. 0473211991 - fax 0473212491
e-mail:info@boschettileo.it - www.boschettileo.it
- Bolzano (BZ) 39100 **BOSCHETTI LEO GMBH 2ª SEDE OPERATIVA**
Via L. Galvani, Str. 2/D - tel. 0471300874 - fax 0471300811
e-mail: bz@boschettileo.it
- Bolzano (BZ) 39100 **CONSORZIO AGRARIO DI BOLZANO SOCIETÀ COOPERATIVA** - Via Siemens, 10 - tel. 0471926920
fax 0471203490 e-mail: info@ca.bz.it - www.ca.bz.it



FRIULI

- **P S** Fiume Veneto (PN) 33080 **ELETTROMECC. MARANZAN Snc di Maranzan Gianpio & C.**
Via Cadore, 12 - tel. e fax 0434958182,
e-mail: maranzan.pn@virgilio.it
- **P S** Feletto Umberto (UD) 33010 **ROMANELLI Srl**
Via IV Novembre, 62 - tel. 0432571596 - fax 0432570034
e-mail: info@romanellisrl.com - www.romanellisrl.com
- **P S** San Daniele del Friuli (UD) 33038 **MOLINARO GUERRINO & Figlio Snc**
Via Susans, 17 Fr. Cimano - tel. 0432957738 - fax 0432954926
e-mail: info@molinaroguerrinosnc.it - www.molinaroguerrinosnc.it
- **P S** Trieste (TS) 34147 **TECNOEDILE di Alfeo Dapretto & C. Sas**
Via dei Cosulich, 9 - tel. 040827045 - fax 040830688
e-mail: info@tecnosedile.net - www.tecnosedile.net
- **P S** Tauriano di Spilimbergo (PN) 33097 **NUOVA AGRARIA Srl UNIPERSONALE** - Via Cavalleggeri di Saluzzo, 3 - tel. 04273610 - fax 0427419735 e-mail: nuova-agraria@alice.it
- Trieste (TS) 34149 **COSMINI MACCHINE UTENSILI S.R.L.**
Via Carlo De Marchesetti, 53 - tel. e fax 040912029 - e-mail: cosmini_macutensili@alice.it
- Fiumicello Villa Vicentina (UD) 33059 **MOTORGARDEN MILOCCO**
Via San Lorenzo, 56 - tel. 043191260 - e-mail: motorgarden1@libero.it



LIGURIA

- Genova 16142 **LIBONI Snc di Tartarini Nino e Montaldo Sandro**
Corso Sardegna, 117/119 R - tel. 010515331 - fax 010515125
e-mail: info@liboniscnc.it - www.liboniscnc.it
- Riva Trigoso - Sestri Levante (GE) 16039 **C.R.E. Snc di Marchello Claudio & Gotelli Gianni** - Via Usodimare, 2 - tel. e fax 0185479521
e-mail: info@creliguria.com - www.creliguria.com
- Savona 17100 **ROCCA RIPARAZIONI di Rocca Libio** Piazza Lavagnola, 31/R - tel. e fax 0198387159 e-mail: roccarip@hotmail.com
- Sanremo (IM) 18038 **AGRICOLA ARMA S.N.C. di Trovato Mario & C.**
Via Armea, 86 tel. 0184514027 - fax 0184510919
e-mail: info@agricolaarma.it

EMILIA ROMAGNA

- **P S** Modena 41100 **BLACKOUT GROUP**
Via De Nicola, 47 - tel. 059254870 - fax 059254939
e-mail: info@blackout-mo.com - www.blackoutgroup.it
- **P S** Reggio Emilia 41124 **BLACKOUT GROUP 2ª SEDE OPERATIVA**
Via Zibordi, 14/B - tel. 0522303083 - fax 059254939
- **P S** Bologna 40131 **PNEUMATICA CF di Cricca Fabio**
Via Del Timavo 17/A tel. 051434611 - fax 0516145416
e-mail: info@pneumaticacfit - pneumaticacfit@libero.it - www.pneumaticacfit.it
- **P S** Bologna (BO) 40127 **BOLOGNA ELETTROUTENSILI Snc di Molinari A. e M. e Trebbi G.** - Via Dei Lapidari, 16 zona Arcoveggio / Corticella - tel. 051505359
fax 051551239 - e-mail: info@bolognaelettrotensili.it
- **P S** Forlì 47122 **BENELLI GIULIO & C. Snc**
Via Malpighi, 21/23 - tel. 0543722262 / 814269/723894 - fax 0543778546 e-mail: giuliobenelli@libero.it
- **P S** Rimini 47922 **O.R.E. Srl**
Via Sassonia, 16/G - tel. 0541741003 - 748322 - fax 0541741023
e-mail: info@oreutensili.com - www.oreutensili.com
- **P** Parma 43126 **ELETTROMECCANICA PASINI PIETRO**
Via Emilia Ovest, 43/E - Loc. Crocetta - tel. 0521293341
fax 0521293341 - e-mail: pasinipietro@live.it
- **P** Fidenza (PR) 43036 **CENTRO ASSISTENZA ELETTROUTENSILI di Cassani Nicola** Via F.lli Cairoli, 24/B, tel. e fax 0524520257
e-mail: info@cassaninicola.it - www.cassaninicola.it
- **P** Piacenza 29100 **CENTRO ASSISTENZA ELETTROUTENSILI di Cassani Nicola 2ª SEDE OPERATIVA**
Via Colombo, 114/A - tel. e fax 0523618437
e-mail: info@cassaninicola.it - www.cassaninicola.it
- **P S** Reggio Emilia 42124 **TOOL SERVICE Srl**
Via A. Piccard, 8-8/A - tel. 0522382978 - fax 0522366113
e-mail: info@toolservice-re.it - www.toolservice-re.it



- **P S** Ferrara 44124 **NUOVA RUEMIG Srls** Viale V. Veneziani, 91 - tel. 0532975466 e-mail: nuovaruemig@gmail.com
- Verrucchio (RN) 47826 **SQUADRANI di Squadrani Daniele**
Via Ponte, 89 INT. 1 - tel. 0541678005 - fax 0541672563
e-mail: commerciale@squadranitrattori.com - www.squadranitrattori.com

TOSCANA

- **P S** Prato (PO) 59100 **S.E.P. Srl**
Via Pistolese, 439/441 - tel. 0574662781 fax 0574071106
e-mail: elettrosep@tin.it - www.sepelettromeccanica.com
- **P** Firenze 50135 **ELETTROMECCANICA CRESCIOLI di Crescioli Nicola** Via della Rondinella, 57 - tel. 055611580 - fax 055607963
e-mail: info@crescioli.it - www.elettromeccanicacrescioli.it
- **P S** Compiobbi (FI) 50061 **BICHI ALESSANDRO Riparazioni Elettromeccaniche** Via Aretina, 150 - tel. e fax 0556593423
e-mail: info@bichialessandro.it - www.bichialessandro.it
- **P S** Pontassieve (FI) 50065 **Utensilmacchine Snc di Donnini Andrea & C.** Via G. Di Vittorio, 66 - tel. 0558368321 - fax 0558324000
e-mail: info@utensilmacchine.com
- **P S** Sesto Fiorentino (FI) 50019 **FERRAMENTA GIOVANNI di Quercioni Giovanni** Viale Pratese, 66 - tel. 0554217732 - 4200446
fax 0554209375 e-mail: gianni@ferramentagiovanii.it - www.ferramentagiovanii.it
- **P S** Sovigliana Vinci (FI) 50059 **PRATESI Lorenzo Srl**
Via Pietramarina, 30/32 - tel. 0571901227 - fax 0571500979
e-mail: pratesilorenzosi@pratesilorenzo.it - www.pratesilorenzo.it
- Greve in Chianti (FI) 50022 **FERRAMENTA CHIANTIGIANA di B. Vanni, M. Coccia & C. S.N.C.** Via Italo Stecchi, 26 - tel. e fax 055854223 e-mail: ferramentachiantigiana@gmail.com
- Fiesole (FI) 50014 **F.LLI ROSSI S.N.C. di Stefano e Simone Rossi** Via Bosconi, 13 - tel.e fax 055598872 e-mail: rossifratellirossi@libero.it
- **P S** Arezzo 52100 **ELETTROMECCANICA di Francesconi Dante & C. Snc** Via Arturo Chiari, 42 - tel. 0575295612 - fax 057524085
e-mail: elettr.francesconi@tin.it
- **P S** Bibbiena (AR) 52011 **TPC Group Srl**
Via Filoteo Albertini, 25 - tel. 0575527027 - fax 0575527001
3 - tel. 04273610 - fax 0427419735 e-mail: nuova-agraria@alice.it
- **P** Piombino (LI) 57025 **A.M. CENTRO ASSISTENZA UTENSILI di Maccherani A. & C.** Via Del Pino, 17/C - tel. e fax 056549423
e-mail: amcentro.am@libero.it - www.amcentroassistenza.it
- Capezzano Pianore (LU) 55040 **ASSISTENZA IECI Srl** Via Dei Fabbri, 7
tel. 0584969569 - fax 0584969565 e-mail: magazzino@iecisrl.com
- **P S** Ospedaletto Pisa (PI) 56121 **GIUNTI ALFREDO Elettromeccanica** Via Marmiceto, 10 Zona Ind.le Ovest - tel. 050982438 - fax 050982204 e-mail: info@giuntielelettromeccanica.com - www.giuntielelettromeccanica.com
- **Roselle-Grosseto (GR) 58040 NUOVA FRANCI E SOLDATI Snc**
Loc. Laghi Roselle, 122 - tel. e fax 05644402706
e-mail: info@francescolodati@email.it
- **P** Poggibonsi (SI) 53036 **ASMEP S.R.L.** P.le Emilia Romagna, 1 - tel. 0577982544 e-mail: info@asmept.it



LAZIO

- **P** Villaggio Prenestino (RM) 00132 **A.T.E. di Palumbo Vincenzo**
Via Fosso dell'Osa, 185/195 - tel. e fax 06 2262262
e-mail: info@ateassistenza.it - www.ateassistenza.it
- Tivoli Terme (RM) 00011 **BOLOGNINO CARLO ELETTROMECCANICA**
Via Tiburtina, 168 - tel. e fax 0774371968
e-mail: c.bolognino@tin.it
- **P** Latina 04100 **ELETTRICA ISONZO Srl**
Via Bianchini, 7/9 - tel. 07731902550 - fax 0773240375
e-mail: ricambi@eliso.it - www.eliso.it
- **P S** Viterbo 01100 **EBC S.n.c di Biondi Massimo e Francesco**
Strada Teverina, 32 - tel. e fax 07611391065
e-mail: info@ebcutensili.it
- Rieti 02100 **GIOVANNELLI GIORGIO**
Via Paolesi, 49/51 - tel. e fax 0746496083
e-mail: giorgiogiovannelli@alice.it



ABRUZZO - MOLISE

- **P S** San Giovanni Teatino (CH) 66020 **NAZZARO SERVICE Srl di Nazzaro Giovanna & C.** - Trav. di Via Caravaggio, 10/C
tel. 0854465161 - fax 0854407700
e-mail: info@nazzaroservice.it - www.nazzaroservice.it
- **Miglianico (CH) 66010 ELETTROMECCANICA di TIZIO di Di Tizio Sandro**
Via Piane San Pantaleone, 135 A - tel. e fax 0871951467
e-mail: info@ditizio.eu - www.elettromeccanicaditizio.it
- Campobasso 86100 **ELETTROMECCANICA BALOZZI ANTONIO Ditta Balozzi A. di Balozzi Pino Snc**, Via L. Sturzo, 37
tel. 0874493474 - fax 0874614455
e-mail: elettromeccanica.balozzi@virgilio.it
- **Civitella del Tronto (TE) 64010 ELETTROMECCANICA DI LORENZO S.N.C.** Via Del Mulino - Località Fravale - tel. e fax 0861927089 e-mail: info@dilorenzoelettromeccanica.it - www.dilorenzoelettromeccanica.it

CAMPANIA

- **P S** Napoli 80141 **VINCAS di Casella Francesco**
Via Alfonso D'Avalos, 11 - tel. e fax 0815992340
e-mail: vinnycas@libero.it
- **P S** Benevento 82100 **RICCIARDI LUIGI** Via S. Colomba, 56 - tel. e fax 0824362264 e-mail: ricciardi luigi@hotmail.it
- **P S** Cava De' Tirreni (SA) 84013 **C.R.E. di Siani Giuseppe** Via XXV Luglio, 67 - tel. e fax 089443191 e-mail: info@cresianiti.it - www.cresianiti.it
- **P S** Ariano Irpino (AV) 83031 **UTENSILERIA MAINIERI SRLS**
Via Variante Loreto, 8ª - tel. e fax 08251490168
e-mail: utensileriamainieri@outlook.com



BASILICATA

- Potenza 85100 **E.M.C. Snc dei F.lli Colucci**
Conrada Dragonara, 14 E- tel. e fax 097146259
e-mail: info@colucciemc.it - www.colucciemc.it
- **Matera 75100 ELETTROMECCANICA di CARLO CALVIELLO**
Via dell'Artigianato zona PAIP 1 - tel. e fax: 0835/268874
e-mail: elettromeccanicacalviello@gmail.com

CALABRIA

Corigliano Calabro (CS) 87060 **IMPIANTISTICA LAVORATO FRANCO-ESCO** - C.da Mezofto - tel. e fax 0983808875
e-mail: iflavorato@libero.it - www.lavorato.it

Località Tredoliche a Cirella di Diamante (CS) 87023 **DE SUMMA Srl** - C.da Sagarote - tel. 0985876179, fax 0985877658
e-mail: desummapasqualino@hotmail.it

- **P S** Zumpano (CS) 87040 **GIGLIOTTI & MASDEO Snc**
Via B. F. Marini, 97 - Zona Ind. le - tel. e fax 0984390965
e-mail: gigliottimasdeosnc@tiscali.it - www.gigliottimasdeo.it
- P S** Crotona 88900 **ELETTROMECCANICA di PUGLIESE MICHELE**
Viale Stazione snc - tel. e fax 096228420
e-mail: puglieseofficin_m@libero.it
- **P S** Reggio Calabria 89124 **C.A.T**

RESCUE



Makita



www.makita.it

Makita S.p.A. Con socio unico
Direzione e Coordinamento Makita Corporation-Giappone

Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI) | Tel. 0331.524111 - Fax 0331.420285

Makita S.p.A. si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche a caratteristiche dei propri prodotti, anche senza preavviso.
Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Copyright Makita S.p.A. Tutti i diritti riservati.