

Makita

Troncatrice 40Vx2 CE001G 355 mm

XGT



40V^{Li-ion} max + 40V^{Li-ion} max

XGT X2

80V max



Efficienza taglio
di calcestruzzo

del **25%**
in più

[Profondità di taglio: 50 mm]

Meno
vibrazioni

Impugnatura
frontale Impugnatura
posteriore

2,0/1,2
m/s

[Taglio del cemento]

Capacità
di taglio max

127 mm

Quantità di tagli (Batteria: BL4050F x 2)
Volume di lavoro con una singola carica completa

Taglio continuativo
50 mm x 300 mm
Disco diamantato: 355mm

18 tagli

AFT

WG
WET GUARD

XPT

BL
MOTOR

40V^{Li-ion}_{max} + 40V^{Li-ion}_{max}

XGT X2
80V_{max}

Più potente di un



BL
MOTOR



Velocità di taglio del calcestruzzo

CE001G **125**

Modello precedente **100**

Lento Velocità Veloce

CE001G
Batteria: BL4050F x 2 (con una singola carica completa della batteria)

Taglio continuo del calcestruzzo: 50 mm x 300 mm
Disco diamantato: 355 mm




Capacità di taglio max

127 mm



AFT Active Feedback sensing Technology

interrompe l'energia al motore, se la velocità di rotazione rallenta improvvisamente (in caso di contraccolpo, ecc.).

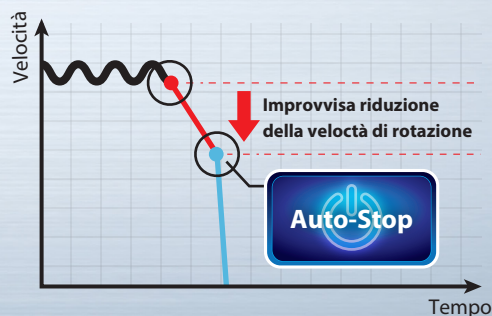

Modello a scoppio con meno vibrazioni



Meno vibrazioni
 Impugnatura frontale Impugnatura posteriore
2,0/1,2
 m/s

Dotata di scocca antivibrante

con molla incorporata alle maniglie integrate anteriori e posteriori per assorbire le vibrazioni.

[Taglio del calcestruzzo]

Molla antivibrante



Alloggiamento antivibrante

Unità di avvio



Freno elettrico

XPT

eXtreme Protection Technology

Protezione dalle polveri e schizzi d' acqua
 Le prestazioni garantiscono affidabilità e resa anche in caso di pioggia

WG / IPX4
 WET GUARD

L'elevata resistenza all'acqua consente il funzionamento della macchina, anche se bagnata



LED di illuminazione



- si accende/spegne con un pulsante comodamente posizionato sulla maniglia posteriore.
- si spegne automaticamente quando l' interruttore non viene premuto per 60 secondi.

Pulsante di accensione



Tasto di blocco

Spia di sovraccarico



È possibile collegare il kit di alimentazione dell'acqua.



Accessori opzionali

40V Li-ion max + 40V Li-ion max

XGT X2
80V max



ELEVATA POTENZA



MASSIMA RESISTENZA



TECNOLOGIA INTELLIGENTE



PRONTI AL FUTURO

XGT

40V Li-ion max

Elevata Potenza

Massima Resistenza

Comunicazione Digitale


80+ UTENSILI



<https://youtube.be/ER8SATTKLQ>



<https://youtube.be/RyR0cGuWZk>

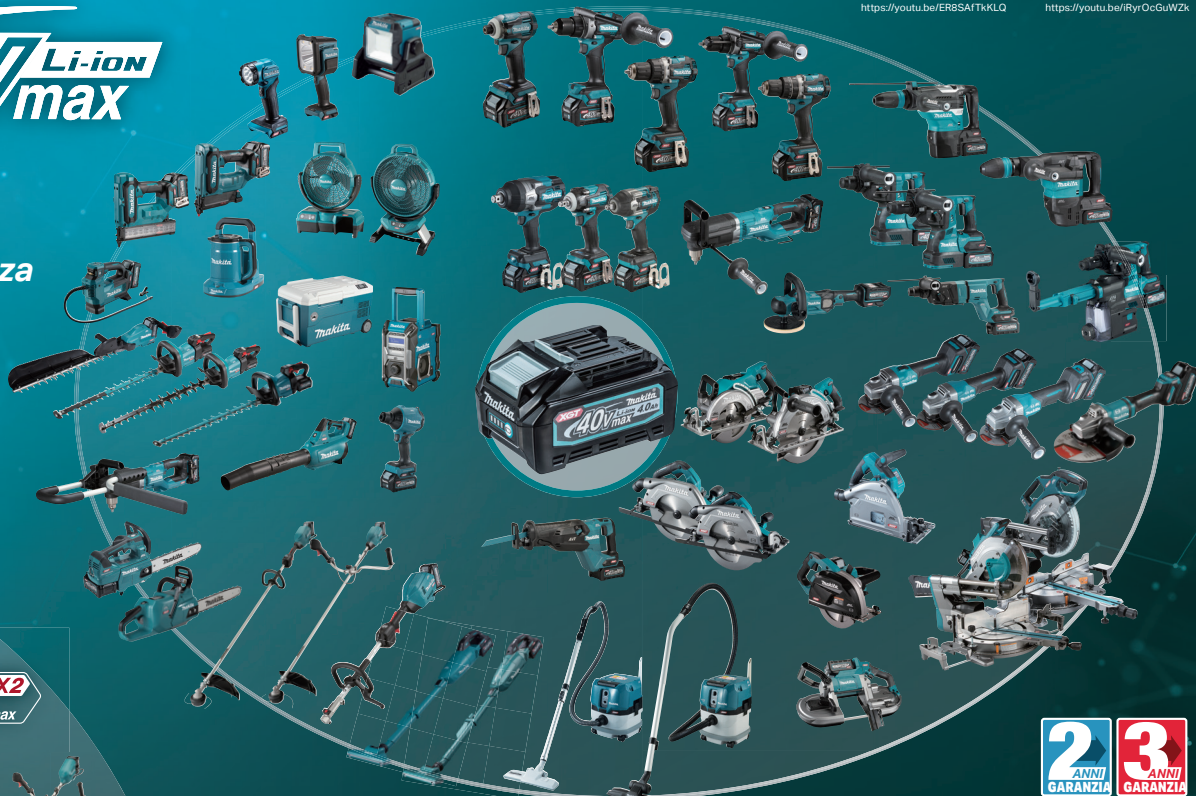

XGT 40V Li-ion max **XGT X2** 80V max



2 ANNI GARANZIA **3 ANNI GARANZIA**

Batterie

BL4025
2,5Ah



BL4040
4,0Ah



BL4050F
5,0Ah



Caricabatterie

DC40RA



DC40RB



ADP10



Accessori

Disco diamantato a settori

355 x 2,8 x 25,4
Codice E-12996



Disco abrasivo da taglio per metallo

355 x 4,3 x 25,4 A24T
5 per set
Codice E-12790-5



Tempi di carica

40V Li-ion max	Fast Charging
	DC40RA
BL4040 4,0Ah	45 min
*BL4050F 5,0Ah	50 min

*1 Batteria consigliata

Troncatrice 40Vx2

CE001G 355 mm

Freno elettrico	Diametro disco	355 mm
LED di illuminazione	Spessore disco max	5,0 mm
Accessori in dotazione:		
Chiave inglese, manico di accoppiamento, anello, batteria, caricabatterie	Capacità di taglio max	127 mm
	Velocità a vuoto	5.300 g/min
	Livello vibrazioni	Taglio del calcestruzzo
		Anteriore/posteriore: 2,5 / 2,5 m/s ² o inferiore
	Livello pressione sonora	109 dB(A)
	livello potenza sonora	120 dB(A)
	Dimensioni (L x W x H)	con BL4040, BL4050F: 786 x 272 x 433 mm
	Peso	10,3 kg

Il peso può variare in base agli accessori, inclusa la batteria. La combinazione più leggera e più pesante, secondo la procedura EPTA 01/2014, è mostrata nella tabella.

Makita S.p.A. Con socio unico
Direzione e Coordinamento Makita Corporation-Giappone
Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)
Tel. 0331 524111 - Fax 0331 420285 - www.makita.it

Makita
COSTRUIAMO IL FUTURO