

Makita

Troncatrici 80Vmax (40Vmax X2)

CE002G 355 mm (a secco)

CE001G 355 mm (a secco e ad umido)

XGT



40V^{Li-ion}max + **40V^{Li-ion}max**

XGT X2
80Vmax



CE002G

355 mm (a secco)



CE001G

355 mm (a secco ed umido)



Capacità taglio max

127 mm

BL
MOTOR

AFT

AWS

XPT

solo CE002G

solo CE001G

40V^{LI-ION} max + 40V^{LI-ION} max

XGT X2
80V^{max}

Più potente deg



Scocca antivibrante

con molla incorporata alle maniglie integrate anteriori e posteriori per assorbire le vibrazioni.

Meno vibrazioni
Impugnatura frontale Impugnatura posteriore
2,0/1,2
m/s



foto: VC006G

BL
MOTOR

High power
Brushless motor



AFT

Active Feedback sensing
Technology

interrompe l'energia al motore, se la velocità di rotazione rallenta improvvisamente (in caso di contraccolpo, ecc.).



(BRAKE)

Freno elettrico

XPT

(solo CE001G)

eXtreme Protection
Technology

Protezione dalle polveri e schizzi d'acqua.
Le prestazioni garantiscono affidabilità e resa anche in caso di pioggia.



foto: CE001G

Migliori strumenti con motore a scoppio

Raccolta
polveri
90%
o superiore
Taglio calcestruzzo

Utilizzabile con l'aspiratore. Solo CE002G

Livello di raccolta delle polveri durante il funzionamento è pari o superiore al 90% nel taglio del calcestruzzo con aspiratore collegato.


- Progettato appositamente per il taglio con disco diamantato
- Gli aspiratori consigliati sono quelli con flusso d'aria di 1,8 m³/min o superiore.

AWS

(solo CE002G)

Auto-start Wireless System

Collegamento all'aspiratore compatibile con Bluetooth. L'aspiratore funziona automaticamente mentre l'interruttore è acceso.

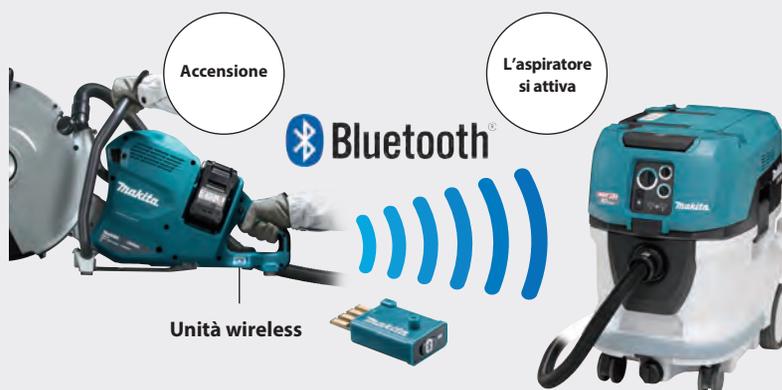

CE002G

355 mm



Capacità taglio max

127 mm

LED di illuminazione



- si accende/spegne con un pulsante comodamente posizionato sulla maniglia posteriore.
- si spegne automaticamente quando l'interruttore non viene premuto per 60 secondi.

Pulsante di accensione luci



Tasto di blocco

Spia di sovraccarico



CE001G

355 mm



È possibile collegare il kit per taglio ad umido

40V^{Li-ion}max + 40V^{Li-ion}max

XGT X2
80V^{max}

Elevata Potenza
Massima Resistenza
Comunicazione Digitale



XGT 40V^{Li-ion}max **XGT X2** 80V^{max}



Accessori

Disco diamantato per cemento

A settori 355 x 25,4

Cod.
A secco D-56998 (EN)
A secco ed umido E-12996 (EN)



Disco abrasivo per metallo (solo CE001G)

355 x 4,3 x 25,4 A24T

5pz
Cod.
E-12790-5



Unità Wireless

(solo CE002G)

Cod.
198900-7



Tempo di ricarica

	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RB
BL4040 4,0Ah	45 min	
BL4050F 5,0Ah	50 min	
BL4080F 8,0Ah	76 min	

Troncatrici 80Vmax (40Vmax X2)

CE002G / CE001G 355 mm

- Freno elettrico
- Raccolta polveri (solo CE002G)
- LED di illuminazione

Accessori in dotazione:

CE002G: Chiave inglese, anello riduttore, fascetta per tubo di aspirazione, disco diamantato per taglio a secco, unità bluetooth.

CE001G: Chiave inglese, manico di accoppiamento, anello.

	CE002G	CE001G
Diametro disco	355 mm	355 mm
Diametro foro	25,4 mm	25,4 mm
Spessore disco max	4,0 mm	5,0 mm
Spessore disco min.	2,0 mm	2,0 mm
Capacità taglio max	127 mm	127 mm
Velocità a vuoto	4.200	5.300
Livello vibrazioni	2,5 / 2,5 m/s ² o minore	2,5 / 2,5 m/s ² o minore
Livello pressione sonora	106 dB(A)	109 dB(A)
Livello potenza sonora	117 dB(A)	120 dB(A)
Dimensioni		
con BL4040, BL4050F:	825 x 272 x 487 mm	786 x 272 x 433 mm
con BL4080F:	825 x 283 x 487 mm	786 x 283 x 433 mm
Peso	13,1 - 15,1kg	12,3 - 14,1kg

Il peso può variare in base agli accessori, inclusa la batteria.

La combinazione più leggera e più pesante, secondo la procedura EPTA 01/2014, è mostrata nella tabella.

Makita S.p.A. Con socio unico
Direzione e Coordinamento Makita Corporation-Giappone
Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)
Tel. 0331 524111 - Fax 0331 420285 - www.makita.it

Makita
COSTRUIAMO IL FUTURO