

Makita[®]

Troncatrici a secco e umido
CE003G / CE004G 230 mm / 305 mm

XGT

XGT

40V **LI-ION**
max

Leggere e compatte, sono in grado di effettuare tagli ad alta velocità e potenza

Prestazioni

Taglio del calcestruzzo per impieghi gravosi

Condizioni di prova: effettuare tagli lunghi 300 mm e profondi 50 mm in un blocco di confine del terreno con alimentazione idrica.

45 **CE003G**
% in più

40 **CE004G**
% in più

Batteria: BL4050F con una carica completa della batteria rispetto al modello Makita 18Vx2

foto: CE003G

Capacità max di taglio

CE003G

88 mm

CE004G

121 mm

BL MOTOR **AFT** **XPT**

XGT
40V^{max} L^{ION}

Taglio veloce e



Elevata potenza

Con le batterie BL4040F / BL4050F / BL4080F è stata raggiunta un'efficienza pari o superiore al modello Makita precedente.

BL4040F
[4,0Ah]

BL4050F
[5,0Ah]

BL4080F
[8,0Ah]



BL
MOTOR



Capacità max di taglio **88 mm** ^{CE003G} | **121 mm** ^{CE004G}

Peso
6,4 kg ^{CE003G}
[CE004G: 6,7kg]
con BL4040F



Leggere e compatte per una facile manovrabilità

Alloggiamento anti-vibrante per ridurre le vibrazioni durante il taglio



Gomma anti-vibrazioni

Intorno al motore sono posizionati due ciscinetti per ridurre le vibrazioni durante il taglio.

Basse vibrazioni
[Impugnatura sinistra]
3,0 m/s² ^{CE003G}
[Impugnatura destra: 2,5 m/s²]


Basse vibrazioni
[Impugnatura sinistra]
3,8 m/s² ^{CE004G}
[Impugnatura destra: 2,5 m/s²]



foto: CE003G

AFT Active Feedback sensing Technology

Se la velocità di rotazione rallenta improvvisamente (in caso di contraccolpo), la tecnologia AFT interrompe l'erogazione di energia al motore.

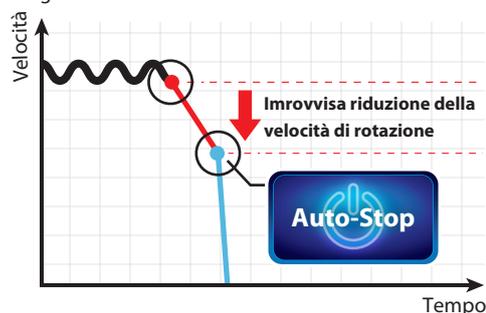


Protezione girevole

La protezione può essere regolata nella posizione più comoda rispetto alle esigenze di lavoro.



Spia di sovraccarico

Avvisa l'operatore del sovraccarico tramite una spia di colore rosso lampeggiante. Inoltre si riducono le ricariche non necessarie della batteria grazie alla protezione da sovraccarico.



LED di illuminazione

La luce LED consente di lavorare in luoghi bui dove non è presente elettricità. Può essere accesa o spenta premendo il pulsante sopra l'utensile.



Pulsante ON/OFF LED

...e potente adatto per varie lavorazioni



Operazioni di salvataggio

Utilizzabili in vari ambienti

- Rispetto ai modelli a scoppio, l'utensile si avvia anche in condizioni di carenza di ossigeno
- Non emette gas di scarico, rendendo l'utensile utilizzabile in ambienti chiusi sotterranei


Collegamento kit per taglio umido.

Fornendo acqua alla lama, si riduce al minimo la generazione di polveri durante il taglio.



Pulsante di blocco

Riduce al minimo l'avvio accidentale.



40V max

CE003G

230 mm
a secco e umido



40V max

CE004G

305 mm
a secco e umido



XPT

eXtreme Protection
Technology /
IPX4 compatible

Elevata Potenza

Durabilità

**Comunicazione
Digitale**



Troncrici 40Vmax X2

CE001G 40V max x2

355 mm | a secco e umido

BL MOTOR AFT XPT



Capacità max di taglio	127 mm (5")
Capacità max di taglio	5.300 g/min
Dimensioni	con BL4050F X2: 786 x 272 x 433 mm
Peso	12,3 - 14,1 kg



CE002G 40V max x2

355 mm | solo a secco

BL MOTOR AFT AWS



Capacità max di taglio	127 mm (5")
Capacità max di taglio	4.200 g/min
Dimensioni	BL4050F X2: 825 x 272 x 487 mm
Peso	13,1 - 15,1 kg



Tempo di ricarica

	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
BL4040 4,0Ah	45 min	67 min
BL4040F 4,0Ah	45 min	67 min
BL4050F 5,0Ah	50 min	85 min
BL4080F 8,0Ah	76 min	170 min

Troncrici a secco e umido

CE003G / CE004G 230 mm / 305 mm

	CE003G	CE004G
Freno elettrico		
Controllo elettronico velocità		
LED di illuminazione		
Anti-restart		
Diametro disco	230 mm	305 mm (12")
Capacità max di taglio	88 mm	121 mm (4-3/4")
Livello vibrazioni	6.600 g/min	5.000 min ⁻¹
Vibrazioni (fattore K)	Sinistra / Destra: 3,0 / 2,5 m/s ²	Sinistra / Destra: 3,8 / 2,5 m/s ²
Livello pressione sonora	Sinistra / Destra: 1,5 / 1,5 m/s ²	Sinistra / Destra: 1,5 / 1,5 m/s ²
Rumorosità (fattore K)	105 dB(A)	99 dB(A)
Dimensioni	116 dB(A)	110 dB(A)
Peso	3 dB(A)	3 dB(A)
(Batterie)	603 x 240 x 350 mm	663 x 240 x 406 mm
(Accessori)	6,4 - 7,4 kg	6,7 - 7,7 kg
	BL4040F - BL4080F senza disco	BL4040F - BL4080F senza disco

Accessori in dotazione: Supporto chiave di servizio, innesto rapido raccordo acqua, chiave 13-19 mm. Vers. CE003G: disco taglio inox ø 230 mm