

Makita[®]

Ventilatore
CF003GZ 40Vmax / 18V / AC


XGT
LXT

XGT

40V LITHIUM-ION
max

18V
LITHIUM-ION

Diametro pale **450 mm**

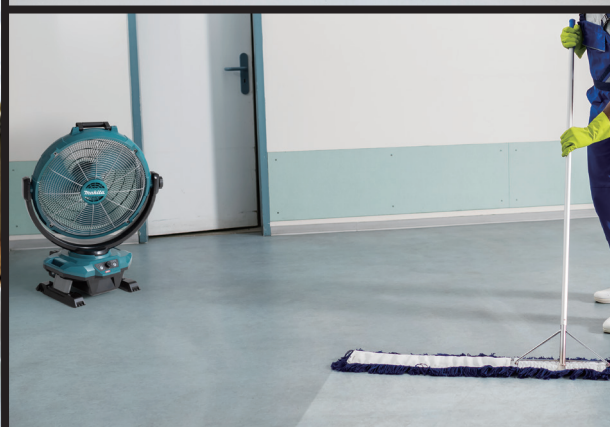

- Compatibile con
- Batterie 40Vmax XGT
 - Batterie 18V LXT
 - AC (tramite adattatore)

XGT
40V LITHIUM-ION
max



18V LITHIUM-ION



AC



DC AC



Il coperchio della ventola anteriore è stato progettato per fornire aria in un'ampia zona attorno all'apparecchio, pertanto questo modello è adatto per la ventilazione di ambienti di grandi dimensioni come fabbriche, magazzini, ecc.

Volume aria max
120
m³/min

Velocità max*
300
m/min
*Misurazione effettuata ad 1 m di distanza dall'apparecchio



Maniglia per trasporto

Compatibile con 40Vmax / 18V / AC



Le batterie XGT e LXT possono essere installate simultaneamente.

Impostazione flusso d'aria




Regolazione tramite quadrante (38 - 120 m³/min)

Can be mounted onto MAKPAC cart



Può essere trasportato montando il ventilatore sul carrello MAKPAC.

Angolazione regolabile manualmente



90° in su e 45° in giù con manopola di bloccaggio

Oscillazione automatica



regolazione dell'angolo: 60°, 90°, 120° sinistra/destra

Porta cavo



Per riporre l'adattatore AC

Autonomia (circa)

con una carica completa della batteria [alla massima velocità]

Batteria	Senza oscillazione	Con oscillazione
BL1860B	90 min	85 min
BL4040	115 min	110 min
BL4080F	230 min	220 min



Timer di spegnimento
1 ora, 2 ore, 4 ore

Tempo di ricarica

Batteria	Fast Charging		Batteria	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC		DC18RC	DC18SD
BL4025 2,5Ah	28 min	38 min	BL1830B 3,0Ah	22 min	60 min
BL4040 4,0Ah	45 min	67 min	BL1850B 5,0Ah	45 min	110 min
BL4050F 5,0Ah	50 min	85 min	BL1860B 6,0Ah	55 min	130 min
BL4080F 8,0Ah	76 min	170 min			

Ventilatore

CF003GZ 40Vmax / 18V / AC



Interruttore elettronico

Velocità aria	96 - 300 m/min
Air flow	38 - 120 m ³ /min
Diametro pale	450 mm
Angolazione regolabile	in su: 90° / in giù: 45°
Oscillazione automatica	Sinistra: 90° / destra: 90° Destra: 60, 90, 120°
Autonomia (min.) senza oscillazione	con BL4040: 115 / con BL4080F: 230 con BL1860B: 90
Autonomia (min.) con oscillazione	con BL4040: 110 / con BL4080F: 220 con BL1860B: 85
Dimensioni	senza batteria: 312 x 633 x 770 mm
Peso	senza batteria: 7,9 kg

Accessori in dotazione: adattatore AC