

Makita[®]

Aspiratore 40Vmax
CL003G

XGT

XGT

40V **LI-ION**
max

CL003G

Sistema ciclonico



CL001G

Con filtro



CL002G

Con sacco



CL003G



Sistema ciclonico

+



Interruttore
One-touch



CL001G



Con filtro

+

Interruttore
One-touch



CL002G



Con sacco

+

Interruttore
One-touch



BL
MOTOR

Nuova unità ciclonica

Il sistema ciclonico separa i detriti di grandi dimensioni dalle particelle di polvere fine in modo che solo quest' ultime vengano catturate dal filtro per ridurne così il possibile intasamento.

Il quantitativo di polveri che è possibile aspirare senza il sistema ciclonico e prima di dover pulire il filtro, è circa sei volte in più rispetto alla quantità di polvere aspirata.



La quantità di polvere che può essere aspirata prima della manutenzione del filtro.

Facile smaltimento dei detriti raccolti.



Per una maggiore efficienza di pulizia, l'unità ciclone è posizionata sopra il tubo di prolunga in modo che non colpisca il pavimento o gli oggetti circostanti durante la pulizia di spazi ristretti come ad esempio sotto divani o letti.



4 modalità di potenza e funzione di memorizzazione

- La funzione di memorizzazione della potenza, fa sì che l'aspiratore riprenda l'aspirazione con la stessa potenza precedente allo spegnimento.
- È possibile selezionare la velocità prima dell'accensione.
- La potenza selezionata è indicata da 4 LED verdi.

Interruttore potenza di aspirazione

Interruttore di accensione / spegnimento



Uso continuativo

con batteria completamente carica

Velocità	4	3	2	1
	16	25	40	80
	min	min	min	min

Batteria: BL4025

Capacità di aspirazione


CL003G
21 kPa

Modello precedente
8,2 kPa

+12,8

Spazzola per pavimenti/tappeti riprogettata

- La struttura ridisegnata riduce la resistenza causata dall'aspirazione, garantendo un funzionamento regolare.
- Il flusso dell'aria cambia percorso all'interno della spazzola, ottenendo una riduzione del rumore.

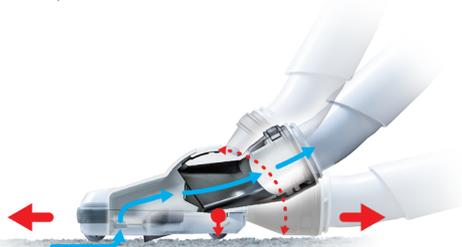

Facile montaggio del filtro

Il filtro può essere montato con una sola pressione



Attacco a scatto

Il tubo è attaccato con il sistema di attacco a scatto per impedire che possa staccarsi accidentalmente



Singolo LED di illuminazione

Funziona anche come spia di avvertimento della capacità della batteria.



Tubo con estremità smussata

La pulizia di punti stretti può essere eseguita senza bocchetta ma utilizzando solo l'estremità del tubo



XGT
40V Li-ION
max



Capacità di aspirazione

250 ml

Livello pressione sonora

54 [Velocità 1]
dB(A)

[Vel. 4: 65 dB(A)]

Il coperchio della ventola realizzato in elastomero morbido, permette la riduzione delle vibrazioni.

Ottenuto riprogettando il percorso del flusso d'aria del motore, riduce il rumore d'aria in uscita.

Spugna fonoassorbente

BL
MOTOR

Accessori

Spazzola per pavimenti

Per pavimenti / tappeti

Codice

■ 127827-4



Spazzola per tappeti

Per tappeti / moquette

Codice

□ 198528-1

■ 198527-3



Spazzola per pavimenti

Per pavimenti

Codice

□ 198528-1

■ 123488-8



Bocchetta per tessuti

Per tessuti

Codice

□ 199038-1

■ 199041-2



Tubo flessibile

Codice 191E30-3



Tubo flessibile

Codice

■ 198545-1



Bocchetta per fessure

Codice

■ 413859-0



Bocchetta angolare

Codice

□ 198919-6

■ 198990-0



Spazzola rotonda

Codice

■ 198553-2



Bocchetta a punta

Codice 199439-3



Spazzola morbida

Codice

■ 198538-8



Tubo prolunga con attacco a scatto

Codice

■ 459356-2



Filtro alte prestazioni

Codice 1910C7-9



Filtro H

Codice 1910C9-5

HEPA filter



Sistema ciclonico

Codice

■ 1910D4-2



Modelli compatibili : CL001G, DCL280F, DCL281F, DCL180, DCL181F, DCL140

Altri aspiratori XGT

CL001G

Senza sacco

One touch system



CL002G

Con sacco

One touch system



	CL001G	CL002G
Capacità	730 ml	Sacco in stoffa: 500 ml Sacco di carta: 330 ml
Uso continuativo (min)	con BL4025, Velocità 1 / 2 / 3 / 4 : 80 / 40 / 25 / 16 min	con BL4025, Mode 1 / 2 / 3 / 4 : 80 / 40 / 25 / 16 min
Flusso d'aria max	1,2 m ³ /min	1,2 m ³ /min
Capacità di aspirazione	21 kPa	21 kPa
Potenza di aspirazione	Velocità 1 / 2 / 3 / 4: 20 / 45 / 70 / 125 W	Velocità 1 / 2 / 3 / 4: 20 / 45 / 70 / 125 W
Livello pressione sonora	Velocità 1: 54 dB(A)	Velocità 1: 54 dB(A)
Dimensioni	con tubo e bocchetta, con BL4020 / BL4025: 1.066 x 113 x 152 mm Con tubo e bocchetta, con BL4040: 1.081 x 113 x 158 mm	con tubo e bocchetta, con BL4020, BL4025: 1.066 x 114 x 152 mm con tubo e bocchetta, con BL4040: 1.081 x 114 x 158 mm
Peso	1,7 - 2,3 kg	1,8 - 3,0 kg

Tempi di carica

	Fast Charging
	DC40RA
*1 BL4025 2,5Ah	28 min
*1 BL4040 4,0Ah	45 min
BL4050F 5,0Ah	50 min

*1 Batteria consigliata

Aspiratore 40Vmax

CL003G

	Capacità	250 ml
	Uso continuativo	con BL4025, Velocità 1 / 2 / 3 / 4 : 80 / 40 / 25 / 16 min
	Flusso d'aria max	1,0 m ³ /min
	Capacità di aspirazione	20 kPa
	Potenza di aspirazione	con filtro EX, Velocità 1 / 2 / 3 / 4: 15 / 35 / 60 / 100 W
	Livello di pressione sonora	Velocità 1 / 2 / 3 / 4: 54 / 59 / 62 / 65 dB(A)
	Dimensioni	con Tubo e bocchetta, con BL4020 / BL4025: 1.106 x 113 x 177 mm con tubo e bocchetta, con BL4040: 1.121 x 113 x 177 mm
	Peso	1,9 - 2,5 kg

Accessori in dotazione : Spazzola per pavimenti, bocchetta per fessure, porta ugello, tubo, filtro alte prestazioni

Il peso può variare in base agli accessori, inclusa la batteria. La combinazione più leggera e più pesante, secondo la procedura EPTA 01/2014, è mostrata nella tabella.

