

Makita[®]

Idropulitrice a freddo 18Vx2
DHW080

LXT

Non è necessario collegarsi alla presa di corrente o al rubinetto

Capacità max serbatoio

50 circa
L

Pressione lavorativa

55 bar (alta pressione)

30 bar (bassa pressione)

18v + 18v → **36v**

BL
MOTOR



Nessuna presa di corrente e nessuna fonte d'acqua necessaria.

Auto, pareti, gradini, ecc. possono essere puliti ovunque e in qualsiasi momento.

Esempio stoccaggio



Lancia vario spray



Lancia ugello rotante



Spazzola standard



Schiumogeno



Lancia ugello vario



Prolunga



Quantità totale di flusso d'acqua durante l'uso normale con una carica completa della batteria

110 circa
L

con Lancia con ugello rotante

Uso continuativo
(con 2xBL1850B)

28 circa
min

Pressione lavorativa

30 bar




Pressione lavorativa


55 bar



Senza cavo

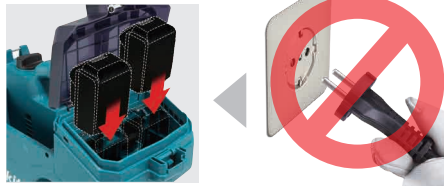

Fornitura d'acqua da serbatoio

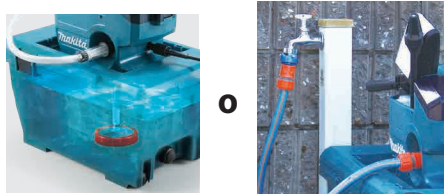


Serbatoio multifunzione

Funzione serbatoio + stoccaggio



Capacità max serbatoio
circa **50 L**

Ingresso acqua di alimentazione

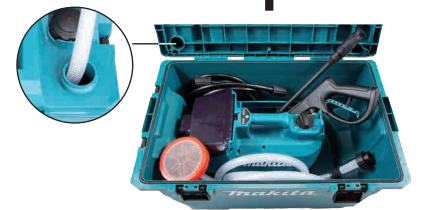

Facile da trasportare

Trasportabile con il corpo macchina riposto nel serbatoio.



*Se il serbatoio è colmo d'acqua, e lo si trasporta tramite maniglia, l'acqua all'interno può fuoriuscire.

*Se l'idropulitrice è appoggiata sul coperchio del serbatoio e si trasporta lo stesso, l'utensile può cadere.



Lancia angolata 90°

Spazzola rotante

Usò continuativo
(con 2xBL1850B)

Quantità totale di flusso d'acqua durante l'uso normale con una carica completa della batteria

12,5 circa min

70 circa L
con Lancia con ugello rotante

BL
MOTOR


18v + 18v → **36v**

MAKPAC (opzionale)

La valigetta MAK-PAC può essere installata sul coperchio



Varie opzioni

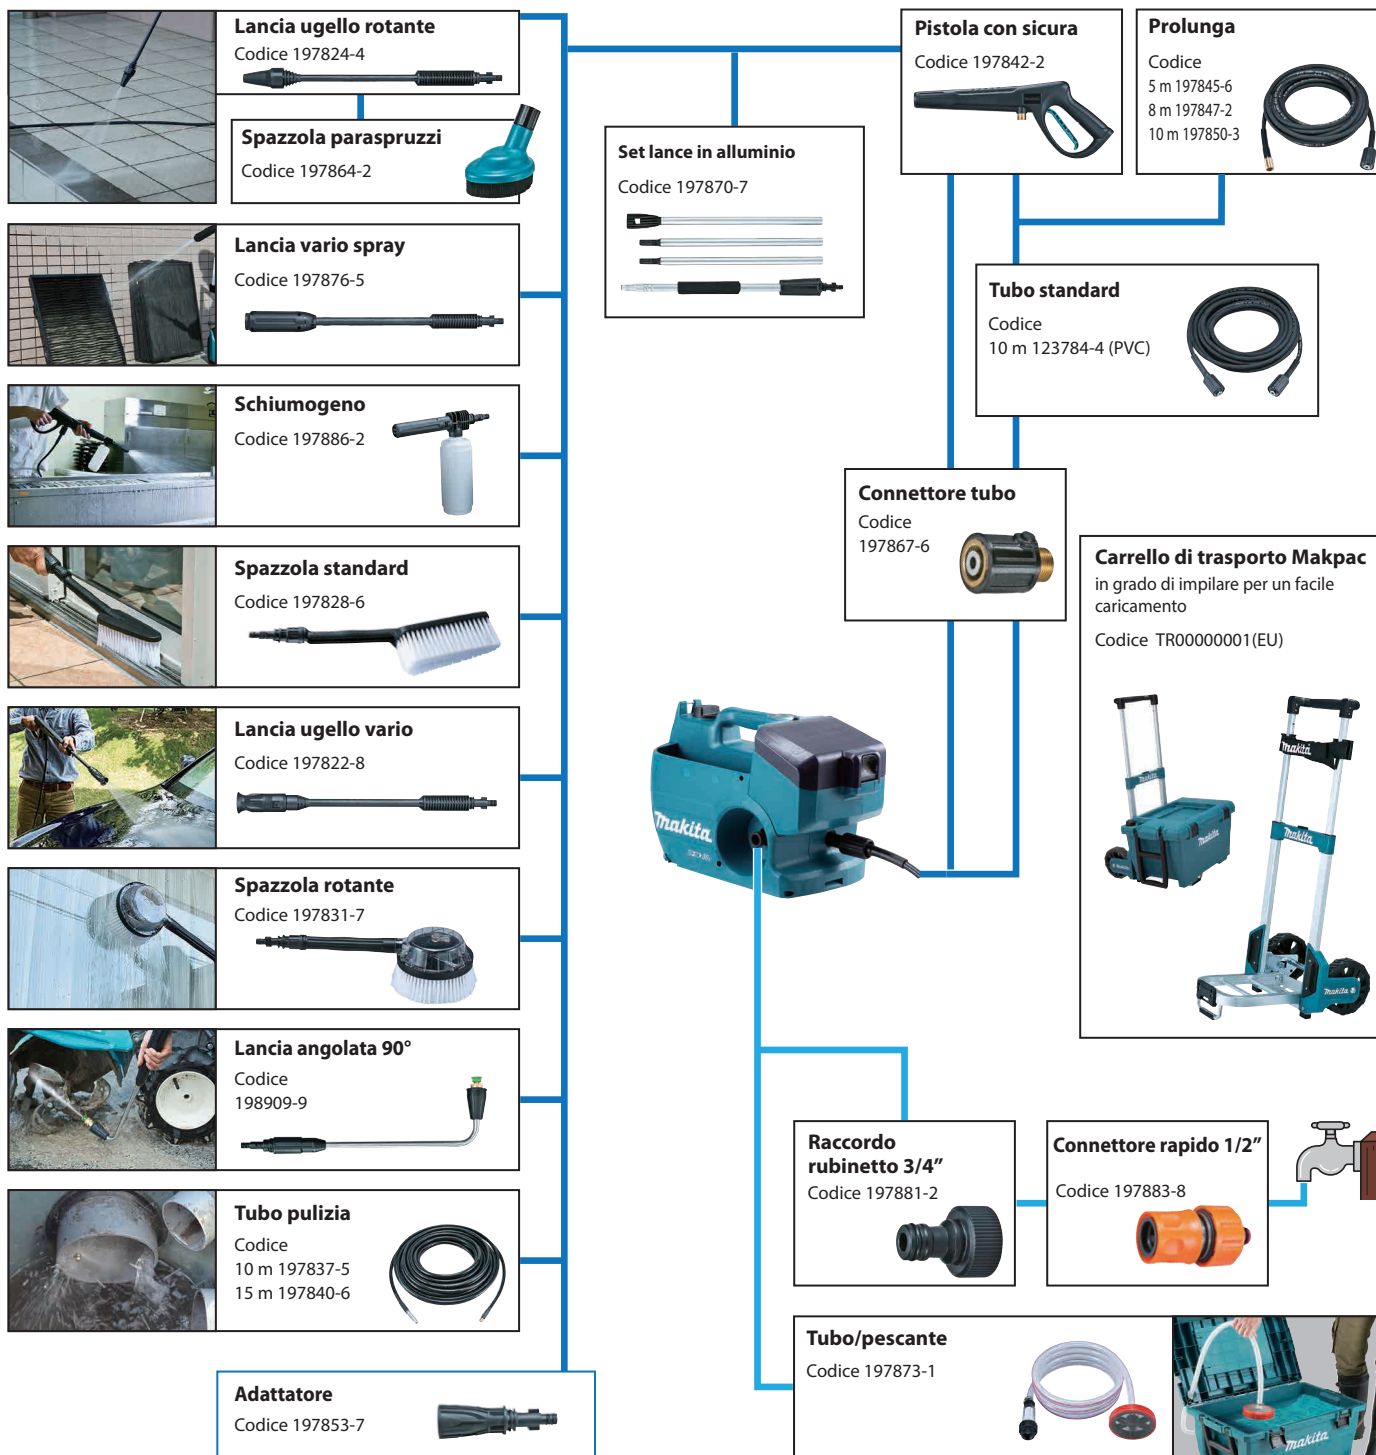

Idropulitrice a freddo

DHW080ZK

2 velocità elettroniche

| | |
|--|--|
| Portata max | 380 l/h |
| Portata d'acqua | Alta / Bassa: 5,5 / 4,0 L/min |
| Pressione max acqua | 80 bar |
| Pressione lavorativa | Alta / Bassa: 55 / 30 bar |
| Temperatura max acqua in ingresso | 40 °C |
| Altezza max di aspirazione | 1 m |
| Uso continuativo (min) | con BL1850B x2: Alto / Basso : 12,5 / 28 |
| Lunghezza del tubo | 5 m |
| Livello vibrazioni | 2,5 m/s ² o inferiore |
| Livello pressione sonora | 70,9 dB(A) |
| Dimensioni (L x W x H) | 438x218x269 mm |
| Peso | 7,7 kg |

In dotazione: Pistola alta pressione, lancia ugello turbo, lancia ugello getto variabile, tubo con pescante, prolunga alta pressione 5 m, attacchi acqua ad innesto rapido

Il peso può variare in base agli accessori, inclusa la batteria. La combinazione più leggera e più pesante, secondo la procedura EPTA 01/2014, è mostrata nella tabella.

Makita S.p.A. Con socio unico
Direzione e Coordinamento Makita Corporation-Giappone
Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)
Tel. 0331 524111 - Fax 0331 420285 - www.makita.it

Makita
COSTRUIAMO IL FUTURO