





Faro AC / DC
DML809




Luminosità Max 10.000 Lumens

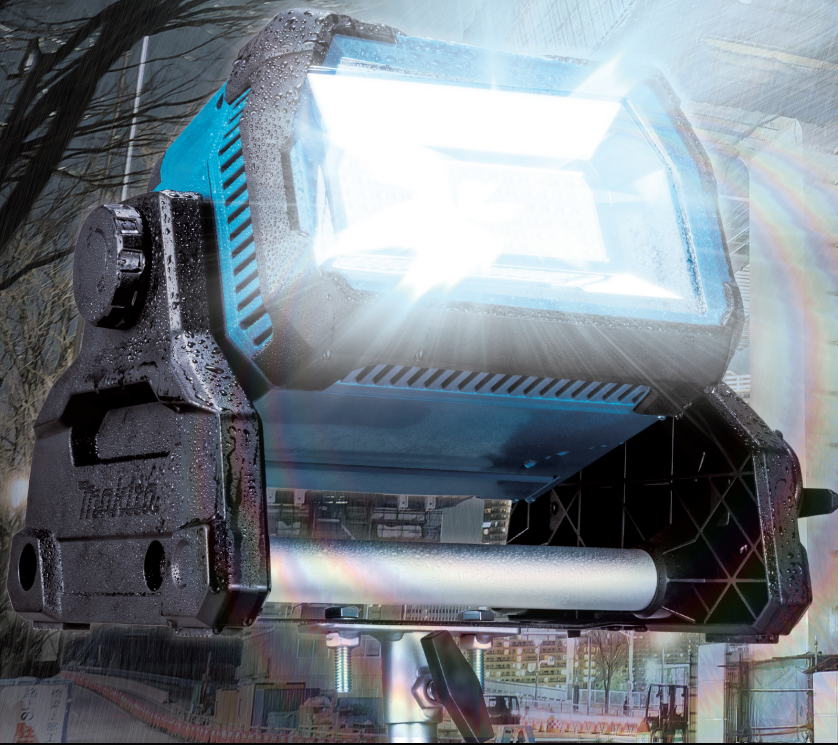

Doppia alimentazione

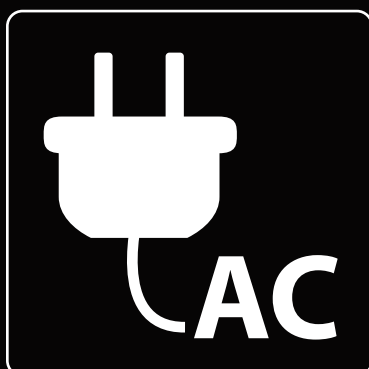

e

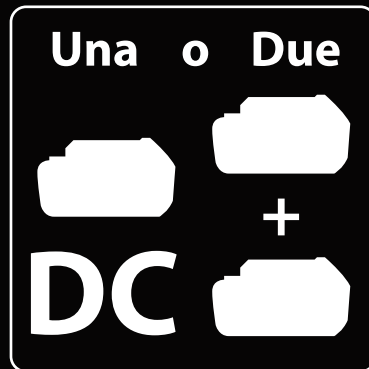

Luminosità max: 10.000 lm


3 livelli di luminosità



Gancio per fissaggio cavo alimentazione


High

10.000 lm



Medium

4.000 lm



Low

2.000 lm



Pulsante On / Off



High / Medium / Low

Il controller con funzione di memoria ricorda l'ultima impostazione della luminosità, consentendo di evitare di regolare nuovamente il setting.



Design compatto con altezza ridotta grazie alla maniglia di trasporto a scomparsa.



La manopola per la regolazione libera dell'angolo di illuminazione consente alla sorgente luminosa di ruotare da -30° a 210° rispetto all'angolazione desiderata.

Sorgente Luminosa

(Tipo : LED 96)	High	Medium	Low
Intensità (lx)*1	3.800	1.500	800
Flusso luminoso (lm)	10.000	4.000	2.000
Autonomia*2	1,7 h	4,5 h	8,5 h

*1 a 1m di distanza dalla fonte luminosa
*2 con una carica completa, batteria: BL1860Bx2

Indicazione capacità batteria

Notifica automaticamente la riduzione della capacità della batteria con la diminuzione dell'intensità luminosa (solo un LED è in notifica)

1. Piena luminosità, con tutti i LED accesi.
2. Solo un LED è acceso come nell'immagine qui sotto. (Questo continuerà da cinque a dieci minuti in caso di utilizzo della batteria.)
3. Tutti i LED si spengono.



Resistenza alla polvere e all'acqua (solo con alimentazione DC)

IP65

Per l'uso in applicazioni esterne o ambienti difficili

Due alimentazioni



Cavo di alimentazione: 2,5 m




Accessori

Treppiedi

Possono essere montate fino a due DML809

Altezza: 1.300-2.000 mm

Cod. GM00002073

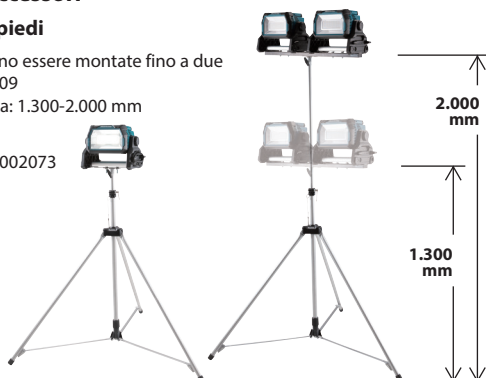

Faro AC / DC

Doppio isolamento

Accessori in dotazione:

Cavo di alimentazione (AC)

Il peso può variare in base agli accessori, inclusa la batteria.

DML809

Autonomia (h)	8.5 o superiore
Intensità (High / Med / Low)	
a 1m:	3.800 / 1.500 / 800 lx
a 3m:	380 / 150 / 80 lx
a 5m:	150 / 60 / 30 lx
Luminosità (High / Med / Low)	10.000 / 4.000 / 2.000 lm
Dimensioni (mm)	249x370x278 mm
Peso	5,7 kg

Makita S.p.A. Con socio unico
Direzione e Coordinamento Makita Corporation-Giappone
Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)
Tel. 0331 524111 - Fax 0331 420285 - www.makita.it

Makita
COSTRUIAMO IL FUTURO