

Makita

Avvitatore a impulsi 18V
DTD172

LXT



King of Impact

Coppia di serraggio

180 Nm

Dimensioni

114 mm

18V
LITHIUM-ION

XPT **BL**
MOTOR

King of Impact

114 ^{Lunghezza} mm

180 ^{Coppia di Serraggio} Nm

Struttura oscillante anti-bit

struttura ad alta tenuta garantita da doppio cuscinetto per il mantenimento dell'asse di rotazione anche per utilizzo gravoso e prolungato.

Corpo utensile sottile

ergonomico, il corpo macchina subisce un ridimensionamento che ne riduce ulteriormente l'ingombro, oggi di soli 114mm



Nuova installazione del bit one-touch

il rinnovato portapunte oggi capace di bloccaggio e rilascio rapido e sicuro.





4 modalità di utilizzo

Legno

Serraggio viti lunghe.

Interruttore elettronico / Colpi al min
0 - 1.800 / 0 - 3.800



Questa funzione gestisce la velocità di rotazione a prescindere dalla posizione dell'interruttore elettronico, si avvia dunque a bassa velocità per consentire l'inserimento della vite per poi aumentare la velocità per chiudere velocemente la lavorazione.

Bullone

Bulloni di allentamento.

Interruttore elettronico / Colpi al min
0 - 3.600 / 0 - 3.800



Rotazione inversa
auto Stop

La funzione di auto-stop arresta la rotazione della macchina non appena viene allentata la presa, in questo modo si avrà il pieno controllo della lavorazione evitando la caduta del dado e della vite a fine corsa.

T1

Guida viti autopercoranti su un metallo sottile come un perno di metallo.

Interruttore elettronico / Colpi al min
0 - 2.900 /



Ideale per utilizzo con viti auto-foranti, la macchina arresta la rotazione non appena il sotto testa della vite va a contatto con la lamiera.

T2

Guida di viti autopercoranti su una piastra metallica spessa con una buona finitura.

Interruttore elettronico / Colpi al min
0 - 3.600 / 0 - 2.600



Questa funzione consente l'utilizzo su materiali più strutturati consentendo il raggiungimento di chiusure più impegnative senza danneggiare il pezzo lavorato e salvaguardando l'integrità della vite.

Modalità LED

Questa funzione permette l'utilizzo "torcia", è possibile dunque accendere o spegnere il LED di illuminazione agendo direttamente sull'interruttore elettronico con il selettore di rotazione in posizione di "folle". In caso di utilizzo dell'illuminazione durante le fasi di lavoro, il LED si accenderà e si spegnerà in autonomia per intervento dell'operatore.

Le doppie luci a LED su entrambi i lati illuminano l'area di lavoro per una maggiore visibilità



La luce si spegne automaticamente un'ora dopo l'accensione.

Cambio della forza d'impatto con una mano

Il livello di forza d'impatto cambia ogni volta che si preme il pulsante di cambio rapido della modalità mentre si tiene l'impugnatura.



Tasto funzione

È possibile variare velocemente la velocità di rotazione agendo direttamente e velocemente sul tasto "funzione" centrale. Inoltre è possibile registrare fino a due impostazioni di lavoro e poterle richiamare velocemente senza perdere tempo



Interruttore di controllo di velocità variabile

Impugnatura ergonomica

Selezione della potenza d'impatto a 4 stadi

Max / Hard / Medium / Soft

Velocità a vuoto / Colpi al min.
 Max: 0 - 3.600 / 0 - 3.800
 Hard: 0 - 3.200 / 0 - 3.600
 Medium: 0 - 2.100 / 0 - 2.600
 Soft: 0 - 1.100 / 0 - 1.100



Gancio

Accessori

Set porta attrezzi


Codice 197043-2



permette di agganciare rapidamente la macchina ad un moschettone della cintura.

Tempi di carica

Modello	Capacità (Ah)	Fast Charging	
		DC18RC	DC18RD
BL1830B	3,0Ah	22 min	
BL1850B	5,0Ah	45 min	
BL1860B	6,0Ah	55 min	

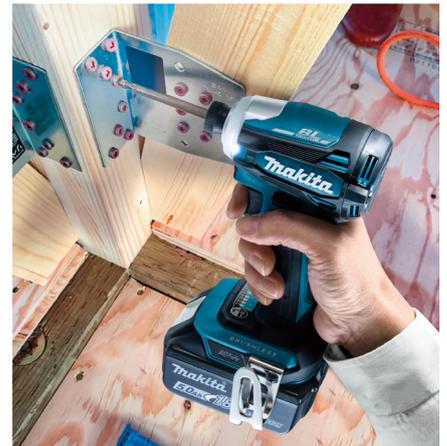

Avvitatore ad impulsi 18V

DTD172

Interruttore elettronico	Capacità viti meccaniche	Vite a macchina: M4 - M8 Bullone standard: M5 - M16 Bullone ad alta resistenza: M5 - M14 Filettatura grossa (in lunghezza): 22 - 125 mm
Freno elettrico	Attacco esagonale	6,35 mm
Reversibilità	Velocità a vuoto (g/min)	Max / Hard / Mid / Soft / Legno/ Bullone/ T (1) / T (2) : 0 - 3.600 / 3.200 / 2.100 / 1.100 / 1.800 / 3.600 / 2.900 / 3.600
4 velocità elettroniche	Colpi al minuto	Max / Hard / Mid / Soft / Legno/ Bullone/ T (2) : 0 - 3.800 / 3.600 / 2.600 / 1.100 / 3.800 / 3.800 / 2.600
LED di illuminazione	Coppia di serraggio max	180 Nm
Valigetta di trasporto	Coppia di serraggio	Hard / Mid / Soft: 170 / 50 / 20 Nm
	Livello vibrazioni	Serraggio ad urto degli elementi di fissaggio della capacità massima dell'utensile: 13,5 m ²
	Livello pressione sonora	97 dB(A)
	Livello potenza sonora	108 dB(A)
	Dimensioni (L x W x H)	Senza batteria: 114 x 81 x 189 mm Con BL1830B / BL1850B / BL1860B: 114 x 81 x 236 mm
	Peso	1,2 - 1,5 kg

Accessori in dotazione : Inserto a croce, gancio per cintura, batteria, caricabatterie

Il peso può variare in base agli accessori, inclusa la batteria. La combinazione più leggera e più pesante, secondo la procedura EPTA 01/2014, è mostrata nella tabella.

