

**Makita**<sup>®</sup>

# Forbici per potatura DUP180

**LXT**



Capacità di taglio max

**Ø30 mm**

circa

**8.000 tagli\***

Peso

**680 g**

Corpo macchina

Adattatore  
batteria  
per cintura



\*Rami di cipresso Ø15 mm

**18V**  
LITHIUM-ION

**BL** **XPT**  
MOTOR



Capacità di taglio max

**Ø30 mm**

Peso

**680 g**

Corpo macchina

**Adattatore batteria per cintura**

Lunghezza cavo: **1,4 m**

La batteria è separata dall'utensile per ridurre l'affaticamento della mano e del braccio.



**Regolazione dell'angolo di apertura della lama su 4 livelli**



ON/OFF

Selettore angolo apertura lame

Ramo sottile

**Ø10 mm**



**Ø18 mm**



**Ø25 mm**



Ramo spesso

**Ø30 mm**



con BL1860B

**Autonomia**

con una carica completa della batteria


Taglio rami di cipresso Ø15mm

circa **8.000** tagli

## Design compatto e peso ridotto

L'uso del motore BL consente di ridurre il diametro del corpo macchina e il peso di utilizzo fornendo maggior comfort e versatilità.

**BL**  
MOTOR

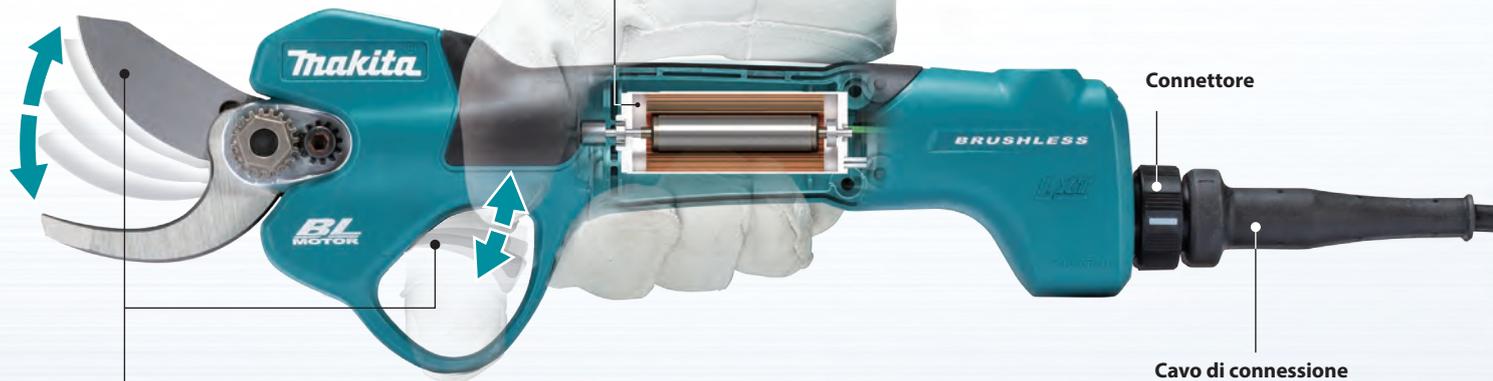

Connettore

Cavo di connessione

**Le lame si azionano simultaneamente all'interruttore grazie al sensore sul motore.**

Le lame rispondono con estrema sensibilità, garantendo un'esperienza di utilizzo confortevole.



Adattatore per batteria  
Lunghezza cavo: 1,4 m

## Modalità standby

Per spegnere l'utensile tenere premuta la leva per più di 3 secondi per chiudere le lame di taglio, quindi rilasciare la leva e premere il pulsante di alimentazione principale.

### Indicatore LED



**XPT**

## Regolazione del sormonto delle lame in chiusura

(tenendo premuto il pulsante di regolazione dell'angolo di apertura della lama per almeno 3 secondi quando è completamente chiuso)



## Lubrificazione esterna

L'olio lubrificante può essere inserito senza smontare la lama.





## Potatore a catena

**DUC150**

18V

**BL XPT**



## Forbici per potatura

**DUP362**

18V x2

**XPT**



## Trivella

**DDG461**

18V x2

**BL ADT XPT**



## Carriole



**DCU180**

18V

**BL XPT**



**DCU601**

18V x2

**BL XPT**



**DCU602**

18V x2

**BL XPT**



**DCU603**

18V x2

**BL XPT WG**



**DCU604**

18V x2

**BL XPT WG**



**DCU605**

18V x2

**BL WG**



## Accessori

### Lama superiore

Ricambio lama superiore



### Lama inferiore

Ricambio lama inferiore



### Pietra per affilatura lame



### Fodero



### MAKPAC Tipo 3

Per organizzare e trasportare utensili e accessori



### Tempo di ricarica

	Fast Charging DC18RC	DC18SD
<b>BL1830B</b> 3,0Ah	22 min	60 min
<b>BL1850B</b> 5,0Ah	45 min	110 min
<b>BL1860B</b> 6,0Ah	55 min	130 min

### Forbici per potatura

#### DUP180

Freno elettrico

Anti-restart

Frizione di sicurezza

MAKPAC

Capacità *Taglio max: 30 mm*  
 Livello vibrazioni *2,5 m/s<sup>2</sup> o minore*  
 Livello pressione sonora *70 dB(A) o minore*  
 Dimensioni\* *296 x 40 x 99 mm*  
 Peso\* *0,68 kg*

\*Senza equipaggiamento standard come batteria, adattatore, cablaggio e controller per il funzionamento

Accessori in dotazione:

Olio, fodero per cintura, pietra per affilatura lame, 2 chiavi di servizio

Nella tabella è riportato il peso secondo la procedura EPTA 01/2014.

Makita S.p.A. Con socio unico  
 Direzione e Coordinamento Makita Corporation-Giappone  
 Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)  
 Tel. 0331 524111 - Fax 0331 420285 - www.makita.it

**Makita**  
 COSTRUIAMO IL FUTURO