

**Makita**<sup>®</sup>



**SJST**  
SUPER JOINT SYSTEM

## Smerigliatrici angolari 1.900 W



**Interruttore a slitta**  
115 mm GA4591\*



**Interruttore a slitta**  
125 mm GA5091\*



**Interruttore palmare**  
125 mm GA5093\*\*



\*con controllo della velocità variabile e freno elettrico  
\*\*con freno elettrico

**SJST**  
SUPER JOINT SYSTEM

**AFT**


**(BRAKE)**

# Potenza: 1.900 W



Prestazioni aumentate grazie alle seguenti modifiche:


- Riduzione del calore generato
- Maggior raffreddamento grazie al riposizionamento delle parti elettriche, alla forma delle prese d'aria e all'aggiunta del diffusore.



- Limitatore di corrente
- Controllo della velocità costante
- Funzione anti-restart


**Impugnatura facilitata**  
 Circonferenza dell'impugnatura  
 GA4591/ GA5091: 205 mm  
 GA5093: 207 mm

**Copridisco orientabile e removibile senza uso di attrezzi**



## AFT Active Feedback sensing Technology

Riduce al minimo l'effetto contraccolpo spegnendo l'utensile, se la velocità di rotazione rallenta improvvisamente.

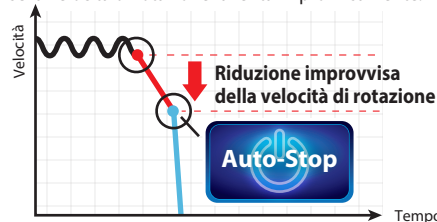

	Interruttore	Freno elettrico	Controllo velocità variabile
Modello Diametro disco: 115/125 mm	A slitta 		
GA4591 / GA5091	A slitta	Sì	Sì
GA5093	Palmare	Sì	Sì

## Accessori

**Griglie antipolvere**



GA4591, GA5091

Cod. 191V72-9



GA5093

Cod. 191Y29-8

**Impugnatura**

AVT  
Cod. 194514-0



In plastica ed elastometro  
Cod. 1910X6-8

in plastica  
Cod. 1910X5-0

Diametro disco

115 mm

125 mm



**Copridisco (per disco da taglio)**

1910X9-2  
1910X7-6  
1910Y0-7  
1910X8-4



**Attacco a tirante**

199709-0  
199710-5



**Cuffia aspirazione polveri**

191G06-2



**Cuffia di aspirazione**

191W05-0

## Smerigliatrici angolari

**GA4591 115 mm**  
**GA5091 / GA5093 125 mm**

264

- Doppio isolamento
- Interruttore elettronico
- Freno elettrico
- Controllo elettronico velocità
- Avviamento morbido
- Anti-restart
- Raccolta delle polveri

	GA4591	GA5091	GA5093
Potenza	1.900 W	1.900 W	1.900 W
Diametro disco	115 mm	125 mm	125 mm
Velocità a vuoto (g/min)	2.800 - 11.500	2.800 - 11.500	2.800 - 11.500
Dimensioni dell'impugnatura	59 x 66 mm	59 x 66 mm	66 x 59 mm
Circonferenza dell'impugnatura	205 mm	205 mm	207 mm
Livello pressione sonora (dBA)	91	91	94
Livello potenza sonora (dBA)	98	98	102
Livello vibrazioni (m/s <sup>2</sup> )	5,4	5,4	8,5
Dimensioni	349 x 130 x 129 mm	349 x 140 x 129 mm	349 x 140 x 129 mm
Peso	2,8 - 4,0 kg	2,8 - 4,0 kg	2,8 - 4,0 kg

Accessori in dotazione: Impugnatura AVT, copridisco, chiave a due punti, disco abrasivo.

Il peso può variare in base agli accessori, inclusa la batteria.  
 La combinazione più leggera e più pesante, secondo la procedura EPTA 01/2014, è mostrata nella tabella.

Makita S.p.A. Con socio unico  
 Direzione e Coordinamento Makita Corporation-Giappone  
 Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)  
 Tel. 0331 524111 - Fax 0331 420285 - www.makita.it

