

**Makita**

**Martello Demolitore Rotativo**  
**HR005G** 40 mm - SDS-MAX compatibile

**XGT**

**XGT**

**40V** **Li-ion**  
**max**

Potenza  
del colpo

**8,0**  
Joule

**Potente come  
gli strumenti  
a filo**

Peso netto

**7,7 kg**

con BL4040



**SOFT**  
**NOLOAD**

**AFT**

**AWS**

**AVT**

**XPT**

**BL**  
**MOTOR**

Potenza del colpo  
**8,0**  
 Joule

Diametro 32 mm / Fori praticati fino a una profondità di 140 mm / Calcestruzzo con resistenza alla compressione di 40 N/mm<sup>2</sup>



## Anti-Vibration Technology

# AVT

Livello di vibrazioni sull'impugnatura principale

## 5,0m/s<sup>2</sup>

Assorbimento attivo dinamico delle vibrazioni. Per mezzo di contrappesi che vengono spinti in direzione opposta rispetto al pistone e al battente



La molla di smorzamento delle vibrazioni assorbe e riduce le vibrazioni provenienti dal codolo della punta

Carcassa ad assorbimento delle vibrazioni che separa impugnatura e motore

**SOFT NO LOAD**



## AFT Active Feedback sensing Technology

Interrompe l'alimentazione quando in foratura avviene il blocco della punta a contatto con ferro, con conseguente rotazione della macchina intorno all'asse della punta.



**STOP**

## AWS Auto-start Wireless System

Collegamento tramite Bluetooth ad aspirapolvere compatibile. Si attiva automaticamente azionando l'interruttore.



# come gli strumenti a filo



## 2 modalità

Rotazione +  
Percussione ◀▶

Percussione

### XPT

eXtreme Protection  
Technology



Tipo

Impugnatura  
laterale



Impugnatura "D"



Doppio LED di  
illuminazione zona  
di lavoro



Regolatore  
della velocità



**BL**  
MOTOR

**Elevata Potenza**

**Massima Resistenza**

**Comunicazione Digitale**



Martello Demolitore Rotativo HR005G

Martello Demolitore HM002G



Avvitatore ad Impulsi TD001G



Chiave ad Impulsi TW001G



Groppinatrice FN001G



Trapani Avvitatori con Percussione HP001G / HP002G



Martello Demolitore Rotativo HR005G



Martello Demolitore HM001G



Ventilatore CF001G



Tassellatori HR002G / HR003G



Sega Circolare H5004G



Smerigliatrici Angolari GA023G / GA029G / GA035G / GA036G / GA038G



Soffiatore UB001CZ



Seghetto Dritto JR001G



Seghe Circolari RS001G / RS002G



Troncatrice Radiale per Legno LS002G



Trivella DG001G



Bordatore UR003G



Decespugliatore Polivalente UX01G



**ELEVATA POTENZA**



**MASSIMA RESISTENZA**



**TECNOLOGIA INTELLIGENTE**



**PRONTI AL FUTURO**

Serie 40Vmax



Meccanismo 40Vmax



**Batteria**

BL4025 ( 2,5Ah )



BL4040 ( 4,0Ah )



**Caricabatterie**

DC40RA



ADP10



Adattatore per batteria LXT

**Zaino Power Pack**

**191A59-5**



Alimentato da 4 batterie da 18V LXT



**PDC1200A01**



Dotato di celle batterie integrate



Caricabatterie: DC4001



Tempo di carica: 6 h



**Accessori Kit di aspirazione**

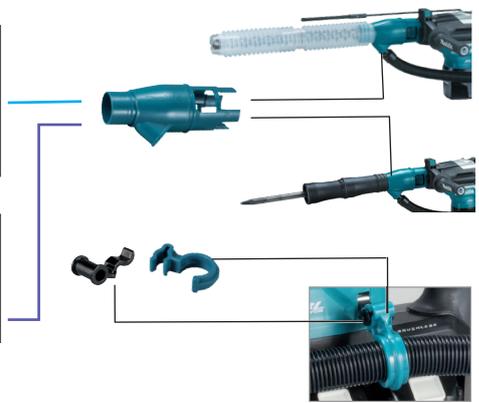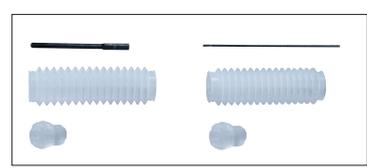

**Codice 199142-6**

**Martello Demolitore Rotativo HR005G 40 mm - SDS-MAX compatibile**

- Interruttore elettronico
- Freno elettrico
- Accetta punte SDS-MAX
- Frizione di sicurezza
- Controllo elettronico velocità
- Avviamento morbido
- Raccolta delle polveri
- LED di illuminazione
- Valigetta di trasporto

<b>Potenza del colpo</b>	8 J (EPTA-Procedure 05/2009)
<b>Capacità</b>	Calcestruzzo: 40 mm
<b>Colpi al minuto</b>	1.450 - 2.900
<b>Velocità a vuoto</b>	250 - 500 g/min
<b>Livello pressione sonora</b>	91 dB(A)
<b>Livello potenza sonora</b>	102 dB(A)
<b>Livello vibrazioni</b>	Calcestruzzo/Impugnatura principale: 5,0 m/s <sup>2</sup>
<b>Dimensioni</b>	Senza batteria: 477 x 115 x 286 mm con BL4040: 500 x 115 x 286 mm
<b>Peso con BL4040</b>	7,7 kg

**Equipaggiamento standard:** impugnatura laterale, impugnatura "D", misuratore di profondità, grasso per punte, panno, unità wireless (specifica per paese), adattatore wireless (specifico per paese), batteria, caricabatterie

Il peso può variare in base agli accessori, inclusa la batteria. La combinazione più leggera e più pesante, secondo la procedura EPTA 01/2014, è mostrata nella tabella.