

Makita[®]

Pialla 40Vmax
KP001G 82 mm

XGT

XGT

40V **Li-ion**
max



Velocità di scorrimento

Rispetto al modello precedente

Batteria: BL4025

Profondità di piallatura: 2,0mm

55% in più

Capacità di piallatura

con una singola carica completa

Batteria: BL4025

Superficie piallata: 67 mm larghezza e
1000 mm lunghezza

Profondità di piallatura

0,5mm

105m

2,0mm

55m

Larghezza
di piallatura
82mm

Altezza di
battuta max
25 fino a
mm

Profondità
di piallatura
4 fino a
mm


AWS XPT BL MOTOR

BL MOTOR

Alte prestazioni grazie al motore Brushless



Profondità di piallatura max: fino a 4 mm

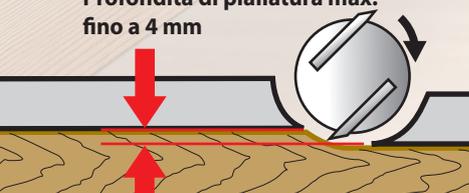

Espulsione trucioli bilaterale

La direzione può essere cambiata da un lato all'altro per il comfort dell'operatore.



Compatibile con aspiratori Makita o sacchi per la polvere



AWS

si connette ad aspiratori compatibili tramite bluetooth.



Sistema Auto-start Wireless

L'unità wireless è compatibile con tutti gli strumenti AWS.



Manopola con arresti a scatto

Permette una regolazione precisa della profondità di piallatura grazie alla manopola di regolazione con arresti a scatto e scala di facile lettura.

Altezza di battuta: fino a 25mm (1")



Piede sulla piastra

Protegge il pezzo e la lama da graffi o danni anche se la macchina viene posizionata prima che il tamburo si arresti completamente.



Base frontale con 3 scanalature di smussatura

:: Smussatura facilitata allineando la scanalatura con il bordo del pezzo.
:: 3 diverse scanalature.



XPT

eXtreme Protection Technology



Accessori

Guida di profondità
Codice 342390-8



per lame riaffilabili

Lama pialla
(2 per pck.)
HSS: Codice D-16346



Lama per pialla
TCT min planer blade
(2 per pck.)
Codice D-07945



Pietra di rivestimento
Codice 794061-7



Tempi di carica

Fast Charging

DC40RA



*1BL4025 2,5Ah

28 min

*1BL4040 4,0Ah

45 min

BL4050F 5,0Ah

50 min

*1 Batteria consigliata

Pialla 40Vmax

- Freno
- Avviamento morbido
- Raccolta delle polveri
- Valigetta di trasporto

Accessori in dotazione :
Lama, calibro lama, regola guida,
guida di profondità, chiave a tubo,
Supporto per affilatura e assemblaggio
(per lame riaffilabili),
unità wireless, batteria, caricabatterie

KP001G 82 mm

Larghezza di piallatura	82 mm
Profondità di piallatura	4 mm
Altezza max. battuta	25 mm
Velocità a vuoto (g/min)	15.000
Livello di vibrazioni	4,3 m/s ²
Livello pressione sonora	87 dB(A)
Livello potenza sonora	98 dB(A)
Dimensioni (L x W x H)	con BL4025, BL4020: 379 x 156 x 166 mm con BL4040: 385 x 156 x 166 mm con BL4050F: 405 x 156 x 175 mm
Peso	3,7 - 4,9 kg

Il peso può variare in base agli accessori, inclusa la batteria. La combinazione più leggera e più pesante, secondo la procedura EPTA 01/2014, è mostrata nella tabella.

