



Rasaerba
LM003J 480 mm
LM004J 530 mm



Alimentato da
batteria a ioni di litio
64Vmax

BL64100

Potente batteria agli
ioni di litio con capacità
energetica di 564,48 W

Autonomia
Modalità a spinta / Modalità semovenza

LM003J

68/58 min

LM004J

66/55 min

Batteria: BL64100 con una carica completa della batteria



64V Li-ion max

Superfici consigliate

con carica completa (con BL64100)

I risultati dell'area di taglio e del tempo di esecuzione quando si taglia l'erba da 20 mm variano in base alla densità dell'erba, l'altezza di taglio, ecc...

LM003J (480 mm)




LM004J (534 mm)



BL MOTOR

Nuovo motore e rotore esterno ottimizzato

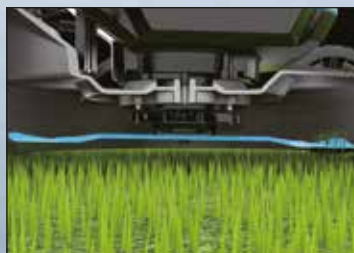

Prestazioni di taglio elevate

La lama è progettata in modo da inclinarsi verso la parte anteriore del rasaerba, impedendo il doppio taglio per un consumo di batteria ridotto.

Alta potenza ed



Alimentato da batteria a ioni di litio 64Vmax



Taglio, Raccolta, Mulching, Scarico

Semovente

con velocità da **1,5 a 6,5 km/h**

- La velocità di 6,5 km/h, rende il rasaerba ideale per lavori professionali con elevata efficienza.
- La velocità minima è di 1,5 km/h.
- Interruttore on/off funzione semovenza.
- Accelerazione rapida (in 0,5 secondi alla massima velocità)

Velocità approssimativa: km/h	Principali applicazioni
1,5-2,5	Falciatura di una piccola area intorno ad un albero, vicino a un ostacolo, ecc. in cui il rasaerba deve operare in uno spazio ridotto
2,5-4,0	Applicazioni gravose come falciatura in pendenza, taglio di erba fitta e alta, ecc.
4,0-6,5	Falciatura da leggera a media su terreno pianeggiante




elevate performance

Indicatore riempimento cestello



Manico posteriore, Scarico laterale

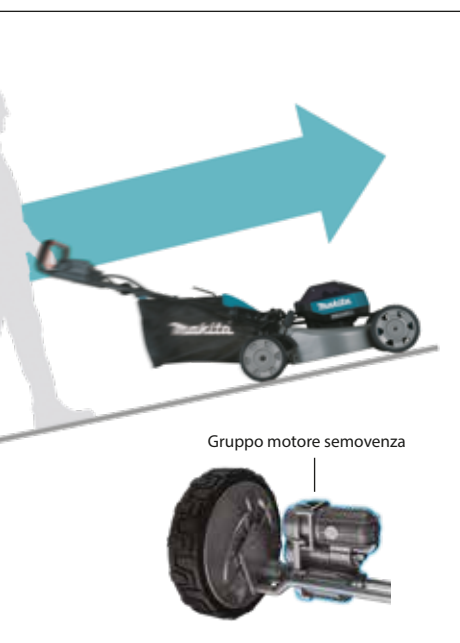


Leva regolazione altezza di taglio
20 - 100 mm (10 posizioni)



Variazione velocità



Ruote larghe
ant./post. ø 230 mm



Stoccaggio verticale

LM003J

480 mm

Scocca in acciaio

Semovente



LM004J

530 mm

Scocca in acciaio

Semovente



Manico pieghevole



Piatto di taglio lavabile
(La sezione semovente non deve essere bagnata.)

3 modalità di taglio

- Modalità push
- Modalità soft no load
- Modalità silenzioso

XPT

eXtreme Protection Technology

Batterie

BL64100

64Vmax / 10Ah



BL6440

64Vmax / 4,0Ah



Indicatore livello batteria

- 4 LED indicatori (verde)
- Con pulsante di controllo



Con manico per trasporto

- agevola l'installazione/rimozione della batteria dal rasaerba o dal caricabatteria.
- consente un facile trasporto della batteria.

Rasaerba a batteria 64Vmax

Scocca in plastica

BL MOTOR SOFT NOLOAD XPT

LM001J

480 mm

LM002J

530 mm



Scocca in acciaio

Semovente

BL MOTOR SOFT NOLOAD XPT

LM003J

480 mm

LM004J

530 mm



Accessori

Tipo lama	Cod.	Modello (misura)	Applicazioni e funzionalità
Lama a 2 taglienti	191V97-3	LM003J 480 mm	Lama standard per mulching e raccolta erba
	191V96-5	LM004J 530 mm	
Lama raccogliitrice (optional)	191W87-2	LM004J 530 mm	La punta della lama più lunga e alta genera una maggiore quantità di flusso d'aria, fornendo uno scarico più efficiente dell'erba tagliata. Questa lama, consente una raccolta senza intasamenti anche durante il taglio di grandi quantità d'erba.
Lama mulching (optional)	191Y64-6	LM003J 480 mm	Questa lama sminuzza l'erba tagliata in piccole particelle e la sparge uniformemente sul terreno.
	191Y65-4	LM004J 530 mm	La lama è, progettata per generare un volume d'aria sufficiente a far circolare l'erba tagliata nel piatto di taglio.

Kit mulching

Modello LM003J
Misura: 480mm
Cod. 413L54-4

Modello LM004J
Misura: 534mm
Cod. 413L55-2



Scarico laterale

Modello LM003J
Misura: 480mm
Cod. 413L56-0

Modello LM004J
Misura: 534mm
Cod. 413L57-8



Tempo di ricarica

	DC64WA
BL6440 4,0Ah	120 min
BL64100 10,0Ah	300 min

Rasaerba

LM003J 480 mm / LM004J 530 mm

	LM003J	LM004J
Freno elettrico	✓	✓
2 velocità elettroniche	✓	✓
Controllo elettronico velocità	✓	✓
Larghezza taglio	480 mm	534 mm
Altezza di taglio	Intervallo di regolazione: 20 - 100 mm	Intervallo di regolazione: 20 - 100 mm
Velocità a vuoto	Posizioni: 10	Posizioni: 10
	Modalità normale: 3.200	Modalità normale: 2.800
	Soft senza carico: 2.500 - 3.200	Soft senza carico: 2.300 - 2.800
	Riduzione rumore: 2.500	Riduzione rumore: 2.300
	230 / 230 mm	230 / 230 mm
Diametro ruote	62 l	70 l
Dimensione cestello	2,5 m/s ² o minore	2,5 m/s ² o minore
Livello vibrazioni	91 dB(A)	91 dB(A)
Livello potenza sonora misurata	94 dB(A)	94 dB(A)
Livello potenza sonora garantito	82 dB(A)	82 dB(A)
Livello pressione sonora	Durante la lavorazione:	Durante la lavorazione:
	1.670 - 1.745 x 550 x 965 - 1.075 mm	1.740 - 1.810 x 595 x 970 - 1.080 mm
Peso	30,9 - 33,8 kg	31,5 - 34,6 kg

Accessori in dotazione: Asta per bloccaggio/smontaggio lama, kit mulching, bocchetta di scarico laterale, lama, chiave di servizio

Il peso può variare in base agli accessori, inclusa la batteria.

La combinazione più leggera e più pesante, secondo la procedura EPTA 01/2014, è mostrata nella tabella.

Makita S.p.A. Con socio unico
Direzione e Coordinamento Makita Corporation-Giappone
Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)
Tel. 0331 524111 - Fax 0331 420285 - www.makita.it

Makita
COSTRUIAMO IL FUTURO