

**Makita**

Motoseghe a batteria  
40Vmax

**XGT**

**XGT**

**40V** **LI-ION**  
**max**



foto: UC026G

**Peso**  
(solo corpo macchina)  
**3,4 kg**

**Velocità catena**  
**25,5 m/s**

#### Tensionamento catena senza utilizzo di attrezzi

UC021G: 300 mm  
UC022G: 350 mm  
UC023G: 400 mm

foto: UC021G



#### Dadi prigionieri

UC024G: 300 mm  
UC025G: 350 mm  
UC026G: 400 mm

foto: UC024G



**BL**  
**MOTOR** **XPT**



## Eccellente combinazione tra



Velocità catena

**25,5** m/s

foto: UC026G



Linea di riferimento  
per l'abbattimento



Taglio ad alta velocità

Rispetto al modello precedente

**+40** %

- ø 300 mm legno di cedro
- Barra/ Catena:  
400 mm/ 80TXL
- Batteria : BL4050F



Peso  
(solo corpo macchina)

**3,4** kg

foto: UC026G



foto: UC026G

### Quantità tagli

Con una singola carica completa della batteria

Circa **30** tagli


- ø 300 mm legno di cedro
- Barra/ Catena:  
400 mm/ 80TXL
- Batteria : BL4050F

Nuovo interruttore di sicurezza



Controllo della velocità variabile

Cattura catena in metallo

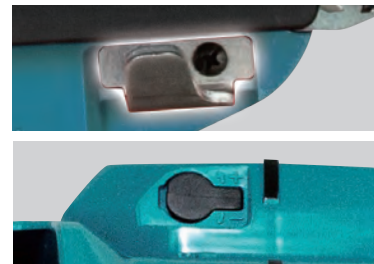

Lubrificazione automatica della  
catena




# modelli a scoppio da 35 cm<sup>3</sup>

## efficienza e maneggevolezza

### Infaticabile

Quando l'utente preme l'elettrosega contro un materiale con eccessiva forza avverterà una diminuzione della velocità di rotazione, facilitando così la regolazione del carico sul tagliente.

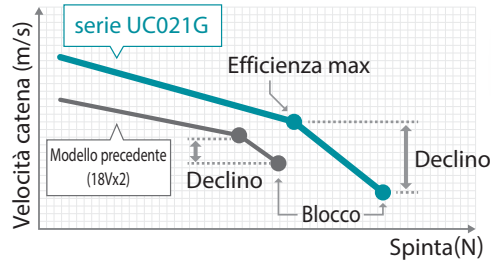

**BL  
MOTOR**

Potente motore Brushless

### Riavviamento facile


(quando l'utensile è in blocco)

Se l'utensile si blocca a causa dell'eccessivo carico, il motore può ripartire senza dover effettuare nuovamente l'innesco, consentendo quindi l'immediata ripresa delle operazioni di taglio.



### Ottima accelerazione

Miglior risposta all'accelerazione (massima velocità in circa 0,4 sec.)

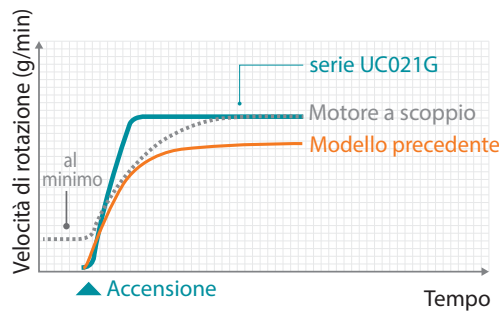

### XPT / IPX4

L'elevata resistenza all'acqua consente di azionare la macchina anche se bagnata.



### Arpione in metallo



### Ampio tappo

consente un facile riempimento dell'olio della catena.

### Tensionamento catena senza attrezzi



Rapido tensionamento della catena

### Vite per tensionamento catena



I bulloni prigionieri impediscono la perdita del dado

## Motoseghe a batteria 40Vmax

**Potenza sviluppata pari ai modelli a scoppio da 42 cm<sup>3</sup>**

**UC011G/ UC012G/ UC020G**  
(Dadi prigionieri)



foto: UC012G

**UC015G/ UC016G**

(Tensionamento catena senza utilizzo di attrezzi)



foto: UC016G

**Potenza sviluppata pari ai modelli a scoppio da 30 cm<sup>3</sup>**

**UC002G/ UC003G**

**UC006G** (barra carving)

(Impugnatura superiore, Dadi prigionieri)



foto: UC002G



foto: UC006G

## Accessori

### Barra / Catena / Copribarra / Ruota dentata di trasmissione


Barra					Catena					Copribarra	Rocchetto	
Lunghezza barra	Motore	Tipo	Cod.	N. unità collegabili	Spessore	Passo	Tipo OREGON	Tipo di taglio	Cod. (Imballo)	Cod.	Tipo	Cod.
30 cm			191T86-6	51					191T90-5	413G23-5		
35 cm	A041	Pignone	191T87-4	59	1,1 mm	0,325"LP	80TXL	Micro scalpello	191T91-3	413G23-5	Pignone 0,325"LP	191V91-5
40 cm			191T88-2	64					191T92-1	413G21-9		

### Lima tonda e manico

La lima può essere guidata facilmente utilizzando un portailima. Il portailima riporta delle marcature per il corretto angolo di affilatura di 30° (allineare le marcature parallelamente alla catena) e limita la profondità di penetrazione (a 4/5 del diametro della lima).



Misura	Tipo catena	Lima tonda		Lima tonda con manico
		Quantità	Cod.	
4 mm	80TXL	2	D-67359	D-70948
		12	D-67365	



### Lime



Quantità	Cod.
1	D-67452
12	D-67468

### Manico per lime

Per lime piatte e tonde



Quantità	Cod.
1	D-67496
50	D-67505




### Calibro di profondità

Controllare la profondità di penetrazione dopo aver affilato la catena utilizzando l'apposito calibro per catene.



Cod.
D-67474



### Morsa



Cod.
D-67480

### Olio per catena BIOTOP

Olio catena BIOTOP	
Misura	Cod.
1 l	P-08383N
5 l	P-30807N



## Tempo di ricarica

	Fast Charging	DC40RA	DC40RC
		DC40RA	DC40RC
<b>BL4040</b> 4,0Ah		<b>45 min</b>	<b>67 min</b>
<b>BL4040F</b> 4,0Ah		<b>45 min</b>	<b>67 min</b>
<b>BL4050F</b> 5,0Ah		<b>50 min</b>	<b>85 min</b>

## Motoseghe a batterie

**UC021G / UC022G / UC023G** (Tensionamento catena senza utilizzo di attrezzi)

300 mm / 350 mm / 400 mm

**UC024G / UC025G / UC026G** (Dadi prigionieri)

300 mm / 350 mm / 400 mm

	Interruttore elettronico	Lunghezza barra	UC021G / UC024G: 300 mm UC022G / UC025G: 350 mm UC023G / UC026G: 400 mm
	Freno elettrico	Tipo catena/ passo/ spessore	80TXL / 0,325" / 1,1 mm
	Lubrificazione automatica	Velocità catena	0 - 25,5 m/s
	Freno catena	Serbatoio olio catena	200 ml
	Anti-restart	Livello pressione sonora	93 dB(A) (incertezza (K): 3 dB(A))
	Senza utilizzo di attrezzi UC021G, UC022G, UC023G	Livello potenza sonora	101 dB(A) (incertezza (K): 3 dB(A))
		Livello vibrazioni	Taglio legno: 3,5 m/s <sup>2</sup> (incertezza (K): 1,5 m/s <sup>2</sup> )
		Dimensioni	UC021G / UC022G / UC023G: senza barra, con BL4050F: 430 x 225 x 271 mm UC024G / UC025G / UC026G: senza barra, con BL4050F: 430 x 219 x 271 mm
		Peso	UC021G: 5,0 - 5,3 kg / UC022G: 5,1 - 5,4 kg UC023G: 5,1 - 5,5 kg / UC024G: 4,9 - 5,3 kg UC025G: 5,0 - 5,4 kg / UC026G: 5,1 - 5,4 kg

Accessori in dotazione: Barra, catena, copribarra, olio per catena, chiave inglese

Il peso può variare in base agli accessori, inclusa la batteria.  
La combinazione più leggera e più pesante, secondo la procedura EPTA 01/2014, è mostrata nella tabella.