

Makita[®]

Fresatrice verticale
RP001G 12 mm

XGT

XGT

40V LI-ION
max



Peso

4,0 kg

■ Batteria : BL4025

Autonomia

Con una singola carica
completa della batteria

Circa **80 m**


- Taglio 1.000 mm MDF
- Punta Ø 12 mm,
profondità di taglio 6 mm
- Batteria : BL4040

BL **AWS** **XPT**
MOTOR

Combinazione eccellente tra alta

Design leggero

Peso
4.0 kg
(con BL4025)

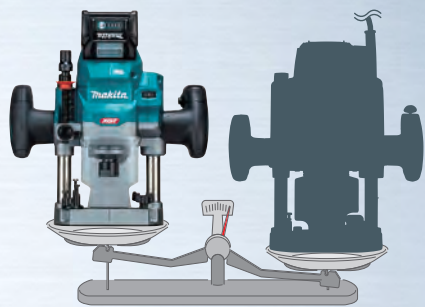


RP001G Modello Makita con cavo
4,0 kg **6,1 kg**

Altezza compatta

Altezza totale
Punto inferiore
228 mm
(con BL4025)

Punto superiore
288 mm

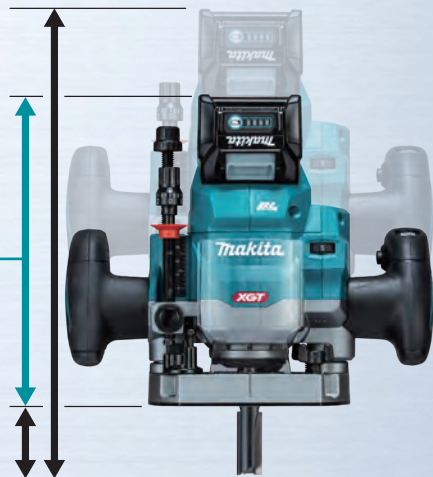

Capacità affondamento
60 mm

BL motor ad alte prestazioni



BL
MOTOR



Impugnatura ergonomica
per un utilizzo confortevole



Leva di blocco

Consente un facile settaggio della profondità.



Regolazione della profondità di taglio a 3 stadi

Selezionando la vite di arresto ruotando la base dell'arresto.



Blocco dell'albero

La parte superiore piatta garantisce stabilità, semplificando la sostituzione delle fese.



LED di illuminazione

Premendo il tasto di accensione, l'LED si accenderà in modalità di lavoro.



elevata simile ai modelli con cavo

efficienza e design leggero



Facile funzionamento dell'interruttore

Pulsante di blocco

Pulsante di sblocco

Interruttore a leva

Controllo della velocità

Consente di selezionare la velocità di rotazione in base al tipo di lavorazione.

Numero	Velocità
1	8.000 g/min
2	12.500 g/min
3	17.000 g/min
4	21.000 g/min
5	25.000 g/min



Il controllo della velocità costante riduce il rischio di cali della velocità di taglio anche quando si utilizza una punta da 12 mm di diametro, riducendo la ruvidità della superficie di taglio.

AWS

Auto-start Wireless System

Si collega agli aspiratori compatibili tramite Bluetooth. L'aspiratore si accende automaticamente quando l'utensile viene azionato.

Bluetooth®

L'aspiratore si attiva



Accensione

Unità wireless



Illuminazione

Il pulsante di blocco l'utensile sarà in standby, la luce di lavoro a LED si accende per migliorare la visuale di taglio.



Collegamento all'aspiratore tramite bocchetta e tubo flessibile.



Avviamento e arresto graduali

Evita danni al materiale in lavorazione.

Compatibile con mandrino a pinza da 12 mm o 1/2"



XPT

(eXtreme Protection Technology)



Accessori

Guida con microregolazione

Cod. 195136-9



Per installare le guide

Supporto guida

Cod. 122G61-3



Asta 8

L=255 mm


Cod. 256861-8

2 pezzi

L=450 mm

Cod. 195137-7

2 pezzi



Guida dritta

Cod. 342428-9

Da utilizzare con supporto guida e asta 8 x2



Guida per rifilare

Cod. 123022-4 / 122699-2

Da utilizzare con supporto guida e asta 8 x2



Giunto di aspirazione

Cod. 194934-8



Collet Sleeve

Per l'utilizzo di punte con diametri più piccoli



Da	a	Cod.
	6 mm	763801-4 / 763811-1
	6,35 mm	763808-0
12 mm	8 mm	763804-8 / 763812-9 A-86206
	10 mm	763807-2
	1/4"	763803-0 / 763809-8
1/2"	3/8"	763805-6 / 763810-3
	10 mm	763806-4

Cono di serraggio

Misura	Cod.
12 mm	763628-2
1/2"	763622-4
13 mm	763632-1



Adattatore per guida

Cod. 194579-2



Guida di scorrimento

(Da utilizzare con l'adattatore per guida)



Lunghezza	Cod.
1,0 m	199140-0
1,4 m	194368-5 / 19117-5
1,5 m	199141-8
1,9 m	194925-9 / 194926-7
3,0 m	194367-7



Morsetti

(Da utilizzare con guida di scorrimento)

Standard

Cod. 194385-5



Rapido

Cod. 199826-6




Morsetto a pressione

Cod. 1913K5-7



Guida ai modelli

(Per la produzione rapida di forme complesse mediante l'utilizzo di modelli)



A (mm)	B (mm)	C (mm)	Cod.
7,7	9,5	11,5	164379-4
9	11	13	164775-6
10	12	9	164388-3
11	12,7	13	164776-4
14	17	20	165366-6
14,5	16	13	344364-5 / 345387-6 193043-0
18	20	13	164393-0
22	24	13	165364-0
24	27	13	164470-8 / A-86212
25	29	15	163080-8
27	30	13	164471-6
37	40	13	164472-4 / 165046-4

Tempo di ricarica

	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
BL4025 2,5Ah	28 min	38 min
BL4040/F 4,0Ah	45 min	67 min
BL4050F 5,0Ah	50 min	85 min
BL4080F 8,0Ah	76 min	170 min

Fresatrice verticale

RP001G 12 mm

- Interruttore elettronico
- Freno elettrico
- Controllo elettronico velocità
- Avviamento morbido
- Raccolta delle polveri
- LED di illuminazione
- Anti-restart
- MAKPAC

Capacità pinza	12 mm
Misura base	150 x 130 mm
Velocità a vuoto	60 mm
Livello vibrazioni	8.000-25.000 g/min
Vibrazioni (fattore K)	6,3 m/s ²
Livello pressione sonora	1,5 m/s ²
Livello potenza sonora	92 dB(A)
Rumorosità (fattore K)	100 dB(A)
Dimensioni	3 dB(A)
Dimensioni (Batteria)	135 x 275 x 288 mm
Peso	BL4025
Peso (Batteria)	4,0 - 5,2 kg BL4025 - BL4080F

Accessori in dotazione:

Giunto di aspirazione, canotto 16 mm, boccia riduzione 6-8 mm, parascheggia, perno di bloccaggio, supporto per guida, valigetta MAKPAC.

Il peso può variare a seconda degli accessori, inclusa la batteria.