

**Makita**®

Decespugliatori  
UR013G / UR014G

**XGT**

**XGT**

**40V** **LI-ION**  
**max**



**UR013G**



**UR014G**

Da utilizzare  
esclusivamente con  
testina con filo di nylon



Potenza massima

**1,5 kW** (con BL4080F)

**BL** **AFT**  
MOTOR



foto: UR013G

### Pannello di controllo multifunzionale: posizionato sul lato destro per un facile utilizzo



### Potenza elevata




**BL  
MOTOR**

**Potenza massima**  
**1,5 kW**  
(con BL4080F)

**AFT**

### Active Feedback sensing Technology

Il limitatore di coppia spegne il motore se l'utensile viene improvvisamente costretto a bloccarsi.

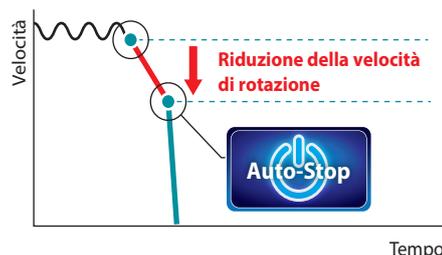

### Coppia elevata

• Per lavori gravosi dove è richiesta una coppia particolarmente elevata, come le operazioni di sfalcio.

### Basso livello di rumorosità

UR013G (con lama in plastica) **95 dB(A)**

UR014G (con testina con filo in nylon) **93 dB(A)**

Valore garantito secondo la direttiva europea 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle attrezzature destinate al funzionamento all'aperto.

### Autonomia

UR013G **81-11 min**

UR014G **51-18 min**

Bassa velocità - Alta velocità

con testina di taglio con filo in nylon e BL4050F con una singola carica completa della batteria

### Protezione IPX4




Protezione da polvere e acqua




### Solo UR013G

### Regolazione dell'impugnatura senza l'utilizzo di attrezzi

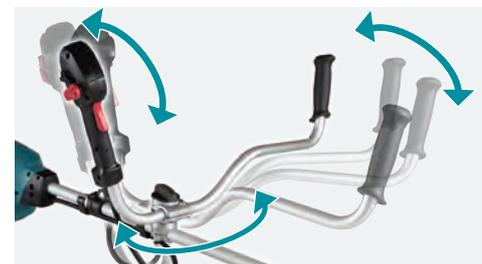

### Impugnature destra e sinistra indipendenti

# anza come decespugliatore a motori da 35 cm<sup>3</sup>

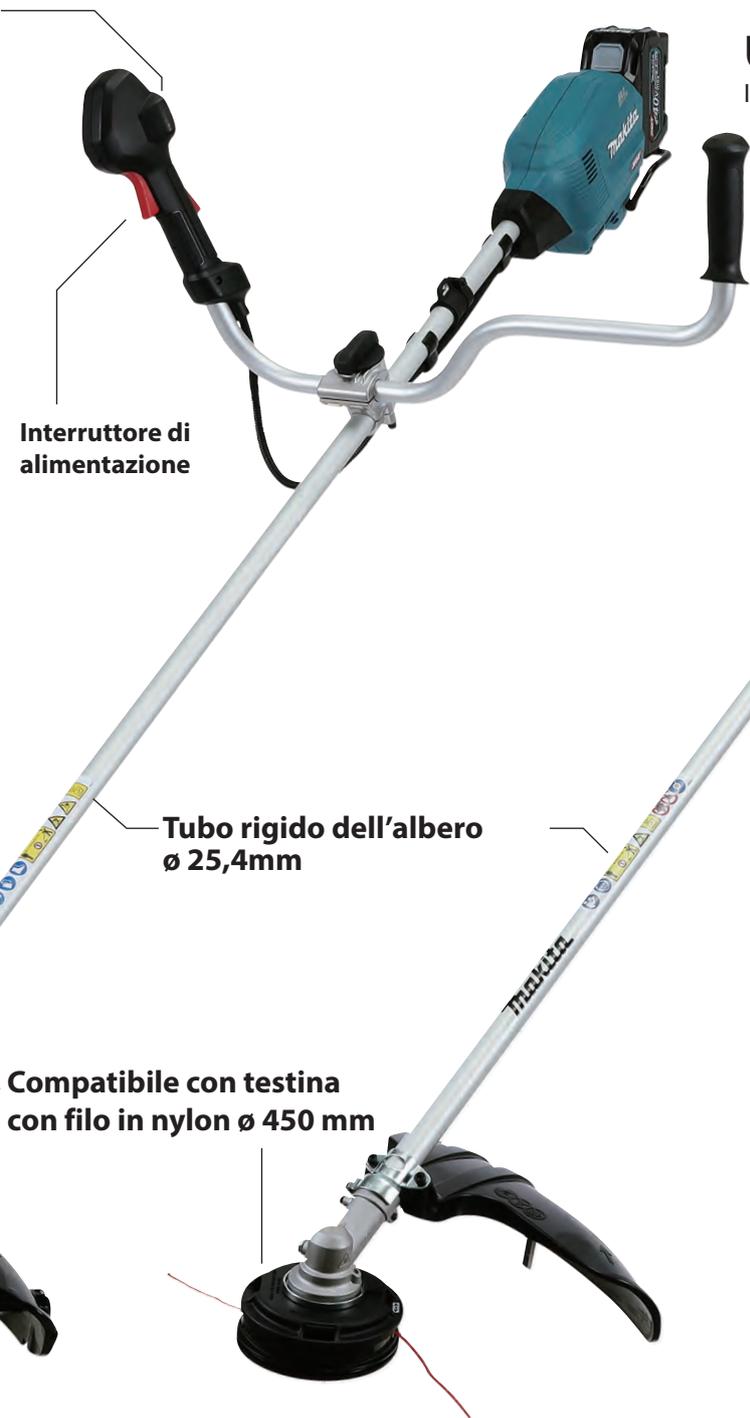

## UR013G

Impugnatura "bike"



## UR014G

Impugnatura "loop"

Da utilizzare esclusivamente con testina con filo di nylon

### Solo UR014G

#### Funzione "reversibilità"



Indicatore della funzione "reversibilità"

- È possibile selezionare la rotazione in senso orario o in senso antiorario per soddisfare le esigenze dell'utente (se si desidera direzionare la dispersione dell'erba tagliata ad esempio durante il taglio di un prato accanto a un vialetto).
- Tenere premuto il pulsante di selezione della modalità di rotazione della lama.

#### Rotazione in senso antiorario



#### Rotazione in senso orario



### Possibilità di utilizzare la lama da sfalcio o da taglio



Lama da triturazione  
270 mm



Lama da taglio  
225 mm

### Funzione "reverse"



Funzione reverse per eliminare l'erba aggrovigliata dalla testa di taglio.

## Accessorie

### UR013G

**Lama da taglio**  
Cod. 199872-9  
ø 225 mm



**Protezione per lame**  
Cod. 1911Y0-3



**Lama da triturazione**  
Cod. 199874-5  
ø 270 mm



**Protezione per lame**  
Cod. 1911Y1-1



### Lame

	2 denti	3 denti	4 denti
Diametro			
255 mm	198345-9	195299-1	196895-8

### Lame in plastica

Larghezza di taglio	Testina con 3 lame in nylon	Ricambio lame in nylon
305 mm	 199868-0	 199870-3



### UR014G

**Testina "batti e vai"**  
Cod. 1911Y3-7  
ø filo 2,7mm



### Imbragature

Cod.122A37-4

Cod.199378-7



### Tracolla

Cod.127759-5



### Testine "batti e vai"

Cod. 199884-2  
ø filo 2,7mm  
Attacco : 105-M10L



Cod. 1911Y2-9  
ø filo 2,7mm  
Attacco: 121-M10L



### UR013G, UR014G

#### Fili Four LEaf

Rosso	Misura	Cod.
	2,7 mm x 15 m	E-01828
	2,7 mm x 30 m	E-01834
	2,7 mm x 180 m	E-01840



## Tempi di ricarica

40V L <sup>ION</sup> max	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
BL4025 2,5Ah	28 min	38 min
BL4040 4,0Ah	45 min	67 min
BL4050F 5,0Ah	50 min	85 min
BL4080F 8,0Ah	76 min	170 min

## Decespugliatori

### UR013G / UR014G

		UR013G	UR014G
	Interruttore elettronico	Larghezza di taglio	
		Lama in metallo:	255 mm
		Lama a due denti:	225 mm
		Testina in nylon:	450 mm
		Lama da triturazione:	270 mm
		Lama in plastica:	305 mm
	Freno elettrico	Velocità a vuoto	
		Lama in metallo:	3.500-6.700 g/min
		Testina in nylon:	3.500-5.000 g/min
	Reverse (solo UR013G)	Attacco	M10 x 1,25 mm
	Reversibilità (solo UR014G)	Dimensioni	Tool only
			1.863 x 690 x 546 mm
	Anti-restart (solo UR014G)		1.958 x 330 x 304 mm
	Controllo elettronico velocità	Peso	con testina in nylon e BL4080F: 5,9 - 7,2 kg
	Avviamento morbido		5,5 - 6,7 kg

#### Accessori in dotazione:

**UR013G:** imbracatura, testina con lame in plastica ø 305 mm, lama due denti ø 255 mm, chiave di servizio 17 mm, chiave esagonale 4/5 mm, testina "batti e vai", sacchetto porta accessori.  
**UR014G:** tracolla, chiave di servizio 17 mm, chiave esagonale 4/5 mm, testina "batti e vai", sacchetto porta accessori.

Il peso può variare in base agli accessori, inclusa la batteria.

La combinazione più leggera e più pesante, secondo la procedura EPTA 01/2014, è mostrata nella tabella.