

**Makita**<sup>®</sup>

Arieggiatore  
UV001GZ 380 mm

**XGT**

**XGT**

**40V** **Li-Ion**  
**max**



**Più aria**

**Più  
acqua**

**Per  
migliorare la  
radicazione  
del prato**

**BL** **XPT**  
MOTOR

Più aria

Più  
acqua

Per  
migliorare la  
radicazione  
del prato



Ruote anteriori/posteriori di grandi dimensioni (ø 180 mm)


Capacità cestello

**50 l**


## Lame verticali per

### Operazione di areazione

In grado di eseguire sia la rimozione di feltro e res

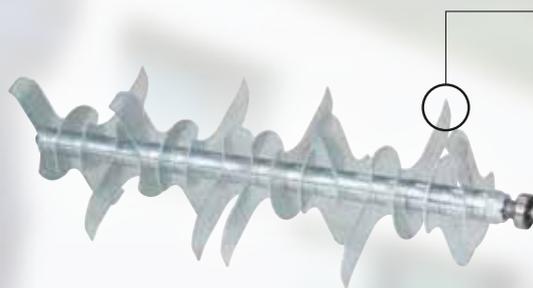

## Scarificazione

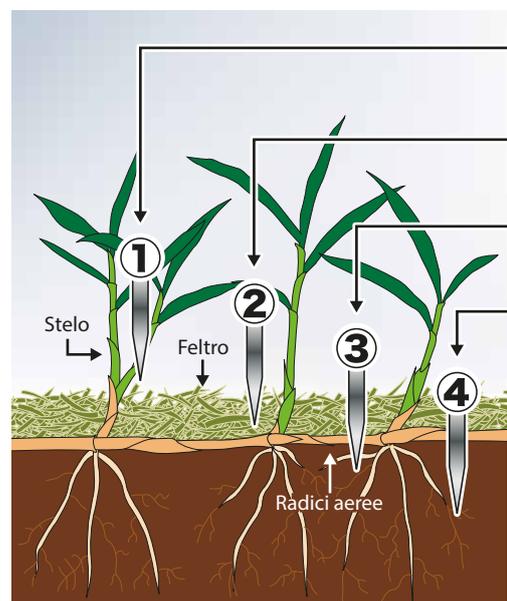

Larghezza di lavoro  
**380 mm**

Alimentato da batterie agli ioni  
di litio 40Vmax XGT (una o due in parallelo)



Commutazione automatica  
della batteria

Se sono installate due batterie e una di quelle in uso è a corto di energia, il sistema passa automaticamente all'altra batteria. (Non è necessario spegnere e riaccendere l'utensile.)

Area effettiva di taglio con la batteria  
completamente carica

Con 2 batterie BL4080F

Scarificazione

Profondità di lavoro: - 4 mm

**500 m<sup>2</sup>**

Sfeltrimento

Profondità di lavoro: 0 mm

**510 m<sup>2</sup>**

# manutenzione del prato

## Scarificazione

...di erba tagliata, sia il taglio di tralci e radici

### Lame verticali estremamente resistenti

- La punta della lama ad angolo smussato rallenta l'usura della stessa e minimizza la riduzione della profondità di lavoro.
- L'usura lenta riduce la frequenza di cambio lama e i costi di esercizio.



### Basse vibrazioni

Le lame sono disposte simmetricamente attorno all'albero centrale per fornire una rotazione bilanciata e ridurre le vibrazioni.



## Facile cambio lama


Rimuovendo due bulloni



## Lama per sfeltrimento



Per rimuovere i depositi di erba tagliata, muschio, ecc...

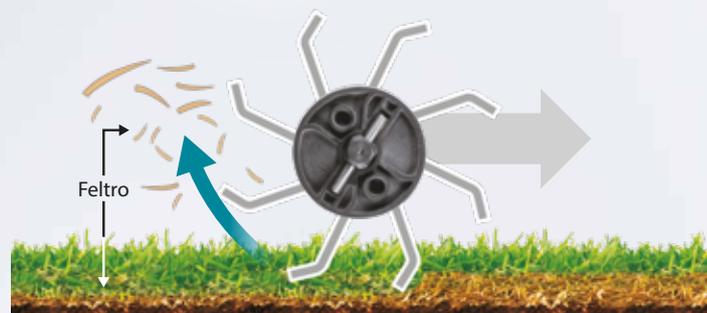

Effetto ottenuto a diverse impostazioni di profondità

superficiale +5 mm

Per rimuovere l'erba che cresce lateralmente allo stelo per un prato dall'aspetto migliore

Per rimuovere i depositi di erba tagliata, muschio, ecc...

Per rimuovere le radici superficiali ed ottenere una crescita sana del prato

Allentamento dello strato superficiale duro e compattato del terreno

profondo -12 mm

18 livelli (con incrementi di 1 mm)



### Regolazione della profondità di lavoro

È possibile effettuare una regolazione precisa della profondità di lavoro in base alla crescita del prato e all'usura della lama.

## XPT

XPT (eXtreme Protection Technology) / IPX4-compatibile



## Baricentro situato nella parte anteriore per una migliore stabilità


Le parti più pesanti come il motore, la batteria e la sezione inferiore dell'impugnatura, si trovano nella parte anteriore del corpo macchina. Questo riduce al minimo la possibilità che le ruote anteriori si stacchino dal terreno, consentendo una trasmissione affidabile della potenza alla lama e mantenere una profondità di taglio costante.



Baricentro

Regolazione dell'altezza a 2 step

Sezione lama



Sezione inferiore del manico

Sezione lama

## Manico pieghevole

Il manico può essere piegato in due passaggi per uno stoccaggio compatto semplicemente allentando le viti senza utilizzo di attrezzi.



## Cura del prato

### Arieggiatore

**UV001G**

40V max



### Rasaerba

**LM001G (480mm)**

**LM002G (530mm)**

40V max



**LM003G (380mm)**

**LM004G (430mm)**

40V max



### Decespugliatore

**UR012G**

40V max x2



Max Output  
2,0 kW

### Decespugliatore

**UR013G**

**UR014G**

40V max



Max Output  
1,5 kW

**UR006G**

**UR007G**

**UR008G**

40V max



Max Output  
1,0 kW

**UR002G**

**UR003G**

40V max



Max Output  
0,55 kW

**UR016G**

**UR017G**

40V max



Max Output  
0,6 kW

### Corpo macchina polivalente

**UX01G**

40V max



Max Output  
1,0 kW

### Soffiatore

**UB001G**

40V max



## Accessori

### Lame verticali per scarificazione

- 380 mm
- Indicate per taglio di radici



### Lama per sfeltrimento

- 380 mm
- Indicata per rimozione feltro e erba secca



## Tempo di ricarica

	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
<b>BL4025</b> 2,5Ah	<b>28 min</b>	<b>38 min</b>
<b>BL4040/F</b> 4,0Ah	<b>45 min</b>	<b>67 min</b>
<b>BL4050F</b> 5,0Ah	<b>50 min</b>	<b>85 min</b>
<b>BL4080F</b> 8,0Ah	<b>76 min</b>	<b>170 min</b>

## Arieggiatore

**UV001GZ 380 mm**

- Freno elettrico
- Anti-restart
- Controllo elettronico della velocità

### Accessori in dotazione:

Lame verticali per scarificazione, lama per sfeltrimento, chiave a bussola

Larghezza di taglio	380 mm
Profondità di lavoro	da -12 mm a 5 mm
Autonomia con una carica completa della batteria	con BL4080F x2, Lama per sfeltrimento: 41 min
Area effettiva di taglio con batteria completamente carica	con BL4080F x2, Lama verticali per scarificazione: 500 m <sup>2</sup>
Velocità a vuoto	con BL4080F x2, Lama per sfeltrimento: 510 m <sup>2</sup>
Capacità cestello	3.200 g/min
	50 l
Livello pressione sonora	74 dB(A)
Livello potenza sonora misurata	86 dB(A)
Livello potenza sonora garantita	89 dB(A)
Livello vibrazioni	2,5 m/s <sup>2</sup> o minore
Dimensioni	1.020-1.240 x 680 x 915-1.155 mm
Peso	18,7-23,8 kg

Il peso può variare in base agli accessori, inclusa la batteria.

La combinazione più leggera e più pesante, secondo la procedura EPTA 01/2014, è mostrata nella tabella.