



# Torçe con adattatore USB ML011G / DML817 / ML107



**XGT**  
**40V<sup>Li-ION</sup>max**

**18V<sup>Li-ION</sup>**  
**LITHIUM-ION**

**12V<sup>max</sup>**  
**LITHIUM-ION**



**ML011G**

**XGT**  
**40V<sup>Li-ION</sup>max**  
**USB**



**DML817**

**18V<sup>Li-ION</sup>**  
**LITHIUM-ION**  
**USB**



**ML107**

**12V<sup>max</sup>**  
**LITHIUM-ION**  
**USB**





### Luce LED

LED bianco diurno  
(temperatura colore 5.000K)




### Fornito con paralume bianco caldo

Consente una illuminazione con tonalità calde (temperatura colore di 2.500 K), ad effetto rilassante



### Tre modalità di illuminazione

Dotata di 2 LED, uno per l'illuminazione laterale e l'altro per l'illuminazione dall'alto, per un'illuminazione più ampia.

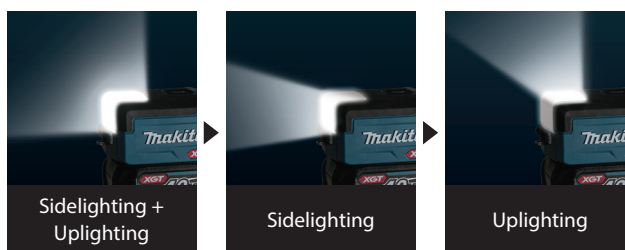

Funzione di memoria: tenendo premuto il pulsante di accensione l'apparecchio salva la modalità di illuminazione al momento dello spegnimento. (Questa funzione è attiva anche se la batteria viene successivamente rimossa).

### Design compatto

Le dimensioni minime pratiche e salvaspazio.



### Uscita USB

ML011G/DML817:  
1 porta (TipoA per DC5V/2,4A)  
ML107:  
1 porta (Tipo A per DC5V/2,1A)

- Con funzione di spegnimento automatico dopo 30 minuti di inattività.
- Con spia di indicazione.



**USB**

### Illuminazione verso il basso

La torcia può essere utilizzata per l'illuminazione verso il basso appendendola capovolta.



Cinghia con gancio (accessorio optional)

### Tempo di ricarica

Modello	Fast Charging		Modello	Fast Charging		Modello	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC		DC18RC	DC18SD		DC10SB	DC10WD
<b>BL4025</b> 2,5Ah	28 min	38 min	<b>BL1830B</b> 3,0Ah	22 min	60 min	<b>BL1021B</b> 2,0Ah	30 min	70 min
<b>BL4040</b> 4,0Ah	45 min	67 min	<b>BL1850B</b> 5,0Ah	45 min	110 min	<b>BL1041B</b> 4,0Ah	60 min	130 min
<b>BL4050F</b> 5,0Ah	50 min	85 min	<b>BL1860B</b> 6,0Ah	55 min	130 min			
<b>BL4080F</b> 8,0Ah	76 min	170 min						

### Accessori

#### Cinghia tracolla con gancio

Cod. SE00001178

La torcia può essere utilizzata per l'illuminazione verso il basso appendendola a testa in giù.



### Torce con adattatore USB

#### ML011G / DML817 / ML107

	ML011G	DML817	ML107
illuminamento (a 0,5 m dalla sorgente luminosa)	Laterale + dall'alto / solo laterale / solo dall'alto: 240 / 190 / 190 lx	Laterale + dall'alto / solo laterale / solo dall'alto: 240 / 190 / 190 lx	Laterale + dall'alto / solo laterale / solo dall'alto: 175 / 130 / 130 lx
Flusso luminoso	Laterale + dall'alto / solo laterale / solo dall'alto: 300 / 150 / 150 lm	Laterale + dall'alto / solo laterale / solo dall'alto: 300 / 150 / 150 lm	Laterale + dall'alto / solo laterale / solo dall'alto: 200 / 100 / 100 lm
Autonomia (ore)	con BL4040, a 300 lm: 37 con BL4040, at 150 lm: 64 senza batteria: 107 x 77 x 50 mm	con BL1860B, a 300 lm: 28 con BL1860B, at 150 lm: 49 senza batteria: 107 x 77 x 50 mm	con BL1041B, a 200 lm: 17 con BL1041B, at 150 lm: 29 senza batteria: 92 x 54 x 47 mm
Peso	0,19 kg	0,21 kg	0,29 kg

Accessori in dotazione: Lente color ambra