

**Makita**<sup>®</sup>

Decespugliatori 40Vmax  
UR016G / UR017G

**XGT**

**XGT**

**40V** **Li-ion**  
**max**



**UR016G**

Impugnatura "Bike"



**UR017G**

Impugnatura "Loop"



Design compatto

UR016G

**5,3 kg**

con batteria BL4050F  
senza tracolla

**ADT AFT XPT BL**  
**MOTOR**



**Pannello di controllo multifunzionale:**  
posizionato sul lato destro per un facile funzionamento



**La modalità di funzionamento può essere selezionata in base al tipo di lama.**



**Uso continuativo** con lama in plastica e BL4040

Alto      Medio      Basso  
**260 / 135 / 90** min

con una singola carica completa della batteria

## BL MOTOR

### Motore posteriore


Rende ottimale il bilanciamento del peso consentendo all'operatore di sollevare facilmente la testina per la rimozione dell'erba aggrovigliata.



## ADT

### Automatic torque Drive Technology


Modifica automaticamente la velocità di taglio in base alla densità dell'erba

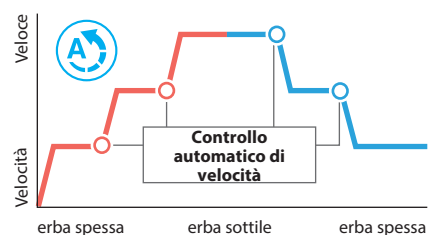

## AFT

### Active Feedback sensing Technology

Il limitatore di coppia spegne il motore se l'utensile viene improvvisamente costretto a bloccarsi

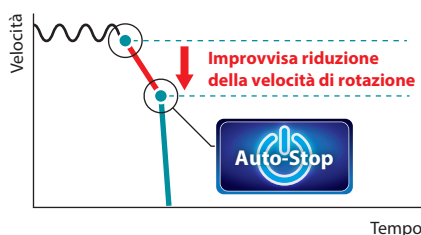

## XPT

### eXtreme Protection Technology

Prestazioni migliorate a prova di polvere e acqua, funzionamento affidabile anche in caso di maltempo

**IPX4-compatibile**



# e un modello a scoppio da 23 cm<sup>3</sup>

## UR016G

Impugnatura "Bike"

## UR017G

Impugnatura "Loop"

Interruttore a  
velocità singola

L'albero di trasmissione  
cavo riduce al minimo il  
peso

Il motore BL è montato  
all'estremità posteriore.



Design compatto


UR016G

**5,3 kg**


con batteria BL4050F  
senza tracolla

### Tasto reverse

Per eliminare l'erba aggrovigliata dalla testina.

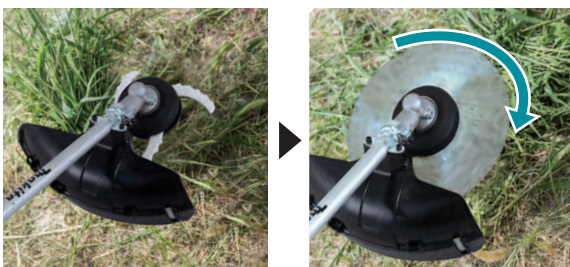

### Sistema blocco impugnatura per trasporto agevolato

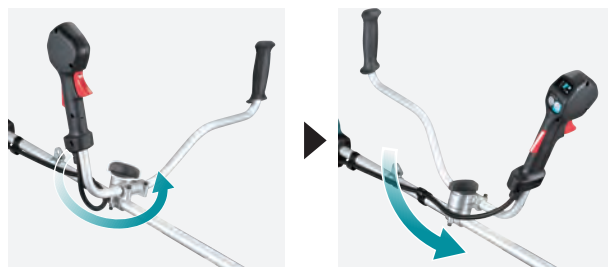




## Accessori

### Lama in plastica

Larghezza di taglio	Testina universale	Lame per testina universale 12pz
255 mm	198383-1	198426-9

### Lame

	Lama 2 denti	Lama 3 denti	Lama 4 denti
ø lama			
230 mm	197997-3	195298-3	195150-5

### Testine in filo

Cod. 197296-3  
ø filo: 2,0 mm  
Attacco: 90-M10L



Cod. 198893-8  
ø filo: 2,0 mm  
Attacco: 95-M10L



Cod. 191D89-4  
ø filo: 2,0 mm  
Attacco: 96-M10L



Cod. 196324-1  
ø filo: 2,4 mm  
Attacco: UN-74L/100-M10L



### Fili silenziati

#### VERDE



Misura	Cod.
2 mm x 15 m	197471-1 197472-9
2 mm x 30 m	197473-7
2 mm x 160 m	197474-5
2 mm x 280 m	197475-3

#### ARANCIONE

Misura	Cod.
2,4 mm x 15 m	198501-1
2,4 mm x 30 m	198502-9
2,4 mm x 120 m	198503-7
2,4 mm x 180 m	198504-5

**Imbragatura**  
per UR016G  
Cod.122A37-4



**Tracolla**  
per UR017G  
Cod.122D94-0



### Protezione lame

Cod.1911X4-8



### Grasso

Cod.199450-5



## Tempo di ricarica

Batteria	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
*1 BL4025 2,5Ah	28 min	38 min
*1 BL4040 4,0Ah	45 min	67 min
*1 BL4050F 5,0Ah	50 min	85 min

## Decespugliatori

## UR016G / UR017G

-  Freno elettrico
-  Funzione rimozione grovigli d'erba
-  3 velocità elettroniche
-  Controllo elettronico velocità
-  Avviamento morbido

Larghezza di taglio	Lama in Metallo: 230 mm Testina: 330 mm Lama in plastica: 255 mm
Velocità a vuoto g/min	High / Med. / Low: 6.500 / 5.300 / 3.500
Attacco	M10 x 1,25 LH
Livello pressione sonora/	Lama a 4 denti: 81,3 / 94,1 dB(A)
Livello potenza sonora	Testina: 82,2 / 92,3 dB(A) Lama in plastica: 81,8 / 90,5 dB(A)
Vibrazioni	Sinistra/destra: 2,5 / 2,5 m/s <sup>2</sup> o inferiore
Dimensioni	UR016G: 1.890 x 625 x 537 mm UR017G: 1.890 x 362 x 265 mm
Peso	UR016G: 4,7 - 5,3 kg UR017G: 4,2 - 4,8 kg

Accessori in dotazione: lama in plastica, testina, tracolla, borsa per trasporto, chiave esagonale, borsa porta attrezzi

Il peso può variare in base agli accessori, inclusa la batteria. La combinazione più leggera e più pesante, secondo la procedura EPTA 01/2014, è mostrata nella tabella.