


Makita

Trapano Avvitatore
con percussione
DHP489 13 mm

LXT

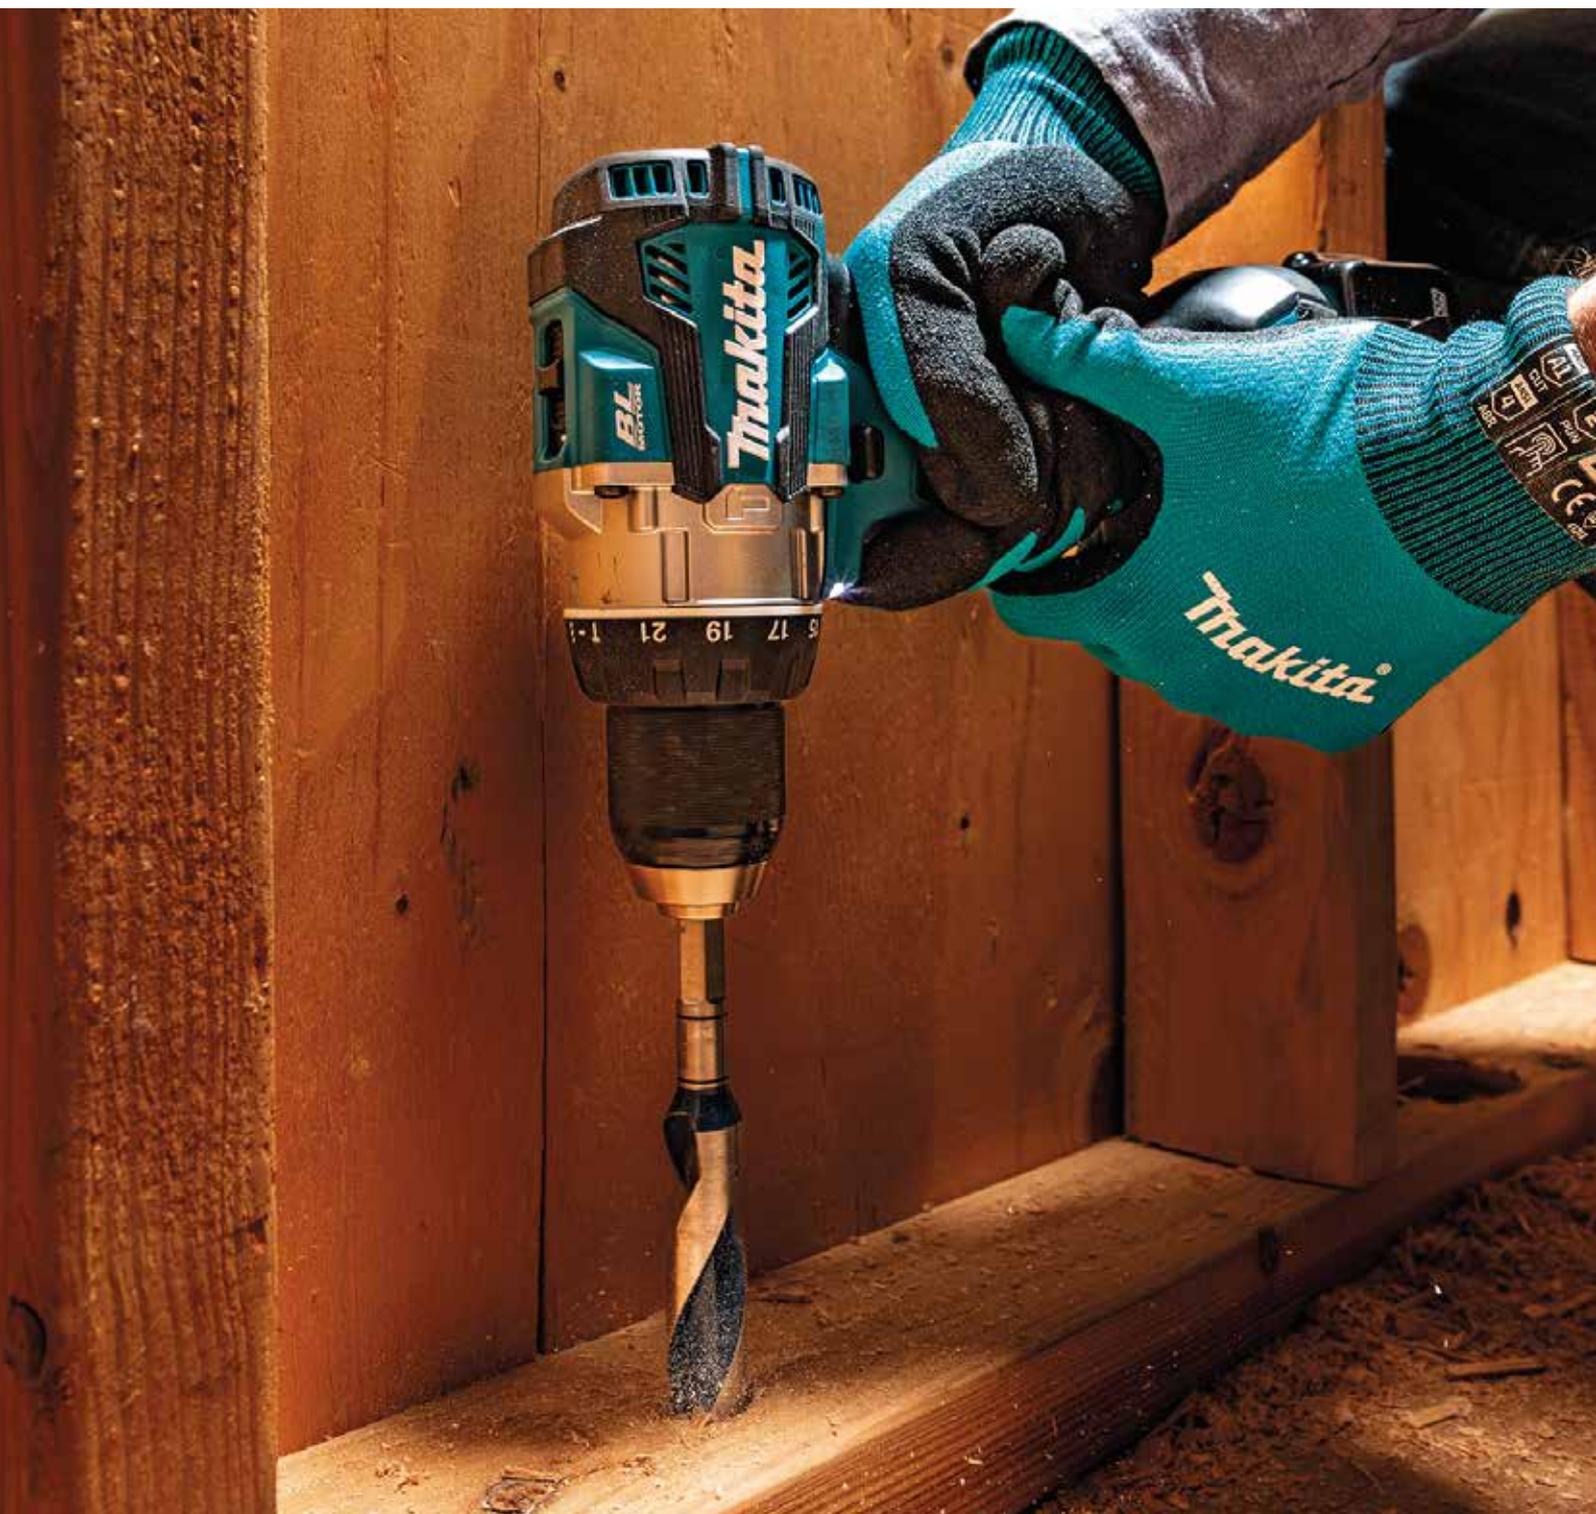

Trapano Avvitatore
con percussione
DHP489



Coppia di serraggio max

73 Nm
(giunto rigido)

18V
LITHIUM-ION

BL MOTOR XPT

Capacità di foratura eccellente



2 velocità meccaniche



Robusto mandrino autoserrante con singolo manicotto in metallo

Ottima manovrabilità

Gruppo ingranaggi riprogettato in modo ottimale con conseguente riduzione della lunghezza e aumento dell'efficienza di utilizzo.



Doppio LED



Controllo della velocità variabile



18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR

XPT

Accessori

Impugnatura laterale

Cod. 1912A4-3



Asta di profondità

Cod. 122576-8



Gancio

For BL1830B / BL1850B / BL1860B
Cod. 346317-0



Charging Time

	Fast Charging	
	DC18RC	DC18SD
BL1830B 3,0Ah	22 min	60 min
BL1850B 5,0Ah	45 min	110 min
BL1860B 6,0Ah	55 min	130 min

Trapano Avvitatore con percussione

DHP489 13 mm

- Interruttore elettronico
- Freno elettrico
- Reversibilità
- 2 velocità meccaniche
- Mandrino autoserrante
- Regolazione della coppia
- LED di illuminazione
- Valigetta di trasporto

DHP489	
Capacità	Cemento: 16 mm Acciaio: 13 mm Legno: 51 mm
Capacità mandrino	1,5 - 13 mm
Impulsi al minuto	Alto: 0 - 27.000 / Basso: 0 - 8.250
Velocità a vuoto	Alto: 0 - 1.800 / Basso: 0 - 550
Coppia di serraggio	Hard: 73 Nm Soft: 40 Nm
Coppia max	80 Nm
Livello pressione sonora	81 dB (A)
Livello potenza sonora	92 dB (A)
Livello vibrazioni	Modalità di lavoro: perforazione a percussione nel calcestruzzo: 9,5 m/s ² con BL1830B / BL1850B / BL1860B: 175 x 81 x 261 mm
Dimensioni	
Peso	1,8 - 2,5 kg

Il peso può variare in base agli accessori, inclusa la batteria.
La combinazione più leggera e più pesante, secondo la procedura EPTA 01/2014, è mostrata nella tabella.

Makita S.p.A. Con socio unico
Direzione e Coordinamento Makita Corporation-Giappone
Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)
Tel. 0331 524111 - Fax 0331 420285 - www.makita.it

Makita
COSTRUIAMO IL FUTURO